

PRECITOOL®

IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

ARBEITSSCHUTZ 2026/28

Ihre schnelle Navigation:

- **Inhaltsübersicht nach Kapiteln**
- **Highlights**
80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89
- **NEU**
80 - 81 - 83 - 86 - 87 - 89
- **Richtlinien und Normen**
80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89



Inhalt

Fußschutz

Seite 80/4 – 80/31

Bekleidung

Seite 81/32 – 81/75

Handschutz

Seite 83/76 – 83/101

Atemschutz

Seite 84/102 – 84/113

Gehörschutz

Seite 85/114 – 85/126

Augenschutz

Seite 86/127 – 86/140

Kopfschutz

Seite 87/141 – 87/150

**Betrieblicher Arbeitsschutz |
Erste Hilfe | Hautschutz | Absturzsicherung**

Seite 89/151 – 89/176

80

Fußschutz

81

Bekleidung

83

Handschutz

84

Atemschutz

85

Gehörschutz

86

Augenschutz

87

Kopfschutz

89

Betrieblicher
Arbeitsschutz

80/1

SAFETY FIRST



PRECITOOL®
IMMER DIE RICHTIGE LÖSUNG

Highlights



atlas® | Sicherheitshalbschuh
FAST 14 GREEN
Seite 80/14



atlas® | Sicherheitshalbschuh
XT 100 GTX
Seite 80/19



TRICORP
WORKWEAR | T-Shirt
REDEFINED
Seite 81/40



TRICORP
WORKWEAR | Softshell-Jacke
REDEFINED Bicolor
Seite 81/49



TRICORP
WORKWEAR | Bundhose
REDEFINED
Functional Stretch
Seite 81/55



HASE
safety gloves | Montage-Handschuh
PADUA PRO SeaCell®
Seite 83/90



PRETEC® | Schnittschutz-Handschuh
Cut D
Seite 83/95



MOLDEX | Gehörschutzstöpselspender
Spark Plugs®
Seite 85/120



bolle® | Bügelbrille
RUSH+ 2.0
Seite 86/130



bolle® | Bügelbrille
RUSH+ 2.0 XP
Seite 86/136



SWARFEKA® | Handreiniger
ORANGE
Seite 89/170



S1PS

atlas

Damen-Sicherheitshalbschuh
GX 955 BOA ESD
Seite 80/10



S3S

atlas

Damen-Sicherheitshalbschuh
GX 95 ESD
Seite 80/11



S1PS

atlas

Sicherheitshalbschuh
SL 405 XP blue ESD
Seite 80/13



S1PS

atlas

Sicherheitshalbschuh
FAST 12 BLACK
Seite 80/14



S3

BAAK
unbox your nature

Sicherheitshalbschuh
Harris
Seite 80/16



S3S

atlas

Sicherheitshalbschuh
Flash 6105 XP ESD
Seite 80/17



S3S

atlas

Sicherheitshalbschuh
MAX 150 PRO BOA
Seite 80/18



S3S

atlas

Sicherheitshalbschuh
Flash 6405 XP BOA ESD
Seite 80/18



S7S

atlas

Sicherheitshalbschuh
XT 100 GTX
Seite 80/19



S3

BAAK
unbox your nature

Sicherheitstiefel
Heinrich 2
Seite 80/20



S3

BAAK
unbox your nature

Sicherheitstiefel
Harrison
Seite 80/20



S3S

atlas

Sicherheitstiefel
Max 500 PRO BOA
Seite 80/21



S3S

atlas

Sicherheitstiefel
Flash 6805 XP ESD
Seite 80/22



S3S

atlas

Sicherheitstiefel
SL 845 XP blue ESD
Seite 80/22



S7

BAAK
unbox your nature

Sicherheitstiefel
Brandon
Seite 80/24



S7S

atlas

Sicherheitstiefel
XT 550 BOA GTX
Seite 80/26



S7S

atlas

Sicherheitstiefel
XT 1050 BOA GTX
Seite 80/26

Inhalt

- ▶ Sicherheitssandalen
- ▶ Sicherheitsschuhe
- ▶ Sicherheitsstiefel
- ▶ Socken und Einlegesohlen
- ▶ Schuhpflege und Zubehör

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

The logo for the brand 'atlas' is displayed in a bold, italicized, black sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.The logo for the brand 'BAAK' features a red circular icon with a white stylized 'S' or 'G' shape inside. To the right of the icon, the word 'BAAK' is written in a bold, black, sans-serif font. Below 'BAAK', the tagline 'unbox your nature' is written in a smaller, red, lowercase sans-serif font.The logo for the brand 'DUNLOP' features a black icon of a stylized eye or a protective shield on the left. To its right, the word 'DUNLOP' is written in a bold, black, sans-serif font. Below 'DUNLOP', the tagline 'PROTECTIVE FOOTWEAR' is written in a smaller, black, uppercase sans-serif font.The logo for the brand 'ELTEN' consists of the word 'ELTEN' in a bold, white, sans-serif font, set against a red rectangular background with a slight 3D effect.



SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345

DIN EN ISO 20345 Form A

DIN Form H
Halbschuh



DIN EN ISO 20345 Form B

DIN Form ST
Stiefel, niedrig



DIN EN ISO 20345 Form C

DIN Form SHH
Stiefel, halbhoch



DIN EN ISO 20345 Form D

DIN Form SH
Stiefel, hoch



SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345:2022

Kategorie	Anforderung zur Erfüllung der Norm
SB	Zehenschutzkappe geprüft mit 200 Joule, Rutschhemmung.
S1	Wie SB, zusätzlich mit Kraftstoffbeständigkeit, geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften.
S1P	Wie S1, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle.
S1PL	Wie S1 zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (4,5 mm Nagel, Large).
S1PS	Wie S1 zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (3,0 mm Nagel, Small).
S2	Wie S1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme.
S2P	Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle.
S3	Wie S2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle.
S3L	Wie S2, zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (4,5 mm Nagel, Large).
S3S	Wie S2, zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (3,0 mm Nagel, Small).
S4	Wie S2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material.
S5	Wie S4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle.
S6	Wie S2, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme.
S7	Wie S3, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme.
S7L	Wie S3, zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (4,5 mm Nagel, Large).
S7S	Wie S3, zusätzlich Durchtrittsschutz aus Textil (3,0 mm Nagel, Small).

BERUFSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20347:2022

Kategorie	Anforderung zur Erfüllung der Norm
OB	Rutschhemmung.
O1	Wie OB, zusätzlich mit geschlossenem Fersenbereich, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, antistatische Eigenschaften.
O2	Wie O1, zusätzlich Schutz gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme.
O3	Wie O2, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle.
O4	Wie O2, zusätzlicher Schutz gegen Wasserdurchtritt durch polymeres Material.
O5	Wie O4, zusätzlich mit durchtrittsicherer Sohle und profilierter Laufsohle.
O6	Wie O2, jedoch dauerhaft wasserdicht durch Wetterschutz-Membran.

Zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch bei „Regen und Feuchtigkeit“ tragen können.

Zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.



DIE EUROPÄISCHE NORM (EN) FÜR SCHUHE IM GEWERBLICHEN GEBRAUCH:

Die EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO:

DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules
DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules
DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:

- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdurchlässigkeit und Wasserdampfbildung des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Rutschhemmung:

Der zu prüfende Schuh wird auf die Bodenfläche gestellt, mit einer gegebenen Vertikalkraft belastet und horizontal gegenüber der Bodenfläche bewegt.
Die Reibungskraft wird gemessen und der dynamische Reibungskoeffizient berechnet.

- Reinigungsmittel auf Keramikfliese = SRA
- Glycerin auf Stahlboden = SRB
- beide Tests bestanden = SRC

UNSERE PIKTOGRAMME IM ÜBERBLICK

SB	Schutzklasse SB: alle Grundanforderungen sind erfüllt	S3L	Schutzklasse S3L: wie S2 + zusätzlich Durchtrittssicherheit Textil 4,5 mm Nagel profilierte Laufsohle		für Damen/schmale Passform (Weite 8/9)
S1	Schutzklasse S1: geschlossener Fersenbereich, Kraftstoffbeständigkeit, antistatisch, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutz	S3S	Schutzklasse S3S: wie S2 + zusätzlich Durchtrittssicherheit Textil 3,0 mm Nagel profilierte Laufsohle		normale Passform (Weite 10/11)
S1P	Schutzklasse S1P: wie S1 + zusätzlich Durchtrittssicherheit	S5	Schutzklasse S5: Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutz, Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle		weite Passform (ab Weite 12)
S1PL	Schutzklasse S1PL: wie S1 + zusätzlich Durchtrittssicherheit Textil 4,5 mm Nagel	S6	Schutzklasse S6: wie S2 + zusätzlich Wasserdichtheit (WR)		zertifiziert nach der DGV-Regel 112-191
S1PS	Schutzklasse S1PS: wie S1 + zusätzlich Durchtrittssicherheit Textil 3,0 mm Nagel	S7	Schutzklasse S7: wie S3 + zusätzlich Wasserdichtheit (WR)		Schutz vor elektrostatischer Entladung
S2	Schutzklasse S2: wie S1 + zusätzlich geschlossener Schaft + wasserabstoßend	S7L	Schutzklasse S7L: wie S3L + zusätzlich Wasserdichtheit (WR)		Vegan ohne die Verwendung von tierischen Hilfsstoffen hergestellt
S3	Schutzklasse S3: wie S2 + zusätzliche Durchtrittssicherheit durch Stahl- oder andere durchtrittsichere Zwischensohle	S7S	Schutzklasse S7S: wie S3S + zusätzlich Wasserdichtheit (WR)		



Wenn mit Fußverletzungen durch Stoßen, Einklemmen, herabfallende oder herunterrollende Gegenstände, durch Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände oder durch heiße Stoffe, heiße oder ätzende Flüssigkeiten zu rechnen ist, sind Sicherheitsschuhe vom Unternehmer zur Verfügung zu stellen und von den Beschäftigten zu benutzen.

Ein Schuhhersteller hat nicht nur die Möglichkeit seine Schuhe nach den gängigen Sicherheitsklassen/-kategorien prüfen zu lassen. Nachfolgende Kennzeichen finden sich oft noch als Zusatzangabe im Namen des Schuhs, und sind auch in der ersten Zeile der Beschreibung unter Zulassung/Norm aufgeführt:

A	antistatische Schuhe
AN	Knöchelschutz
C	Leitfähige Schuhe
CI	Kälteisolierung
CR	Schnittfestigkeit
E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
FO	öl- und benzinresistente Sohle
HI	Wärmeisolierung
HRO	Kontaktwärme mit Beständigkeit der Sohle bei 300 °C in Minuten
LG	Halt auf Leitern
M	Mittelfußschutz
L	Durchtrittsschutz aus Textil (4,5 mm Nagel, Large)
S	Durchtrittsschutz aus Textil (3,0 mm Nagel, Small)
P	Durchtrittsschutz aus Stahl (4,5 mm Nagel, Large)
PL	Durchtrittsschutz aus Textil (4,5 mm Nagel, Large)
PS	Durchtrittsschutz aus Textil (3,0 mm Nagel, Small)
SC	Überkappenabrieb
SR	Rutschhemmung Öl auf Fliese
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
WR	Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme



BAAK® Barfußschuhe
ERHÄLTlich BEI IHREM PRECITOOL-HÄNDLER.

Damen-Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:	
Obermaterial	Mesh
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® SPORTY Sohlentechnologie
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	35-43
Schutzklasse/-kategorie	S1PS SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Mikrofaser-Obermaterial
- anatomisch geformte Stahlkappe
- SPORTY Sohlensystem für ein Höchstmaß an Flexibilität und Dynamik
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur



800010			800010		
Art.-Nr.	GX 955 BOA ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	GX 955 BOA ESD (RG 8090)	Größe
0010	113,36	35	0020	113,36	40
0012	113,36	36	0022	113,36	41
0014	113,36	37	0024	113,36	42
0016	113,36	38	0026	113,36	43
0018	113,36	39			

Damen-Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:	
Obermaterial	Mikrofaser, Textil
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	SPORTIVE ESD
Zwischensohle	PU Infinergy®
Laufsohle	TPU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	35-42
Schutzklasse/-kategorie	S1P SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für trockene Einsatzbereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Textil
- Schaft und Lasche gepolstert
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



800190			800190		
Art.-Nr.	Maddie grey low (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	Maddie grey low (RG 8009)	Größe
0010	90,90	35	0018	90,90	39
0012	90,90	36	0020	90,90	40
0014	90,90	37	0022	90,90	41
0016	90,90	38	0024	90,90	42

Damen-Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:	
Obermaterial	Mikrofaser/Textil
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionstextil
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	Textil
Zwischensohle	EVA
Laufsohle	EVA/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, nicht kreidend
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	36-42
Schutzklasse/-kategorie	S1P SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- Schaft aus abriebfestem Microfasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen
- Schaft und Lasche gepolstert
- klimaregulierendes Textilfutter
- herausnehmbare ganze Einlegesohle, anatomisch geformt
- Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit
- textiler, flexibler Durchtrittschutz
- nicht kreidend
- **metallfrei**



800480			800480		
Art.-Nr.	Silvy 2 (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	Silvy 2 (RG 8000)	Größe
0056	76,96	36	0076	76,96	40
0061	76,96	37	0081	76,96	41
0066	76,96	38	0086	76,96	42
0071	76,96	39			

Damen-Sicherheitshalbschuh

atlas

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	Sportline Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® SPORTY Sohlentechnologie
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	35-43
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem und wasserabweisendem Mikrofaser-Obermaterial
- anatomisch geformte Stahlkappe
- SPORTY Sohlensystem für ein Höchstmaß an Flexibilität und Dynamik
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

S3S



DGUV
112-191



NEU



Art.-Nr.	800013 GX 95 ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800013 GX 95 ESD (RG 8090)	Größe
0010	100,76	35	0020	100,76	40
0012	100,76	36	0022	100,76	41
0014	100,76	37	0024	100,76	42
0016	100,76	38	0026	100,76	43
0018	100,76	39			

Damen-Sicherheitsstiefel

atlas

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	Waterproofleder
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® SPORTY Sohlentechnologie
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	35-43
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus hochwertigem Waterproofleder für zuverlässigen Schutz und Langlebigkeit
- SPORTY Sohlensystem für ein Höchstmaß an Flexibilität und Dynamik
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter

S3S



DGUV
112-191



NEU



Art.-Nr.	800015 GX 305 ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800015 GX 305 ESD (RG 8090)	Größe
0010	104,96	35	0020	104,96	40
0012	104,96	36	0022	104,96	41
0014	104,96	37	0024	104,96	42
0016	104,96	38	0026	104,96	43
0018	104,96	39			

Sicherheitssandale

Technische Daten:	
Obermaterial	Veloursleder
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionstextil
Verschlussart	Klettverschluss
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	35-48
Schutzklasse/-kategorie	S1P
Norm	DIN EN ISO 20345:2024 ESD

- Ausführung und Verwendung:**
- mit zweifachem Klettverschluss
 - Schaft und Lasche gepolstert
 - Schaft mit reflektierenden Applikationen
 - klimaregulierendes Textil-Futter
 - Komfort-Einlegesohle
 - weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
 - textiler, flexibler Durchtrittschutz



NEU



Art.-Nr.	800420 Henry 2 (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800420 Henry 2 (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800420 Henry 2 (RG 8000)	Größe
0062	47,75	35	0072	47,75	40	0082	47,75	45
0064	47,75	36	0074	47,75	41	0084	47,75	46
0066	47,75	37	0076	47,75	42	0086	47,75	47
0068	47,75	38	0078	47,75	43	0088	47,75	48
0070	47,75	39	0080	47,75	44			

Sicherheitssandale

Technische Daten:	
Obermaterial	Mikrofaser, Textil
Lasche	gepolstert
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Klettverschluss
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD PRO
Zwischensohle	PU
Laufsohle	TPU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	38-47
Schutzklasse/-kategorie	S1P SRC
Norm	EN ISO 20345

- Ausführung und Verwendung:**
- für trockene Einsatzbereiche
 - Obermaterial Mikrofaser/Textil
 - Schaft und Lasche gepolstert
 - **metallfrei und lederfrei**
 - mit Reflexmaterial für gute Sichtbarkeit im Dunkeln
 - Kunststoffkappe im Zehenbereich



Art.-Nr.	800191 Scott (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800191 Scott (RG 8009)	Größe
0010	84,90	38	0020	84,90	43
0012	84,90	39	0022	84,90	44
0014	84,90	40	0024	84,90	45
0016	84,90	41	0026	84,90	46
0018	84,90	42	0028	84,90	47

Sicherheitssandale

Technische Daten:	
Obermaterial	Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Zwischensohle	high rebound Co-Polymer
Laufsohle	Eva/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme, ölbeständig
Durchtrittschutz	Baak NeoShield
Größenbereich von-bis	38-48
Schutzklasse/-kategorie	S1PS FO HRO LG SC SR ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

- Ausführung und Verwendung:**
- Obermaterial aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Textilfutter, 65 % recycelt
 - mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse
 - Schaft und Lasche gepolstert
 - BOA® Fit System Verschluss
 - mit BAAK® go&relax-System, bestehend aus Flexkappe und Flexzone
 - EVA/Nitril-Sohle mit Baak Flexzone und Balance Zone
 - weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid
 - breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
 - Durchtrittschutz Baak NeoShield, **100 % recycelt**
 - **metallfrei**



Art.-Nr.	800433 Adam (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800433 Adam (RG 8000)	Größe
0002	108,92	38	0014	108,92	44
0004	108,92	39	0016	108,92	45
0006	108,92	40	0018	108,92	46
0008	108,92	41	0020	108,92	47
0010	108,92	42	0022	108,92	48
0012	108,92	43			

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:

Obermaterial	Mikrofaser, Mesh
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textil
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	ESD
Zwischensohle	PU
Laufsohle	TPU ERGO-ACTIVE
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	40-48
Schutzklasse/-kategorie	S1P SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für trockene Einsatzbereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Mesh
- Schaft und Lasche gepolstert
- **lederfrei**
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich

S1P



ELTEN

80

Fußschutz



Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:

Obermaterial	Veloursleder
Lasche	Textil
Innenfutter	Textil
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	35-48
Schutzklasse/-kategorie	S1P
Norm	DIN EN ISO 20345:2024 ESD

Ausführung und Verwendung:

- mit reflektierenden Applikationen
- Schaft und Lasche gepolstert
- klimaregulierendes Textil-Futter
- Komfort-Einlegesohle
- weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit
- textiler, flexibler Durchtrittschutz

S1P



BAAK
unbox your nature



Art.-Nr.	800420 Hugo 2 (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800420 Hugo 2 (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800420 Hugo 2 (RG 8000)	Größe
0162	44,50	35	0172	44,50	40	0182	44,50	45
0164	44,50	36	0174	44,50	41	0184	44,50	46
0166	44,50	37	0176	44,50	42	0186	44,50	47
0168	44,50	38	0178	44,50	43	0188	44,50	48
0170	44,50	39	0180	44,50	44			

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:

Obermaterial	Sportline Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® PORTY Sohlentechnologie
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	35-49
Schutzklasse/-kategorie	S1SP SRC
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem SportLine-Obermaterial (wasserabweisend und strapazierfähig)
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

S1PS



atlas

NEU



Art.-Nr.	800022 SL 405 XP® blue ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800022 SL 405 XP® blue ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800022 SL 405 XP® blue ESD (RG 8090)	Größe
0010	96,55	35	0020	96,55	40	0030	96,55	45
0012	96,55	36	0022	96,55	41	0032	96,55	46
0014	96,55	37	0024	96,55	42	0034	96,55	47
0016	96,55	38	0026	96,55	43	0036	96,55	48
0018	96,55	39	0028	96,55	44	0038	115,90	49

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in den Extraweiten **12, 13 und 14** verfügbar. Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12, W13 oder W14** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800022 0010 **W13** für die Weite 13)

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:		
Obermaterial	Textil aus recycelten PET-Flaschen	
Lasche	Textil	
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter	
Schaft / -rand	gepolstert	
Verschlussart	Schnürsenkel	
Schuhweite	10	
Zehenschutzkappe	Aluminium	
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle	
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan	
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System	
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM	
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)	
Größenbereich von-bis	36-48	
Schutzklasse/-kategorie	S1PS SR, ESD	
Norm	EN ISO 20345:2022	

Ausführung und Verwendung:

- aus innovativem, textilem Obermaterial aus 92 % wiederverwerteten PET-Flaschen (REPREVE®)
- Monosock-Konstruktion sorgt für eine sockenähnliche Passform
- hervorragende Passform und Höchstmaß an Bewegungsfreiheit
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- MPU REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur



NEU



Art.-Nr.	800016 FAST 12 BLACK (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800016 FAST 12 BLACK (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800016 FAST 12 BLACK (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36	0020	100,76	41	0030	100,76	46
0012	100,76	37	0022	100,76	42	0032	100,76	47
0014	100,76	38	0024	100,76	43	0034	100,76	48
0016	100,76	39	0026	100,76	44			
0018	100,76	40	0028	100,76	45			

Technische Daten:		
Obermaterial	Textil aus recycelten PET-Flaschen	
Lasche	Textil	
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter	
Schaft / -rand	gepolstert	
Verschlussart	Schnürsenkel	
Schuhweite	10	
Zehenschutzkappe	Aluminium	
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle	
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan	
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System	
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM	
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)	
Größenbereich von-bis	36-48	
Schutzklasse/-kategorie	S1PS SR, ESD	
Norm	EN ISO 20345:2022	

Ausführung und Verwendung:

- aus innovativem, textilem Obermaterial aus 92 % wiederverwerteten PET-Flaschen (REPREVE®)
- Monosock-Konstruktion sorgt für eine sockenähnliche Passform
- hervorragende Passform und Höchstmaß an Bewegungsfreiheit
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- MPU REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur



NEU



Art.-Nr.	800019 FAST 14 GREEN (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800019 FAST 14 GREEN (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800019 FAST 14 GREEN (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36	0020	100,76	41	0030	100,76	46
0012	100,76	37	0022	100,76	42	0032	100,76	47
0014	100,76	38	0024	100,76	43	0034	100,76	48
0016	100,76	39	0026	100,76	44			
0018	100,76	40	0028	100,76	45			

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:		
Obermaterial	Mikrofaser	
Innenfutter	Textilfutter	
Passform	normal	
Verschlussart	Schnürsenkel	
Zehenschutzkappe	Stahl	
Einlegesohle	SPORTIVE ESD	
Zwischensohle	Infinergy®	
Laufsohle	PU WELLMAXX BUSINESS	
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C	
Größenbereich von-bis	40-48	
Schutzklasse/-kategorie	S1 SRC	
Norm	EN ISO 20345 S1	

Ausführung und Verwendung:

- für trockene Einsatzbereiche
- Obermaterial Mikrofaser
- Schaft und Lasche gepolstert
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort
- lederfreie Ausführung



Art.-Nr.	800200 BROKER XXB black low (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800200 BROKER XXB black low (RG 8009)	Größe
0010	97,90	40	0020	97,90	45
0012	97,90	41	0022	97,90	46
0014	97,90	42	0024	97,90	47
0016	97,90	43	0026	97,90	48
0018	97,90	44			

Sicherheitshalbschuh

ELTEN

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	Mikrofaser, Textil
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	SPORTIVE ESD
Zwischensohle	PU Infinergy®
Laufsohle	PU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	40-48
Schutzklasse/-kategorie	S1P SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für trockene Einsatzbereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Textil
- Schaft und Lasche gepolstert
- **metallfrei**
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

S1P



DGUV
112-191



Art.-Nr.	800192 Lance black low (RG 8009)	Größe
0010	98,90	40
0012	98,90	41
0014	98,90	42
0016	98,90	43
0018	98,90	44

Art.-Nr.	800192 Lance black low (RG 8009)	Größe
0020	98,90	45
0022	98,90	46
0024	98,90	47
0026	98,90	48



Sicherheitshalbschuh

BAAK
unbox your nature

Technische Daten:

Obermaterial	Microfaser
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Zwischensohle	high rebound Co-Polyme
Laufsohle	Eva/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme, ölbeständig
Durchtrittschutz	Baak NeoShield
Größenbereich von-bis	38-48
Schutzklasse/-kategorie	S1PS FO HRO LG SC SR ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- Obermaterial aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Textilfutter, 65 % recycelt
- mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse
- BOA® Fit System Verschluss
- mit BAAK® go&relax-System, bestehend aus Flexkappe und Flexzone
- EVA/Nitril-Sohle mit Baak Flexzone und Balance Zone
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid
- breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
- Durchtrittschutz Baak NeoShield, 100 % recycelt
- **metallfrei**

S1PS



DGUV
112-191



Art.-Nr.	800426 Admiral John (RG 8000)	Größe
0002	108,92	38
0004	108,92	39
0006	108,92	40
0008	108,92	41
0010	108,92	42
0012	108,92	43

Art.-Nr.	800426 Admiral John (RG 8000)	Größe
0014	108,92	44
0016	108,92	45
0018	108,92	46
0020	108,92	47
0022	108,92	48



Sicherheitshalbschuh

S3



Technische Daten:

Obermaterial	Rindsleder
Lasche	geschlossen, gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Stahl
Laufsohle	PUR
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher, ölresistent
Größenbereich von-bis	35-49
Schutzklasse/-kategorie	S3
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für In- und Outdoor-Bereiche
- Obermaterial Rindsleder
- wasserabweisend
- Schaft und Lasche gepolstert
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Zehenschutzkappe

Art.-Nr.	800811 Bau (RG 8012)	Größe
0005	32,30	35
0010	32,30	36
0015	32,30	37
0020	32,30	38
0025	32,30	39
0030	32,30	40
0035	32,30	41
0040	32,30	42

Art.-Nr.	800811 Bau (RG 8012)	Größe
0045	32,30	43
0050	32,30	44
0055	32,30	45
0060	32,30	46
0065	32,30	47
0070	32,30	48
0075	32,30	49



80/15

Sicherheitshalbschuh



Technische Daten:	
Obermaterial	Rindleder
Lasche	Textil
Innenfutter	Textil
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Aluminium-Flexkappe
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	36-47
Schutzklasse/-kategorie	S3
Norm	DIN EN ISO 20345:2011 ESD

Ausführung und Verwendung:

- aus hochwertigem Glattleder mit robuster PU-Überkappe für zusätzliche Langlebigkeit
- go&relax System unterstützt das natürliche Abknicken und sorgt für ermüdungsfreies Gehen
- ausgestattet mit Aluminium-Flexkappe, textilem Durchtrittschutz und weicher Softstep+ Einlegesohle
- antistatisch, ESD-fähig und für orthopädische Anpassungen (DGV 112-191) zertifiziert

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **13** verfügbar. Geben Sie Ihre Wunschweite **W13** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800440 0010 **W13** für Weite 13)



Art.-Nr.	800440 Harris (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800440 Harris (RG 8000)	Größe
0010	79,95	36	0022	79,95	42
0012	79,95	37	0024	79,95	43
0014	79,95	38	0026	79,95	44
0016	79,95	39	0028	79,95	45
0018	79,95	40	0030	79,95	46
0020	79,95	41	0032	79,95	47

Sicherheitshalbschuh



Technische Daten:	
Obermaterial	ProTraX
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus extrem robustem und atmungsaktivem ProTraX Obermaterial
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar. Geben Sie Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800025 0010 **W12** für Weite 12)



Art.-Nr.	800025 MAX 100 PRO (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800025 MAX 100 PRO (RG 8090)	Größe
0010	83,95	36	0024	83,95	43
0012	83,95	37	0026	83,95	44
0014	83,95	38	0028	83,95	45
0016	83,95	39	0030	83,95	46
0018	83,95	40	0032	83,95	47
0020	83,95	41	0034	83,95	48
0022	83,95	42			

Sicherheitshalbschuh



Technische Daten:	
Obermaterial	Waterproofleder
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-49
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus hochwertigem Waterproof-Glattleder (wasserdicht und langlebig)
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in den Extraweiten **12**, **13** und **14** verfügbar. Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12**, **W13** oder **W14** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800061 0010 **W13** für Weite 13)



Art.-Nr.	800061 SL 645 XP blue ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800061 SL 645 XP blue ESD (RG 8090)	Größe
0010	96,55	36	0024	96,55	43
0012	96,55	37	0026	96,55	44
0014	96,55	38	0028	96,55	45
0016	96,55	39	0030	96,55	46
0018	96,55	40	0032	96,55	47
0020	96,55	41	0034	96,55	48
0022	96,55	42	0036	115,90	49

Sicherheitshalbschuh

atlas

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	Sportline Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-49
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem SportLine-Obermaterial (wasserabweisend und strapazierfähig)
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar
Geben Sie Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an
(z. B. 800037 0010 **W12** für Weite 12)

S3S



NEU



Art.-Nr.	800037 Flash 6105 XP ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800037 Flash 6105 XP ESD (RG 8090)	Größe
0010	96,55	36	0024	96,55	43
0012	96,55	37	0026	96,55	44
0014	96,55	38	0028	96,55	45
0016	96,55	39	0030	96,55	46
0018	96,55	40	0032	96,55	47
0020	96,55	41	0034	96,55	48
0022	96,55	42	0036	115,90	49

Sicherheitshalbschuh

ELTEN

Technische Daten:

Obermaterial	Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD PRO
Laufsohle	TPU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	38-48
Schutzklasse/-kategorie	S3 SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für In- und Outdoor-Bereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®, hydrophobiert
- Schaft und Lasche gepolstert
- **metall- und lederfrei**
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Kunststoffkappe im Zehenbereich

S3



Art.-Nr.	800199 Senex Pro (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800199 Senex Pro (RG 8009)	Größe
0060	87,90	38	0072	87,90	44
0062	87,90	39	0074	87,90	45
0064	87,90	40	0076	87,90	46
0066	87,90	41	0078	87,90	47
0068	87,90	42	0080	87,90	48
0070	87,90	43			

Technische Daten:

Obermaterial	Mikrofaser, Textil
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	SPORTIVE ESD
Zwischensohle	PU INFINERGY®
Laufsohle	TPU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	35-48
Schutzklasse/-kategorie	S3 SCR
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für In- und Outdoor-Bereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Textil, hydrophobiert
- Schaft und Lasche gepolstert
- **metall- und lederfrei**
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort

S3



Art.-Nr.	800194 Maddox black-red low (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800194 Maddox black-red low (RG 8009)	Größe
0010	89,90	35	0024	89,90	42
0012	89,90	36	0026	89,90	43
0014	89,90	37	0028	89,90	44
0016	89,90	38	0030	89,90	45
0018	89,90	39	0032	89,90	46
0020	89,90	40	0034	89,90	47
0022	89,90	41	0036	89,90	48

80/17

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:		
Obermaterial	ProTraX	
Lasche	Textil	
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter	
Schaft / -rand	gepolstert	
Verschlussart	BOA® Fit System	
Schuhweite	10	
Zehenschutzkappe	Stahl	
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle	
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan	
Laufsohle	XR-MPU	
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM	
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)	
Größenbereich von-bis	36-48	
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD	
Norm	EN ISO 20345:2022	

Ausführung und Verwendung:

- aus extrem robustem und atmungsaktivem ProTraX Obermaterial
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar.
Geben Sie Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an
(z. B. 800028 0010 **W12** für Weite 12)



Art.-Nr.	800028 MAX 150 PRO BOA (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36
0012	100,76	37
0014	100,76	38
0016	100,76	39
0018	100,76	40
0020	100,76	41
0022	100,76	42

Art.-Nr.	800028 MAX 150 PRO BOA (RG 8090)	Größe
0024	100,76	43
0026	100,76	44
0028	100,76	45
0030	100,76	46
0032	100,76	47
0034	100,76	48

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:		
Obermaterial	Nubukleder, Textil	
Lasche	gepolstert	
Innenfutter	Textilfutter	
Schaft / -rand	gepolstert	
Passform	normal	
Verschlussart	Schnürsenkel	
Zehenschutzkappe	Stahl	
Einlegesohle	ESD PRO	
Zwischensohle	PU INFINERGY®	
Laufsohle	PU	
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C	
Durchtrittschutz	metallfrei	
Größenbereich von-bis	36-48	
Schutzklasse/-kategorie	S3 SRC	
Norm	EN ISO 20345	

Ausführung und Verwendung:

- für In- und Outdoor-Bereiche
- Obermaterial Nubukleder/Textil, hydrophobiert
- Schaft und Lasche gepolstert
- mit atmungsaktivem Textilfutter
- Stahlkappe im Zehenbereich
- Zwischensohle aus Infinergy® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort



Art.-Nr.	800198 Sensation XX10 low (RG 8009)	Größe
0050	91,90	36
0052	91,90	37
0054	91,90	38
0056	91,90	39
0058	91,90	40
0060	91,90	41
0062	91,90	42

Art.-Nr.	800198 Sensation XX10 low (RG 8009)	Größe
0064	91,90	43
0066	91,90	44
0068	91,90	45
0070	91,90	46
0072	91,90	47
0074	91,90	48

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:		
Obermaterial	Sportline Mikrofaser	
Lasche	Textil	
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter	
Verschlussart	BOA® Fit System	
Schuhweite	10	
Zehenschutzkappe	Aluminium	
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle	
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan	
Laufsohle	XR-MPU	
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD	
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)	
Größenbereich von-bis	36-49	
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD	
Norm	EN ISO 20345:2022	

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem SportLine-Obermaterial (wasserabweisend und strapazierfähig)
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in den Extraweiten **12**, **13** und **14** verfügbar.
Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12**, **W13** oder **W14** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800040 0010 **W13** für Weite 13)



Art.-Nr.	800040 Flash 6405 XP BOA ESD (RG 8090)	Größe
0010	109,16	36
0012	109,16	37
0014	109,16	38
0016	109,16	39
0018	109,16	40
0020	109,16	41
0022	109,16	42
0024	109,16	43

Art.-Nr.	800040 Flash 6405 XP BOA ESD (RG 8090)	Größe
0026	109,16	44
0028	109,16	45
0030	109,16	46
0032	109,16	47
0034	109,16	48
0036	131,00	49

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:

Obermaterial	Nylonmaterial
Lasche	geschlossen, gepolstert
Innenfutter	Funktionstextil
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Laufsohle	EVA/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher
Durchtrittschutz	flexible Brandsohle
Größenbereich von-bis	35-48
Schutzklasse/-kategorie	S3 SRC ESD
Norm	EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

Ausführung und Verwendung:

- atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial mit weich gepolstertem Schaftabschluss
- klimaregulierendes Sandwich-Lining-Textilfutter
- BOA® Fit Verschlusssystem
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv
- EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
- integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken
- nicht kreidend
- breite Composite-Flexkappe

S3



Art.-Nr.	800405 Sam (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800405 Sam (RG 8000)	Größe
0200	99,96	35	0235	99,96	42
0205	99,96	36	0240	99,96	43
0210	99,96	37	0245	99,96	44
0215	99,96	38	0250	99,96	45
0220	99,96	39	0255	99,96	46
0225	99,96	40	0260	99,96	47
0230	99,96	41	0265	99,96	48

Technische Daten:

Obermaterial	Microfaser
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionstextil
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Zwischensohle	high rebound Co-Polymer
Laufsohle	Eva/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme, ölbeständig
Durchtrittschutz	Baak NeoShield
Größenbereich von-bis	38-48
Witterung	wasserdicht für ca. 1 Stunde
Schutzklasse/-kategorie	S3S FO HRO LG SC SR ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- Obermaterial aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Textilfutter, 65 % recycelt
- mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse
- BOA® Fit System Verschluss
- mit BAAK® go&relax-System, bestehend aus Flexkappe und Flexzone
- EVA/Nitril-Sohle mit Baak Flexzone und Balance Zone
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid
- breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
- Durchtrittschutz Baak NeoShield, 100 % recycelt
- **metallfrei**

S3S



Art.-Nr.	800436 Alex (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800436 Alex (RG 8000)	Größe
0002	112,92	38	0014	112,92	44
0004	112,92	39	0016	112,92	45
0006	112,92	40	0018	112,92	46
0008	112,92	41	0020	112,92	47
0010	112,92	42	0022	112,92	48
0012	112,92	43			

Sicherheitshalbschuh

Technische Daten:

Obermaterial	GORE-TEX EXTRAGUARD
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S7S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus robustem GORE-TEX® EXTRAGUARD® Obermaterial (wasserabweisend und hitzebeständig)
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem (Nitril/MPU) sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX® Funktionsfutter

S7S



Art.-Nr.	800049 XT 100 GTX (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800049 XT 100 GTX (RG 8090)	Größe
0010	146,97	36	0024	146,97	43
0012	146,97	37	0026	146,97	44
0014	146,97	38	0028	146,97	45
0016	146,97	39	0030	146,97	46
0018	146,97	40	0032	146,97	47
0020	146,97	41	0034	146,97	48
0022	146,97	42			

NEU

Sicherheitsstiefel

Technische Daten:	
Obermaterial	Rindsleder
Lasche	geschlossen, gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Laufsohle	2-Schichten-PUR
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, durchtrittsicher, ölresistent
Größenbereich von-bis	35-49
Schutzklasse/-kategorie	S3
Norm	EN ISO 20345

- Ausführung und Verwendung:**
- für In- und Outdoor-Bereiche
 - Obermaterial Rindleder
 - wasserabweisend
 - Schaft und Lasche gepolstert
 - mit atmungsaktivem Textilfutter
 - Zehenschutzkappe

S3



Art.-Nr.	800813 Bau (RG 8012)	Größe
0005	33,50	35
0010	33,50	36
0015	33,50	37
0020	33,50	38
0025	33,50	39
0030	33,50	40
0035	33,50	41
0040	33,50	42

Art.-Nr.	800813 Bau (RG 8012)	Größe
0045	33,50	43
0050	33,50	44
0055	33,50	45
0060	33,50	46
0065	33,50	47
0070	33,50	48
0075	33,50	49

Sicherheitsstiefel

Technische Daten:	
Obermaterial	Rindleder
Lasche	Textil
Innenfutter	Textil
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, nicht kreidend, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	37-48
Schutzklasse/-kategorie	S3
Norm	DIN EN ISO 20345:2024 ESD

- Ausführung und Verwendung:**
- Obermaterial aus Glattleder mit reflektierenden Applikationen
 - Schaft und Lasche gepolstert
 - geschlossene Staublasche aus Leder
 - klimaregulierendes Textilfutter
 - Komfort-Einlegesohle, anatomisch geformt, mit Dämpfungselement, Feuchtigkeitstransport durch Perforation im Vorderfußbereich
 - Fersenstabilisator
 - flexible, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
 - Überkappe
 - weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit

S3



Art.-Nr.	800429 Heinrich 2 (RG 8000)	Größe
0024	54,50	37
0026	54,50	38
0028	54,50	39
0030	54,50	40
0032	54,50	41
0034	54,50	42

Art.-Nr.	800429 Heinrich 2 (RG 8000)	Größe
0036	54,50	43
0038	54,50	44
0040	54,50	45
0042	54,50	46
0044	54,50	47
0046	54,50	48

Technische Daten:	
Obermaterial	Rindleder
Lasche	Textil
Innenfutter	Textil
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Aluminium-Flexkappe
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	36-47
Schutzklasse/-kategorie	S3
Norm	DIN EN ISO 20345:2011 ESD

- Ausführung und Verwendung:**
- aus hochwertigem Glattleder mit robuster PU-Überkappe für zusätzliche Langlebigkeit
 - go&relax System unterstützt das natürliche Abknicken und sorgt für ermüdungsfreies Gehen
 - ausgestattet mit Aluminium-Flexkappe, textilem Durchtrittschutz und weicher Softstep+ Einlegesohle
 - antistatisch, ESD-fähig

Hinweis:
Dieses Modell ist auch in der Extraweite **13** verfügbar.
Geben Sie Ihre Wunschweite **W13** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800443 0010 **W13** für Weite 13)

S3



Art.-Nr.	800443 Harrison (RG 8000)	Größe
0010	82,95	36
0012	82,95	37
0014	82,95	38
0016	82,95	39
0018	82,95	40
0020	82,95	41

Art.-Nr.	800443 Harrison (RG 8000)	Größe
0022	82,95	42
0024	82,95	43
0026	82,95	44
0028	82,95	45
0030	82,95	46
0032	82,95	47

Sicherheitsstiefel

atlas®

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	ProTraX
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus extrem robustem und atmungsaktivem ProTraX Obermaterial
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar. Geben Sie Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800031 0010 **W12** für Weite 12)

S3S



NEU

Art.-Nr.	800031 MAX 500 PRO (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800031 MAX 500 PRO (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800031 MAX 500 PRO (RG 8090)	Größe
0010	83,95	36	0020	83,95	41	0030	83,95	46
0012	83,95	37	0022	83,95	42	0032	83,95	47
0014	83,95	38	0024	83,95	43	0034	83,95	48
0016	83,95	39	0026	83,95	44			
0018	83,95	40	0028	83,95	45			

Sicherheitsstiefel

ELTEN

Technische Daten:

Obermaterial	Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®
Lasche	gepolstert
Innenfutter	Textilfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Passform	normal
Verschlussart	Schnürsenkel
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD PRO
Laufsohle	TPU
Eigenschaften Sohle	rutschfest, antistatisch, hitzebeständig bis ca. 130 °C
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	38-48
Schutzklasse/-kategorie	S3 SRC
Norm	EN ISO 20345

Ausführung und Verwendung:

- für In- und Outdoor-Bereiche
- Obermaterial Mikrofaser/Textilmaterial Cordura®, hydrophobiert
- Schaft und Lasche gepolstert
- mit atmungsaktivem Textilmutter
- **metall- und lederfrei**
- Kunststoffkappe im Zehenbereich

S3



Art.-Nr.	800195 Sander Pro (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800195 Sander Pro (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800195 Sander Pro (RG 8009)	Größe
0060	90,90	38	0068	90,90	42	0076	90,90	46
0062	90,90	39	0070	90,90	43	0078	90,90	47
0064	90,90	40	0072	90,90	44	0080	90,90	48
0066	90,90	41	0074	90,90	45			

Sicherheitsstiefel

atlas®

Technische Daten:

Obermaterial	ProTraX
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus extrem robustem und atmungsaktivem ProTraX Obermaterial
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar. Geben Sie Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800034 0010 **W12** für Weite 12)

S3S



NEU

Art.-Nr.	800034 MAX 500 PRO BOA (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800034 MAX 500 PRO BOA (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800034 MAX 500 PRO BOA (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36	0020	100,76	41	0030	100,76	46
0012	100,76	37	0022	100,76	42	0032	100,76	47
0014	100,76	38	0024	100,76	43	0034	100,76	48
0016	100,76	39	0026	100,76	44			
0018	100,76	40	0028	100,76	45			

80/21

Sicherheitsstiefel

Technische Daten:	
Obermaterial	Sportline Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-49
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem SportLine-Obermaterial (wasserabweisend und strapazierfähig)
- anatomisch geformte Stahlkappe
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter

S3S



800043		
Art.-Nr.	Flash 6805 XP ESD (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36
0012	100,76	37
0014	100,76	38
0016	100,76	39
0018	100,76	40
0020	100,76	41
0022	100,76	42

800043		
Art.-Nr.	Flash 6805 XP ESD (RG 8090)	Größe
0024	100,76	43
0026	100,76	44
0028	100,76	45
0030	100,76	46
0032	100,76	47
0034	100,76	48
0036	120,90	49



Technische Daten:	
Obermaterial	Waterproofleder
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-49
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus hochwertigem Waterproof-Glattleder (wasserdicht und langlebig)
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfester MPU® Spitzenschutz schützt das Obermaterial bei knienden Tätigkeiten
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter

S3S



800064		
Art.-Nr.	SL 845 XP blue ESD (RG 8090)	Größe
0010	100,76	36
0012	100,76	37
0014	100,76	38
0016	100,76	39
0018	100,76	40
0020	100,76	41
0022	100,76	42

800064		
Art.-Nr.	SL 845 XP blue ESD (RG 8090)	Größe
0024	100,76	43
0026	100,76	44
0028	100,76	45
0030	100,76	46
0032	100,76	47
0034	100,76	48
0036	120,90	49



Sicherheitsstiefel

atlas®

80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	Sportline Mikrofaser
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	MPU® INNOFLEX System
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-49
Schutzklasse/-kategorie	S3S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus atmungsaktivem SportLine-Obermaterial (wasserabweisend und strapazierfähig)
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- aktive Feuchtigkeitsregulierung durch atmungsaktives aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität und reguliert die Temperatur

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in den Extraweiten **12, 13** und **14** verfügbar. Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12, W13** oder **W14** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800046 0010 **W13** für Weite 13)

S3S



NEU



Art.-Nr.	800046 Flash 6905 XP BOA ESD (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800046 Flash 6905 XP BOA ESD (RG 8090)	Größe
0010	109,16	36	0024	109,16	43
0012	109,16	37	0026	109,16	44
0014	109,16	38	0028	109,16	45
0016	109,16	39	0030	109,16	46
0018	109,16	40	0032	109,16	47
0020	109,16	41	0034	109,16	48
0022	109,16	42	0036	131,00	49

Sicherheitsstiefel

BAAK®
unbox your nature

Technische Daten:

Obermaterial	Nylon
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Zwischensohle	Textil
Laufsohle	Eva/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, schockabsorbierend, nicht kreidend, öl- und kraftstoffbeständig
Durchtrittschutz	Textil
Größenbereich von-bis	36-48
Witterung	wasserdicht für ca. 1 Stunde
Schutzklasse/-kategorie	S3 SRC ESD
Norm	EN ISO 20345:2011

Ausführung und Verwendung:

- Obermaterial aus wasserresistentem Nylon mit klimaregulierendem Sandwich-Lining-Textilfutter
- Schaft geschlossen und gepolstert
- BOA® Fit System Verschluss
- mit BAAK® go&relax-System, bestehend aus Flexkappe und Flexzone
- EVA/Nitril-Sohle mit Baak Flexzone und Balance Zone
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid
- flexible, nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
- breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
- **metallfrei**

S3



Art.-Nr.	800434 Samson (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800434 Samson (RG 8000)	Größe
0002	105,94	36	0016	105,94	43
0004	105,94	37	0018	105,94	44
0006	105,94	38	0020	105,94	45
0008	105,94	39	0022	105,94	46
0010	105,94	40	0024	105,94	47
0012	105,94	41	0026	105,94	48
0014	105,94	42			

Sicherheitsstiefel

Technische Daten:	
Obermaterial	Microfaser
Lasche	Textil
Innenfutter	Funktionsfutter
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	11
Zehenschutzkappe	Kunststoff
Einlegesohle	ESD Softstep-Einlegesohle
Zwischensohle	high rebound Co-PolymerTextil
Laufsohle	Eva/Nitril
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend, antistatisch, schockabsorbierend, Hitzebeständigkeit gegen Kontaktwärme, ölbeständig
Durchtrittschutz	Baak NeoShield
Größenbereich von-bis	38-48
Schutzklasse/-kategorie	S3S FO HRO LG SC SR ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- **Obermaterial aus Mikrofaser mit atmungsaktivem Sandwich-Textilfutter, 65 % recycelt**
- mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse
- BOA® Fit System Verschluss
- mit BAAK® go&relax-System, bestehend aus Flexkappe und Flexzone
- EVA/Nitril-Sohle mit Baak Flexzone und Balance Zone
- weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, hohe Feuchtigkeitsaufnahme/-abgabe, antibakteriell, fungizid
- breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe
- Durchtrittschutz Baak NeoShield, 100 % recycelt
- **metallfrei**

S3S



Art.-Nr.	800435 Alexander (RG 8000)	Größe
0002	117,94	38
0004	117,94	39
0006	117,94	40
0008	117,94	41
0010	117,94	42
0012	117,94	43

Art.-Nr.	800435 Alexander (RG 8000)	Größe
0014	117,94	44
0016	117,94	45
0018	117,94	46
0020	117,94	47
0022	117,94	48



Technische Daten:	
Obermaterial	Putek-Textil
Lasche	Textil, gepolstert
Innenfutter	BAAKdry®Membrane
Schaft / -rand	gepolstert
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	12
Zehenschutzkappe	Stahl
Einlegesohle	Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
Zwischensohle	PU (Polyurethan)
Laufsohle	PU (Polyurethan)
Eigenschaften Sohle	antistatisch, ESD-Eignung, Öl- und Kraftstoffbeständig, Rutschhemmung (SR)
Durchtrittschutz	metallfrei
Größenbereich von-bis	38-48
Witterung	permanent wasserundurchlässig
Schutzklasse/-kategorie	S7S FO LG SR ESD
Norm	DIN EN ISO 20345:2024

Ausführung und Verwendung:

- aus abriebfestem Putek-Textil für maximale Widerstandsfähigkeit gefertigt
- durch die BAAKdry® Membrane dauerhaft wasserdicht und atmungsaktiv
- go&relax System unterstützt das natürliche Abknicken und sorgt für ermüdungsfreies Gehen
- antistatisch, ESD-fähig
- rutschhemmende PU/PU-Sohle mit speziellem Leitergrip (LG)

S7S



Art.-Nr.	800450 Brandon (RG 8000)	Größe
0010	89,95	38
0012	89,95	39
0014	89,95	40
0016	89,95	41
0018	89,95	42
0020	89,95	43

Art.-Nr.	800450 Brandon (RG 8000)	Größe
0022	89,95	44
0024	89,95	45
0026	89,95	46
0028	89,95	47
0030	89,95	48



NEU

Technische Daten:	
Obermaterial	GORE-TEX EXTRAGUARD
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	Schnürsenkel
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S7S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus robustem GORE-TEX® EXTRAGUARD® Obermaterial (wasserabweisend und hitzebeständig)
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem (Nitril/MPU) sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX® Funktionsfutter

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar. Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800052 0010 **W12** für Weite 12)



Art.-Nr.	800052 XT 500 GTX (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800052 XT 500 GTX (RG 8090)	Größe
0010	155,38	36	0024	155,38	43
0012	155,38	37	0026	155,38	44
0014	155,38	38	0028	155,38	45
0016	155,38	39	0030	155,38	46
0018	155,38	40	0032	155,38	47
0020	155,38	41	0034	155,38	48
0022	155,38	42			



Sicherheitsstiefel

Technische Daten:	
Obermaterial	GORE-TEX EXTRAGUARD
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD, MPU REBOUND SYSTEM
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S7S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus robustem GORE-TEX® EXTRAGUARD® Obermaterial (wasserabweisend und hitzebeständig)
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem (Nitril/MPU) sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX® Funktionsfutter

Hinweis:

Dieses Modell ist auch in der Extraweite **12** verfügbar.
Geben Sie für Ihre Wunschweite **W12** hinter der Artikelnummer an (z. B. 800055 0010 **W12** für Weite 12)



800055			800055		
Art.-Nr.	XT 550 BOA GTX (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	XT 550 BOA GTX (RG 8090)	Größe
0010	172,18	36	0024	172,18	43
0012	172,18	37	0026	172,18	44
0014	172,18	38	0028	172,18	45
0016	172,18	39	0030	172,18	46
0018	172,18	40	0032	172,18	47
0020	172,18	41	0034	172,18	48
0022	172,18	42			



Sicherheitsstiefel halbhoch

Technische Daten:	
Obermaterial	GORE-TEX EXTRAGUARD
Lasche	Textil
Innenfutter	aktiv-x Funktionsfutter
Verschlussart	BOA® Fit System
Schuhweite	10
Zehenschutzkappe	Aluminium
Einlegesohle	Clima-Comfort-Einlegesohle
Zwischensohle	multifunktionales Polyurethan
Laufsohle	XR-MPU
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend (SR), ESD
Durchtrittschutz	Textil (metallfrei)
Größenbereich von-bis	36-48
Schutzklasse/-kategorie	S7S SR, ESD
Norm	EN ISO 20345:2022

Ausführung und Verwendung:

- aus robustem GORE-TEX® EXTRAGUARD® Obermaterial (wasserabweisend und hitzebeständig)
- BOA® Fit-System für einen präzisen Sitz und schnelles Verschließen
- alu-tec® Aluminiumkappe für eine anatomisch optimierte Gewichtsverteilung
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung aus technischem Aramid-Gewebe
- abriebfeste MPU® Überkappe zum Schutz der Schuhspitze
- XR®-Laufsohlensystem (Nitril/MPU) sorgt für extremen Grip und Abriebfestigkeit (SRC)
- MPU® REBOUND System ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen
- dauerhaft wasserdichtes und atmungsaktives GORE-TEX® Funktionsfutter



800058			800058		
Art.-Nr.	XT 1050 BOA GTX (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	XT 1050 BOA GTX (RG 8090)	Größe
0010	201,60	36	0024	201,60	43
0012	201,60	37	0026	201,60	44
0014	201,60	38	0028	201,60	45
0016	201,60	39	0030	201,60	46
0018	201,60	40	0032	201,60	47
0020	201,60	41	0034	201,60	48
0022	201,60	42			



PVC-Stiefel



80

Fußschutz

Technische Daten:

Obermaterial	PVC/Nitrilkautschuk
Laufsohle	PVC
Eigenschaften Sohle	rutschhemmend
Größenbereich von-bis	39-47

Ausführung und Verwendung:

- ohne Stahlkappe/-teile
- ideal als Freizeitstiefel
- Zulassung/Norm: CE



Art.-Nr.	800816 Pricemaster (RG 8006)	Größe	Art.-Nr.	800816 Pricemaster (RG 8006)	Größe
0010	14,00	39	0035	14,00	44
0015	14,00	40	0040	14,00	45
0020	14,00	41	0045	14,00	46
0025	14,00	42	0050	14,00	47
0030	14,00	43			

Technische Daten:

Obermaterial	PVC
Zehenschutzkappe	Stahl
Zwischensohle	Stahl
Laufsohle	PVC
Eigenschaften Sohle	ölbeständig, antistatisch
Größenbereich von-bis	39-48
Schutzklasse/-kategorie	S5
Norm	EN ISO 20345:2022 S5 SR LG FO

Ausführung und Verwendung:

- höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
- ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
- S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
- zertifiziert nach den neusten EN-Standards
- verbesserte Passform und Unterstützung
- energieabsorbierendes Fersendesign
- einfach zu reinigendes PVC-Material

Art.-Nr.	800817 Work-It (RG 8006)	Größe	Art.-Nr.	800817 Work-It (RG 8006)	Größe
0010	22,50	39	0035	22,50	44
0015	22,50	40	0040	22,50	45
0020	22,50	41	0045	22,50	46
0025	22,50	42	0050	22,50	47
0030	22,50	43	0055	22,50	48



S5

Technische Daten:

Obermaterial	Acifort-Materialmix
Zehenschutzkappe	Stahl
Zwischensohle	Stahl
Laufsohle	Acifort-Materialmix
Eigenschaften Sohle	ölbeständig, antistatisch
Größenbereich von-bis	39-48
Schutzklasse/-kategorie	S5 ESD
Norm	EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC

Ausführung:

- antistatisch
- Snug-fit Passform verhindert ein Verrutschen der Ferse und Fußermüdung
- Dunlop-Comfort-Einlegesohlen für mehr Komfort
- SRC-zertifizierte Außensohle für ausgezeichnete Haftung
- geeignet für die Industrie

Art.-Nr.	800815 JobGUARD (RG 8006)	Größe	Art.-Nr.	800815 JobGUARD (RG 8006)	Größe
0005	36,80	39/40	0030	36,80	45
0010	36,80	41	0035	36,80	46
0015	36,80	42	0040	36,80	47
0020	36,80	43	0045	36,80	48
0025	36,80	44			



S5

FIT-DAY®

3D-FUSSVERMESSUNG BEI IHNEN VOR ORT

Mit dem Konzept des **ATLAS FIT-DAY®** verfolgen wir den Ansatz einer ganzheitlichen und individuellen Fußberatung. Grundlage eines jeden FIT-DAY® bildet die Vermessung mittels modernster 3D-Scantechnologie für eine exakte Größen- und Weitemittlung (Modul 1), sowie einer optionalen Individualversorgung mit Einlegesohlen (Modul 2-4).

Wählen Sie aus vier Modulen die passende Lösung für Ihre individuelle Einlagenversorgung.

MODUL 1



Fußvermessung und Analyse



MODUL 2



Comfort Lösung

ERGO-MED®

MODUL 3



Comfort plus Lösung

FIT INSOLE

MODUL 4



medizinisch-orthopädische Lösung

Get steps

FIT-TRUCK

Der FIT-TRUCK ist eine innovative mobile Lösung, der zahlreiche technische Möglichkeiten für eine perfekte Fußversorgung bietet. Die 5 Trucks sind europaweit im Einsatz. Ziel ist es, Sie vor Ort individuell und komfortabel zu beraten – und die für Sie passende Einlage zu ermitteln.



WIR KOMMEN ZU IHNEN!



Jetzt die 360° TOUR erleben



Funktionssocke

Ausführung und Verwendung:

- stabilisierende Performance-Socke mit wärmender Merinowolle im Sohlenbereich
- verstärkte Belastungszonen an Zehen und Fersen zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß
- optimale Unterstützung der Muskulatur und Feuchtigkeitstransport durch Stretch-Zonen

Material:

84 % Polyamid
9 % Acryl
4 % Merinowolle
3 % Elasthan



Art.-Nr.	800940 PERFORMANCE (RG 8090)	Größe
0010	10,42	39 - 41
0015	10,42	42 - 44
0020	10,42	45 - 47

Ausführung und Verwendung:

- temperatenausgleichende Ganzjahressocke mit hohem Merinowolle-Anteil zur Wärme- und Feuchtigkeitsregulierung
- verstärkte Zehen- und Fersenbereiche zur Reibungsminimierung kombiniert mit besonders weichen Komfortnähten

Material:

66 % Polyamid
30 % Merinowolle
4 % Elasthan



Art.-Nr.	800942 ALL SEASONS (RG 8090)	Größe
0005	11,68	35 - 38
0010	11,68	39 - 41
0015	11,68	42 - 44
0020	11,68	45 - 47

Einlegesohle


Ausführung und Verwendung:

- ergonomische Einlegesohle mit Rebound-Pad in der Ferse für optimale Stoßdämpfung und Kraftverteilung
- Bio-Mechanical Pad im Vorderfuß kombiniert mit Foam Cushioning zur Druckreduzierung und Muskelstimulation
- sicherer Stand durch optimierte Fersenschale bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung
- antistatische Ausführung mit voller ESD-Fähigkeit für den professionellen Einsatz im Arbeitsalltag



Hinweis:

Die Einlegesohlen lassen sich mühelos auf Ihre individuelle Schuhgröße zuschneiden und garantieren so eine optimale Passform.

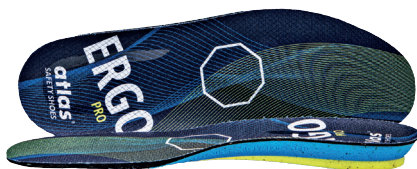

Art.-Nr.	800944 ERGO PRO (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800944 ERGO PRO (RG 8090)	Größe
0010	16,72	35 - 37	0016	16,72	44 - 46
0012	16,72	38 - 40	0018	16,72	47 - 48
0014	16,72	41 - 43			

Ausführung und Verwendung:


- semi-orthopädische Einlegesohle zur Weichbettung und gezielten Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- hervorragende Dämpfungseigenschaften kombiniert mit antistatischer und ESD-fähiger Ausstattung
- zertifiziert für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 und EN ISO 20345 bei Atlas Sicherheitsschuhen
- mittlere Fußgewölbeunterstützung (Medium) speziell für den klassischen Normalfuß



Art.-Nr.	800946 ERGO MED blue (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800946 ERGO MED blue (RG 8090)	Größe
0010	11,68	36	0024	11,68	43
0012	11,68	37	0026	11,68	44
0014	11,68	38	0028	11,68	45
0016	11,68	39	0030	11,68	46
0018	11,68	40	0032	11,68	47
0020	11,68	41	0034	11,68	48
0022	11,68	42	0036	11,68	49

Ausführung und Verwendung:

- semi-orthopädische Einlegesohle zur Weichbettung sowie gezielten Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- hervorragende Dämpfungseigenschaften kombiniert mit antistatischer und ESD-fähiger Ausstattung
- zertifiziert für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 und EN ISO 20345 bei Atlas Sicherheitsschuhen
- leicht ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung (Low) speziell für den Platt- oder Senkfuß

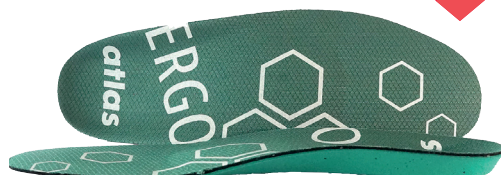

Art.-Nr.	800948 ERGO MED green (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800948 ERGO MED green (RG 8090)	Größe
0010	11,68	36	0024	11,68	43
0012	11,68	37	0026	11,68	44
0014	11,68	38	0028	11,68	45
0016	11,68	39	0030	11,68	46
0018	11,68	40	0032	11,68	47
0020	11,68	41	0034	11,68	48
0022	11,68	42	0036	11,68	49

Ausführung und Verwendung:

- semi-orthopädische Einlegesohle zur Weichbettung sowie gezielten Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten
- hervorragende Dämpfungseigenschaften kombiniert mit antistatischer und ESD-fähiger Ausstattung
- zertifiziert für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 und EN ISO 20345 bei Atlas Sicherheitsschuhen
- leicht ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung (Low) speziell für den schmalen Fuß oder Hohlfuß



Art.-Nr.	800950 ERGO MED red (RG 8090)	Größe	Art.-Nr.	800950 ERGO MED red (RG 8090)	Größe
0010	11,68	36	0024	11,68	43
0012	11,68	37	0026	11,68	44
0014	11,68	38	0028	11,68	45
0016	11,68	39	0030	11,68	46
0018	11,68	40	0032	11,68	47
0020	11,68	41	0034	11,68	48
0022	11,68	42	0036	11,68	49

Einlegesohle



Ausführung und Verwendung:


- erhöht den Tragekomfort
- unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie
- reduziert die Ermüdung der Füße
- **leicht ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den breiten Fuß, bzw. Senkfuß**



Art.-Nr.	800495 ORTHOSTEP, LOW (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800495 ORTHOSTEP, LOW (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800495 ORTHOSTEP, LOW (RG 8000)	Größe
0005	9,25	35	0035	9,25	41	0065	9,25	47
0010	9,25	36	0040	9,25	42	0070	9,25	48
0015	9,25	37	0045	9,25	43	0075	11,56	49
0020	9,25	38	0050	9,25	44	0080	13,88	50
0025	9,25	39	0055	9,25	45			
0030	9,25	40	0060	9,25	46			

Ausführung und Verwendung:

- erhöht den Tragekomfort
- unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie
- reduziert die Ermüdung der Füße
- **einfache Fußgewölbeunterstützung für den normalen Fuß**

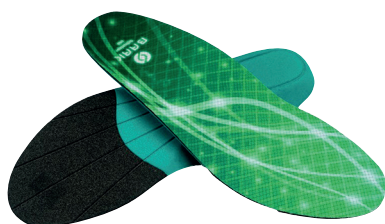

Art.-Nr.	800496 ORTHOSTEP, MID (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800496 ORTHOSTEP, MID (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800496 ORTHOSTEP, MID (RG 8000)	Größe
0005	9,25	35	0035	9,25	41	0065	9,25	47
0010	9,25	36	0040	9,25	42	0070	9,25	48
0015	9,25	37	0045	9,25	43	0075	11,56	49
0020	9,25	38	0050	9,25	44	0080	13,88	50
0025	9,25	39	0055	9,25	45			
0030	9,25	40	0060	9,25	46			

Ausführung und Verwendung:

- erhöht den Tragekomfort
- unterstützt das Fußgewölbe und verbessert die Ergonomie
- reduziert die Ermüdung der Füße
- **stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den schmalen Fuß, bzw. Hohlfuß**



Art.-Nr.	800497 ORTHOSTEP, HIGH (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800497 ORTHOSTEP, HIGH (RG 8000)	Größe	Art.-Nr.	800497 ORTHOSTEP, HIGH (RG 8000)	Größe
0005	9,25	35	0035	9,25	41	0065	9,25	47
0010	9,25	36	0040	9,25	42	0070	9,25	48
0015	9,25	37	0045	9,25	43	0075	11,56	49
0020	9,25	38	0050	9,25	44	0080	13,88	50
0025	9,25	39	0055	9,25	45			
0030	9,25	40	0060	9,25	46			

Einlegesohle



Ausführung und Verwendung:

- semi-orthopädische Einlegesohle
- anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
- Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
- geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähigen Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 zertifiziert sind
- **leicht ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den breiten Fuß, bzw. Senkfuß**



Art.-Nr.	800911 CURRXP Work Pro Low (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800911 CURRXP Work Pro Low (RG 8009)	Größe
0005	39,90	34 - 36	0025	39,90	45 - 46
0010	39,90	37 - 39	0030	39,90	47 - 49
0015	39,90	40 - 41	0022	39,90	42 - 44

Ausführung und Verwendung:

- semi-orthopädische Einlegesohle
- anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
- Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
- geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähige Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345
- **einfache Fußgewölbeunterstützung für den normalen Fuß**



Art.-Nr.	800912 CURRXP Work Pro Medium (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800912 CURRXP Work Pro Medium (RG 8009)	Größe
0005	39,90	34 - 36	0020	39,90	42 - 44
0010	39,90	37 - 39	0025	39,90	45 - 46
0015	39,90	40 - 41	0030	39,90	47 - 49

Ausführung und Verwendung:

- semi-orthopädische Einlegesohle
- anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
- antistatisches Vorfußpad zur Entlastung des Vorfußes
- Fersendämpfung durch PORON-Dämpfungskissen
- geeignet für alle ELTEN-Schuhe sowie ESD-fähige Sicherheitsschuhe, die mit dieser Einlage nach EN ISO 20345 oder EN ISO 20347 zertifiziert sind
- **stark ausgeprägte Fußgewölbeunterstützung für den schmalen Fuß, bzw. Hohlfuß**




Art.-Nr.	800913 CURRXP Work Pro High (RG 8009)	Größe	Art.-Nr.	800913 CURRXP Work Pro High (RG 8009)	Größe
0005	39,90	34 - 36	0020	39,90	42 - 44
0010	39,90	37 - 39	0025	39,90	45 - 46
0015	39,90	40 - 41	0030	39,90	47 - 49

► Schnürsenkel

Ausführung:

- Farbe: schwarz
- Preisangabe pro VPE

Art.-Nr.	800930 Schnürsenkel, rund (RG 8008)	Ausführung	VPE Paar
0310	5,40	Länge 90 cm	10
0315	7,30	Länge 120 cm	10

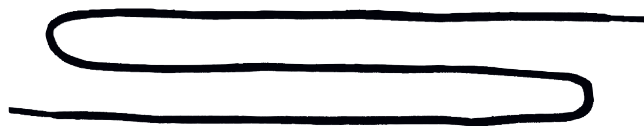

► Reinigungsschaum

Ausführung und Verwendung:

- universaler Reinigungsschaum für Schuh und Kleidung
- für alle Materialien und Materialkombinationen
- hochwirksame Reinigungsformel für eine sanfte, mühelose Reinigung
- beseitigt selbst tiefsitzenden Schmutz restlos



Art.-Nr.	800930 CLEAN + CARE (RG 8007)	Inhalt
0350	9,99	200 ml

► Schuh Deo

Ausführung und Verwendung:

- mit Easy-Überkopf-Sprühsystem
- aktive Frischeformel beseitigt unangenehme Gerüche und sorgt für angenehme und hygienische Frische



Art.-Nr.	800930 (RG 8007)	Inhalt
0355	6,99	100 ml

► Imprägnierspray

Ausführung und Verwendung:

- leistungsstarker Schutz für Schuhe und Arbeitsbekleidung
- wirkt wie eine sprühbare Membran mit hocheffektivem Abperl-Effekt
- schützt zuverlässig vor Nässe, Schmutz und tiefziehenden Flecken
- vermindert die Bildung von Schnee-, Salz- und Wasserrändern
- erhält die volle Atmungsaktivität der Materialien



Art.-Nr.	800930 (RG 8007)	Inhalt
0360	13,00	200 ml

NEU

81

Bekleidung



T-Shirt
REDEFINED
Seite 81/40



T-Shirt
REDEFINED Bicolor
Seite 81/41



Poloshirt
REDEFINED
Seite 81/42



Poloshirt
REDEFINED Bicolor
Seite 81/43



Sweatshirt
REDEFINED
Seite 81/44



Sweatshirt
REDEFINED Bicolor
Seite 81/45



Sweatjacke
REDEFINED
Seite 81/46



Sweatjacke
REDEFINED Bicolor
Seite 81/47



Softshell-Jacke
REDEFINED
Seite 81/48



Softshell-Jacke
REDEFINED Bicolor
Seite 81/49



Winterjacke
REDEFINED
Seite 81/52



Damen-Bundhose
REDEFINED
4-Way Stretch
Seite 81/53



Damen-Shorts
REDEFINED
Functional Stretch
Seite 81/54



Bundhose
REDEFINED
Work Trousers
Seite 81/54



Bundhose
REDEFINED
Functional Stretch
Seite 81/55



Shorts
REDEFINED
4-Way Stretch
Seite 81/56

Inhalt

- ▶ Arbeitskleidung
- ▶ Multinormkleidung und Warnschutzwesten
- ▶ Einwegschutzzanzüge
- ▶ Poloshirts
- ▶ Sweatshirts
- ▶ Shorts
- ▶ T-Shirts
- ▶ Pullover
- ▶ Fleecejacken
- ▶ Strick- und Softshelljacken

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen





PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

PSA WIRD IN DREI KATEGORIEN UNTERTEILT

In **Kategorie 1** wird PSA eingestuft, die vor einfachen persönlichen Risiken schützt, wie z. B. Regenschutzkleidung. Diese Kategorie unterliegt keinem EG-Qualitätssicherungssystem. Die Bekleidung wird in unserem Hause regelmäßig kontrolliert, damit die Standards eingehalten werden.

In **Kategorie 2** wird PSA eingestuft, für die weder Kategorie 1 noch Kategorie 3 zutrifft. Diese PSA schützt Personen in Gefährdungsbereichen, die mit mittlerem Risiko eingestuft sind. Beispiele für solch eine Bekleidung sind Warnschutzbekleidung oder Bekleidung für leichten Hitzeschutz. PSA der Kategorie 2 muss durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt aber keinem EG-Qualitätssicherungssystem.

In **Kategorie 3** wird komplexe PSA eingestuft, die gegen hohes oder gar tödliches Risiko schützt, wie z. B. Bekleidung für Hitzeschutz oder Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens. PSA der Kategorie 3 muss zwingend durch eine externe Stelle zertifiziert werden. Es wird eine Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt. Sie unterliegt einem EG-Qualitätssicherungssystem, bei welchem in regelmäßigen Abständen die Prüfung durch die externe Stelle wiederholt wird.

NACHTRÄGLICHE VEREDELUNG VON SCHUTZBEKLEIDUNG

Bei der nachträglichen Veredelung von Schutzbekleidung z. B. mit Logos, Emblemen, Stickereien oder Reflexstreifen ist besondere Vorsicht geboten. Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann die Schutzwirkung der Bekleidung herabsetzen oder sogar aufheben. Die Baumusterprüfung (Zertifizierung der PSA) der Bekleidung kann erlöschen. Alle Veränderungen und Accessoires müssen daher zwingend vor der Umsetzung bzw. Anbringung hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Schutzfunktionen geprüft werden. Dies darf bei **PSA der Kategorie 3** ausschließlich durch den Hersteller erfolgen, da jegliche Veränderung am Baumuster beim Prüfinstitut, welches die Baumusterprüfung ausgestellt hat, gemeldet werden muss. Dort wird die Veränderung geprüft und zur Baumusterprüfbescheinigung hinterlegt. Daraufhin kann der Hersteller eine Freigabe für die Veränderung erteilen bzw. durchführen. Für **PSA der Kategorie 2** kann die Entscheidung, ob eine Veränderung durchgeführt werden darf, im Hinblick auf die Schutzfunktionen ohne das Prüfinstitut getroffen werden. Um kein Risiko einzugehen, sollte PSA-Bekleidung nur vom Hersteller veredelt werden. Im Zweifelsfall muss der Design-Gedanke gegenüber dem Schutz und der Sicherheit des Trägers der Bekleidung zurückstehen.

Was ist eine Baumusterprüfbescheinigung?

Eine Baumusterprüfbescheinigung ist die Beurkundung mit detaillierten Prüfberichten zu einem zertifizierten Produkt. Hier werden die Artikelbezeichnung, das eingesetzte Material und die Schutznormen vermerkt. Die Gültigkeit dieser Bescheinigung ist seit dem Jahr 2010 auf 5 Jahre begrenzt.

MATERIALIEN

Baumwolle

Baumwolle ist eine Naturfaser, die sehr hautfreundlich, temperatenausgleichend und saugfähig ist. Daher ist Baumwolle eine der beliebtesten Gewebematerialien. Baumwolle ist allerdings nicht gleich Baumwolle. Gut verarbeitete Baumwolle hat ein besonders geringes Allergienpotenzial, nimmt Arbeitsschmutz auf und gibt ihn beim Waschen leicht wieder ab. Technische Vorteile ergeben sich durch die weitgehende Resistenz gegen Hitze, Funkenflug und Flammen. Auch in der Ökobilanz ist Baumwolle ganz weit vorn, nachwachsend als Rohstoff und am Ende des Lebenszyklus ökologisch abbaubar.

Elastan

Elastan ist eine äußerst dehnbare Synthetikfaser. Sie wird als Beimischung eingesetzt, um einen Stretcheffekt zu erzielen, der Passform und Komfort verbessert. Durch eine Kombination aus steifen und elastischen Bereichen in der Faser wird eine Dehnbarkeit von mehr als dem Siebenfachen ihrer Länge erzielt. Die Faser zieht sich nach Dehnung wieder auf ihre ursprüngliche Länge zusammen und ist dauerhaft elastisch. Der wohl meistverwendete Markenname in diesem Zusammenhang ist LYCRA®.

Mischgewebe

Ein Mischgewebe wird aus mindestens zwei unterschiedlichen Faserarten hergestellt. Durch die Verbindung sollen die positiven Eigenschaften der jeweiligen Fasern in einem Gewebe kombiniert werden. 65 % Polyester und 35 % Baumwolle bilden eine besonders atmungsaktive Materialmischung. Der Baumwollanteil nimmt Feuchtigkeit schnell auf, die Kunstfaser leitet sie zügig nach außen.

Polyester

Polyester ist eine vollsynthetische Faser und nimmt wie Polyamid nur sehr wenig Feuchtigkeit auf, hat aber eine höhere Temperaturbeständigkeit und ist zudem sehr form- und farbstabil.

Polyamid

Polyamid ist eine Kunstfaser und wurde bereits in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erstmals produziert. Hierfür wird eine sirupähnliche Spinnmasse durch Spinnspindeln gepresst. Polyamid hat die höchste Festigkeit aller Chemiefasern. Das Gewebe ist pflegeleicht und trocknet sehr schnell, da es nur wenig Feuchtigkeit aufnimmt.

Modacryl

Die Faser ist ein inhärent flammhemmendes Produkt. Es hat ausgezeichnete Verkohlungeigenschaften ohne zu schmelzen oder zu tropfen und ergänzt andere Faserarten mit den eigenen positiven Eigenschaften. Die Faser weist überlegenen chemischen Widerstand gegen Säure, alkalische, organische und anorganische Chemikalien auf. Der Griff ist angenehm weich und unterstützt optimale Trageigenschaften.

Softshell

Softshell-Materialien sind extrem atmungsaktive, leichte, strapazierfähige, wasser- und windabweisende Stretchgewebekonstruktionen mit einem hohen Komfort. Allen Softshell-Materialien gleich sind die Eigenschaften wie hohe Elastizität und textiler Griff. Während die Außenseite glatt und robust ist, ist auf der Innenseite ein Microfleece auflaminiert. Die Ausgestaltung der Innenseite entscheidet neben der Winddurchlässigkeit oder Winddichte auch darüber, wie warm das Softshell hält.

Membran

Eine Membran ist eine dünne Trennschicht, die bei Bekleidung im Wetterschutzbereich eingesetzt wird. Ein Wassertropfen ist ca. 20000 mal größer als die Poren einer Membran. Dadurch können Flüssigkeiten oder Niederschlag nicht durchdringen. Im Gegensatz dazu kann aber Wasserdampf, der durch Schwitzen entsteht, abtransportiert werden, da dieser fein genug ist, die Membran zu durchdringen. Man spricht von Atmungsaktivität.

Proban®

Das weltweit führende chemische Verfahren des Marktführers Solvay rüstet Baumwolltextilien mit flammhemmenden Polymeren aus. PROBAN® ist hierbei ein registriertes Warenzeichen der Gesellschaft Rhodia Operations. Die natürlichen Eigenschaften der Baumwolle, wie der hohe Komfort und die Luftdurchlässigkeit, bleiben erhalten und der Flammenschutz auch nach wiederholten Waschen und Reinigungszyklen bestehen. Lassen Sie nichts mehr anbrennen.

CORDURA®

Wer strapazierfähige, verlässliche und dennoch extrem komfortable Textilwaren will, der setzt auf CORDURA®. Diese finden Sie an Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden, wie an den Knien, Gesäßtaschen, Zollstocktaschen, Eingriffen oder Taschenbeuteln. Einsatzbereiche überall dort, wo die Bekleidung extremen Belastungen ausgesetzt ist.

Wenn mit oder in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen können, sowie bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen, hat der Unternehmer Körperschutz (Schutzkleidung) zur Verfügung zu stellen.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) Warnschutzkleidung	EN ISO 11611 Schweißerschutz	EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination	IEC 61482-1-2 (EN 61482-1-2) Schutz gegen thermische Gefahren eines Störlichtbogens
EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger	EN ISO 13982-1 Partikeldichte Schutzanzüge – Schutz gegen feste Partikel	EN ISO 11612 Schutzkleidung – Kleidung gegen Hitze und Flammen EN ISO 14116 Schutzkleidung aus Materialien, Materialkombination und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung	EN 13034 Begrenzte Sprühdichte Schutzanzüge – Schutz gegen leichten Sprühnebel
EN 343 Wetterschutz (X: Wasserdurchgangswiderstand/ Y: Wasserdampfdurchgangswiderstand)	für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet	EN 1149-5 in Verbindung mit EN 1149-3 Elektrostatistische Eigenschaften	echtes Leder
EN 14058 Schutz vor kühler Umgebung EN 342 Schutzkleidung – Kleidungssysteme und Kleidungsstücke zum Schutz gegen Kälte	EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz zum begrenzten Einsatz	EN 14404 Knieschutz	

LOOKING GOOD IS A PERFORMANCE TOO

REDEFINED ist die neueste Innovation im Bereich Workwear.

Es handelt sich um eine moderne Kollektion, die von den Formen und Farben der Natur inspiriert ist. Diese Kollektion vereint innovative Designs mit einem starken Fokus auf Komfort und Nachhaltigkeit und steht unter dem Motto: **Looking good is a performance too.**

Mit REDEFINED definiert Tricorp neu, wie sich moderne Berufstätige kleiden. Kompromisse zwischen Stil und Funktionalität gehören der Vergangenheit an. Diese Kollektion beweist, dass beides perfekt miteinander harmonisiert. Unternehmen, die sich von der Masse abheben und ihre Mitarbeitenden optimal unterstützen möchten, sollten sich diese Kollektion nicht entgehen lassen.

"LOOKING GOOD IS A PERFORMANCE TOO"

Tricorps Vision von Arbeitskleidung ist eindeutig: Gutes Aussehen ist ebenfalls eine Leistung. Dieser Gedanke bildet die Grundlage von REDEFINED. Denn genauso wie ein durchdachter Arbeitsprozess zu besseren Ergebnissen führt, stärkt gut gestaltete Kleidung das Selbstbewusstsein und das professionelle Auftreten von Fachkräften. REDEFINED ist daher weit mehr als nur eine neue Bekleidungslinie – es ist ein durchdachtes Konzept, das auf die Zukunft der Arbeitskleidung in jeder Branche ausgerichtet ist.

EIN DESIGN, VIER ANWENDUNGEN

Der Ausgangspunkt der REDEFINED-Kollektion ist das modulare Design: ein einheitlicher Stil, der in vier Linienangeboten wird, jede mit ihrer eigenen Anwendung:

Unicolor

Klar und eindeutig in einer Farbe.

Bicolor

Modern und unverwechselbar mit zwei Farben, die zum Corporate Design eines Unternehmens passen.

Reflective

Für maximale Sicherheit an risikoreichen Arbeitsplätzen.

High Vis

Für maximale Sicherheit an risikoreichen Arbeitsplätzen.






Größen

1 (cm)	2 (cm)	3 (cm)	
74- 77	57- 60	85- 88	32
78- 81	61- 64	89- 91	34
82- 85	65- 68	92- 94	36
86- 89	69- 73	95- 97	38
90- 93	74- 77	98-101	40
94- 97	78- 81	102-104	42
98-102	82- 86	105-107	44
103-107	87- 90	108-110	46
108-113	91- 97	111-115	48
114-119	98-103	116-120	50
120-125	104-110	121-125	52
126-131	111-116	126-130	54
132-137	117-123	131-134	56
138-143	124-129	135-139	58
144-149	130-136	140-143	60
150-155	137-142	144-148	62
156-161	143-149	149-152	64
162-167	150-155	153-157	66
168-173	156-162	158-161	68
174-179	163-168	162-166	70
180-185	169-175	167-170	72
189-191	176-181	171-175	74
192-197	182-188	176-179	76


Internationale Größen

1 (cm)	2 (cm)	3 (cm)	
74- 77	57- 60	85- 88	XS
78- 85	61- 68	89- 94	S
86- 93	69- 77	95-101	M
94-102	78- 86	102-107	L
103-113	87- 97	108-115	XL
114-125	98-110	116-125	XXL
126-137	111-123	126-134	3XL
138-143	124-129	135-139	4XL
150-161	137-148	144-152	5XL
162-173	150-162	153-161	6XL
174-185	163-175	162-170	7XL
186-197	176-188	171-179	8XL

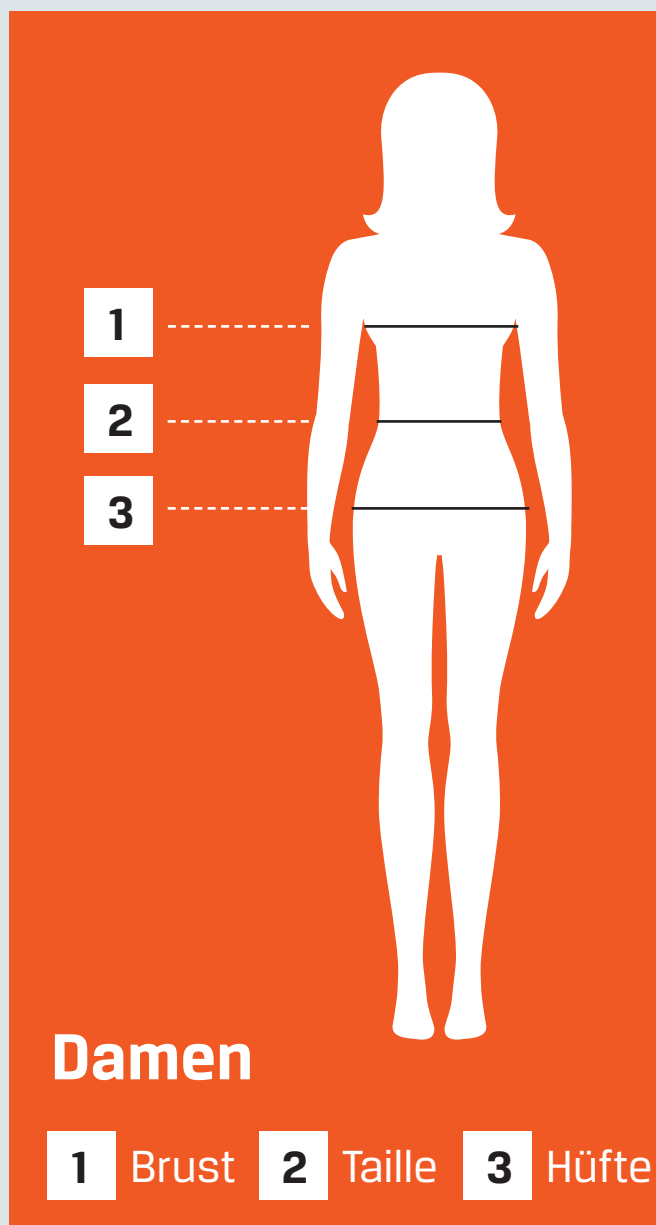

Inch-Größen

2 (cm)	
61	24
62	25
65	26
67	27
68,5	28
72,5	29
74,5	30
76,5	31
78,5	32
80,5	33
85	34
87,5	35
90,5	36
93,5	37
96,5	38

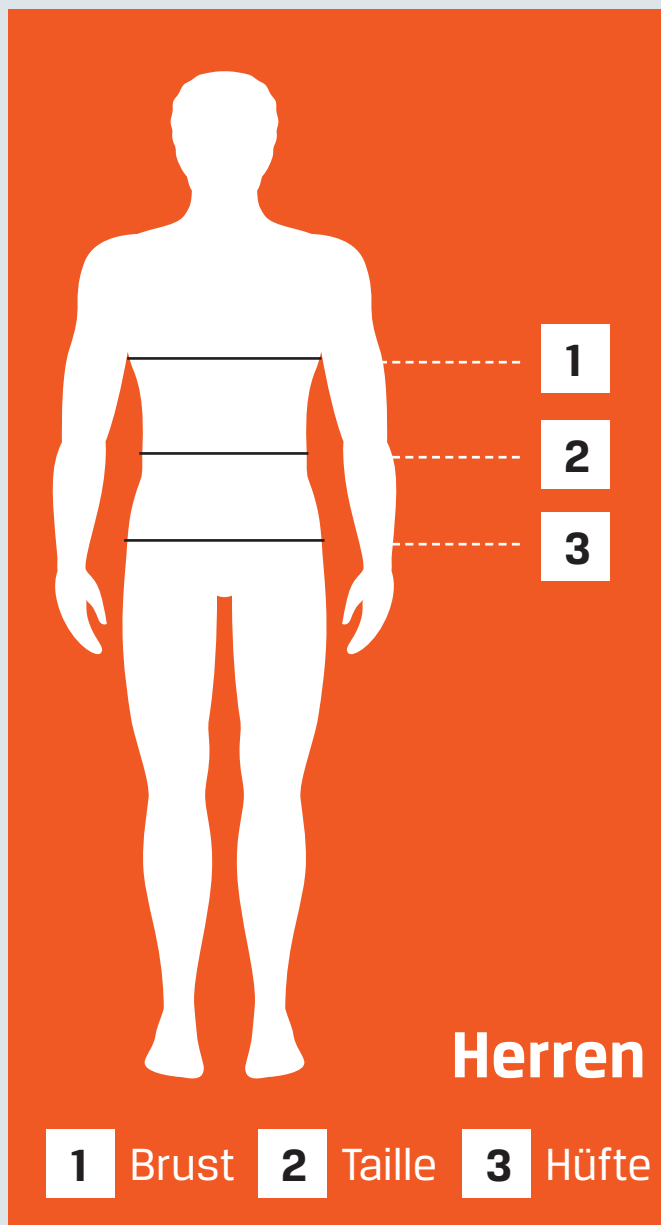

Inch-Größen

2 (cm)	
70-72	28
72,5-74,5	29
75-77	30
77,5-79,5	31
80-82	32
82,5-84,5	33
85-87	34
90-92	36
95,5-97,5	38
100,5-102,5	40
105,5-107,5	42
110,5-112,5	44

Größen

1 (cm)	2 (cm)	3 (cm)	
70- 73	51- 55	76- 79	36
74- 77	56- 60	80- 83	38
78- 81	61- 65	84- 87	40
82- 85	66- 70	88- 90	42
86- 89	71- 75	91- 93	44
90- 93	76- 81	94- 96	46
94- 97	82- 86	97- 99	48
98-101	87- 91	100-102	50
102-105	92- 96	103-105	52
106-109	97-101	106-108	54
110-113	102-106	109-111	56
114-117	107-111	112-114	58
118-121	112-116	115-116	60
122-127	117-124	117-121	62
128-133	125-131	122-125	64
134-139	132-139	126-129	66
140-145	140-146	130-134	68
146-152	147-153	135-139	70
153-157	154-160	140-144	72
158-163	161-167	145-149	74
164-169	168-174	150-154	76
170-175	175-181	155-159	78
176-181	182-188	160-164	80

Internationale Größen

1 (cm)	2 (cm)	3 (cm)	
74- 81	56- 65	80- 87	XS
82- 89	66- 75	88- 93	S
90- 97	76- 86	94- 99	M
98-105	87- 96	100-105	L
106-113	97-106	106-111	XL
114-121	107-116	112-116	XXL
122-133	117-131	117-125	3XL
134-145	132-146	126-134	4XL
146-157	147-160	135-144	5XL
158-169	161-174	145-154	6XL
170-175	175-181	155-159	7XL
182-193	189-202	165-174	8XL

DIGITAL-TRANSFERDRUCK (DTF)

Ähnlich dem Siebdruck-Transfer wird im Digital-Transfer (DTF) auf eine spezielle Folie gedruckt. Bei diesem Verfahren werden CMYK Farben verwendet. Sonderfarben wie Pantone oder HKS können nur annähernd erreicht werden. Ein Kleber bildet den Abschluss. Anschließend werden die Einzelmotive ausgeschnitten und auf die Textilien gepresst, oder für spätere Verwendung aufbewahrt. Durch die Verwendung eines flexiblen Klebers können wir eine hohe Reißfestigkeit erreichen.


Materialien:	bevorzugt 100 % Baumwolle
Farben:	CMYK annähernd Volltonfarben
Größe:	max. 45 cm × 65 cm
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad gute Waschbeständigkeit
Daten:	Bildformate ohne Hintergrund (png, tif, psd) Vektordaten
Auflagen:	geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)



STICK

Ob als Direkt-Bestickung, Stickabzeichen auf Körperstoff oder Web-Label, diese Technik hat sich seit dem Mittelalter bewährt. Sie ist auf nahezu allen Textilien anwendbar. Durch unsere vier Stickmaschinen können wir hohe Stückzahlen in kurzer Zeit realisieren. Bei dieser Veredelungsart ist auch eine Personalisierung der Textilien mit Einzelnamen möglich. Ergänzt wird der Stick durch unseren Nähservice (Label entfernen, Wunschlabel annähen, Reflexstreifen aufnähen, Stickabzeichen / Applikationen herstellen und aufnähen u.v.m.).

Materialien:	für alle Textilien, abhängig vom spezifischen Gewicht
Farben:	bis zu 15 Farben in einem Motiv Madeira-Polyneon-Garnfarben Phosphoreszierende Garne Frosted Matt-Garne 3D-Stick auf Anfrage
Größe:	max. 25 cm × 35 cm
Waschbarkeit:	Polyneon bis max. 95 Grad hohe Chlorechtheit sehr gute Waschbeständigkeit
Daten:	PDF AI EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)
Auflagen:	kleine (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+); auch Stickabzeichen, Applikationen und Weblabel

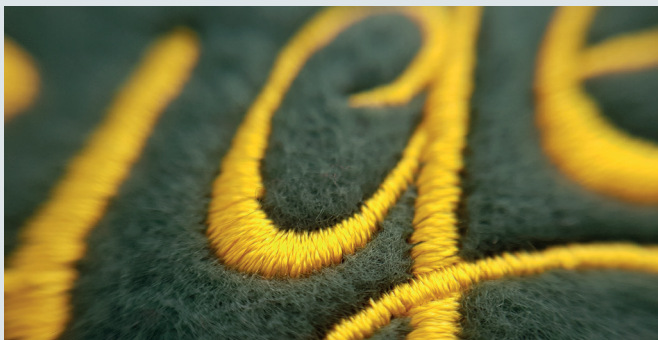

SIEBDRUCK - TRANSFER

Eine Alternative zu dem klassischen Siebdruck ist der Siebdruck-Transfer. Hierbei wird mit Plastisolfarben im Nutzen auf spezielles Papier gedruckt, den Abschluss bildet ein Kleber. Anschließend werden die Einzelmotive ausgeschnitten und auf die Textilien gebügelt.

Durch die Verwendung eines flexiblen Klebers können wir eine hohe Reißfestigkeit erreichen.

Materialien:	fast alle textilen Untergründe
Farben:	mehrfarbige Motive möglich Rasterdruck auf Anfrage
Größe:	max. 59 cm × 39 cm
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad
Daten:	PDF AI EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)
Auflagen:	mittlere (20+) bis sehr hohe Stückzahlen (1.000+)



DIGITAL - DIREKTDRUCK

Der Digital-Direktdruck ist in der Vorarbeit eines der schnellsten Textilveredelungsverfahren, da das gewünschte Motiv direkt auf das Textil gedruckt wird, ohne Drucknebenkosten (Filme, Siebe).

Durch die Anwendung der Wasserfarben Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß sind unbegrenzte Farbtöne möglich. Fotografische Motive sind durch die Farbvielfalt originalgetreu darstellbar.

Materialien:	bevorzugt 100 % Baumwolle
Farben:	CMYK unbegrenzte Farbauswahl annähernd Volltonfarben
Größe:	max. 45 cm × 65 cm
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad gute Waschbeständigkeit
Daten:	JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)
Auflagen:	geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)



FLOCK- UND FLEXDRUCK

Für kleinste Auflagen und Einzelstücke ist der Flex- und Flocktransfer am besten geeignet, da es günstig und schnell umsetzbar ist. Mit einem Schneideplotter werden die gewünschten Motive aus einer Folie ausgeschnitten. Anschließend werden die nicht benötigten Flächen ausgehoben und das Motiv auf das Textil gebügelt.

Flexfolie hat eine glatte Oberfläche, Ausnahmen bilden Effekt-Folien. Flockfolie hat eine samtige Haptik. Auch dieses Verfahren ist für Einzelnamen und individuelle Zahlen gut geeignet.

Materialien:	alle Textilien mit 100 % Baumwolle Baumwollmischgewebe 100 % Polyester Acryl außer Fleece
Farben:	begrenzte Farbauswahl Folien mehrfarbig möglich
Größe:	bis zu 42 cm breit
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad sehr gute Waschbeständigkeit
Daten:	Vektordaten (PDF, AI, CDR)
Auflagen:	geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)



THERMOSUBLIMATIONSDRUCK

Eine weitere Form der modernen Veredelung ist die Thermo-sublimation. Dabei wird das Motiv im Vierfarb-Modus auf Trägerpapier gedruckt und unter starker Hitzeeinwirkung in das Textil eingedampft. Die Farbpartikel gehen dabei in das Gewebe über, sodass sie nicht spürbar sind. Die Atmungs-aktivität des Textils bleibt erhalten, weshalb dieses Verfahren oft auf schnelltrocknenden Funktions-Textilien bei Sportver-anstaltungen zum Einsatz kommt. Die Farbbrillanz ist ein Markenzeichen der Sublimation, welche durch den schim-mernden Stoff verstärkt wird. Da es keine weiße Druckfarbe gibt, ist der zu sublimierende Stoff grundsätzlich weiß.

Materialien:	für Sublimationsdruck geeignete Textilien, vorrangig weiße/helle Textilfarbe (mit mind. 65% Polyester-Anteil)
Farben:	CMYK unbegrenzte Farbauswahl annähernd Volltonfarben
Größe:	max. 46 cm x 66 cm
Waschbarkeit:	bis max. 40 Grad sehr gute Waschbeständigkeit
Daten:	PDF AI EPS oder JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)
Auflagen:	geringe (1+) bis hohe Stückzahlen (1.000+)



SOLVENTDRUCK

Im Solventdruck werden - wie auch im Digital-Direktdruck - die Druckfarben aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz zusammengesetzt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, auch hochauflösende Fotos oder farbige Logos mit Verläufen ohne Vorkosten in kleinen Auflagen kostengünstig zu realisieren.

Der Druck erfolgt auf spezieller weißer Folie, die Konturen des Motivs werden noch im Drucker geplottet. Anschließend wird das Motiv auf Trägerfolie kaschiert, ausgehoben und auf das Textil gebügelt.

Materialien:	alle Textilien
Farben:	CMYK unbegrenzte Farbauswahl annähernd Volltonfarben
Größe:	bis zu 42 cm breit
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad gute Waschbeständigkeit
Daten:	JPEG (300 dpi Original-Druckgröße)
Auflagen:	geringe (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)



LASERGRAVUR

Die vielleicht modernste Art der Veredelung ist die Lasergravur. Besonders hochflorige Stoffe wie Fleece, Filz und Mikrofaser sowie auch Jeans oder Softshell-Material sind dafür geeignet, da hier verschiedene Töne des Textils sichtbar werden - abhängig von der Stärke des Lasers und dem Aufbau des Gewebes. Selbst kleinste Details lassen sich realisieren. Auch Accessoires für Textilien, z. B. aus Holz, Leder, Metall und diverse Kunststoffe können graviert werden.

Materialien:	am besten geeignet sind Fleece, Softshell und Jeans
Farben:	Färbung durch das Einbrennen Ton in Ton
Größe:	max. 40 cm x 60 cm
Waschbarkeit:	bis max. 60 Grad sehr gute Waschbeständigkeit
Daten:	Vektordaten (PDF AI EPS)
Auflagen:	kleine (1+) bis mittlere Stückzahlen (100+)



Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein T-Shirt REDEFINED bestellen:

Farbe: „dunkelblau“

Größe: „XS“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810701 0050 OXS**



Größe	1 810701 REDEFINED (RG 8124)
3 OXS	13,50
OOS	13,50
OOM	13,50
OOL	13,50
OXL	13,50
2XL	13,50

T-Shirt



Technische Daten:

Material	100 % Bio-Baumwolle
Materialgewicht	210 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- langlebiges T-Shirt im professionellen Design mit klassischem Rundhals-Ausschnitt
- gefertigt aus hochwertigem Single-Jersey aus 100 % Bio-Baumwolle für ein weiches, atmungsaktives Tragegefühl
- zuverlässiger Schutz vor schädlicher Strahlung durch UV-Schutz UPF 40+ gemäß EN 13758
- pflegeleicht und hygienisch waschbar bei 60 °C
- gemäß OEKO-TEX® zertifiziert und somit garantiert frei von Schadstoffen



Größe	810701 REDEFINED (RG 8124)
OXS	13,50
OOS	13,50
OOM	13,50
OOL	13,50
OXL	13,50
2XL	13,50
3XL	13,50
4XL	13,50
5XL	13,50



Technische Daten:

Material	50 % Bio-Baumwolle, 50 % recycelter Polyester
Materialgewicht	180 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	fitted

Ausführung:

- nachhaltiges T-Shirt im sportlichen Design mit Rundhals-Ausschnitt
- besteht zu 50 % aus Bio-Baumwolle und zu 50 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- die innen verarbeitete Bio-Baumwolle sorgt für Komfort und Feuchtigkeitsregulierung
- das Außenmaterial aus wiederverwertetem Polyester gewährleistet langfristig hohe Farbechtheit

Größe	810702 Accent (RG 8124)
OXS	17,29
OOS	17,29
OOM	17,29
OOL	17,29
OXL	17,29
2XL	17,29
3XL	17,29
4XL	17,29
5XL	17,29



Technische Daten:

Material	100 % Bio-Baumwolle
Materialgewicht	210 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- modernes T-Shirt im zweifarbigem Bicolor-Design mit klassischem Rundhals-Ausschnitt
- gefertigt aus hochwertigem Single-Jersey aus 100 % zertifizierter Bio-Baumwolle
- bietet durch das Stoffgewicht von 210 g/m² eine ideale Balance zwischen Robustheit und atmungsaktivem Komfort
- zertifiziert nach OCS und OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

NEU

Größe	810703 REDEFINED Bicolor (RG 8124)
OXS	16,95
OOS	16,95
OOM	16,95
OOL	16,95
OXL	16,95
2XL	16,95
3XL	16,95
4XL	16,95
5XL	16,95



0126
schwarz | orange



0160
schwarz | hellrot



3201
sand | schwarz



0125
schwarz | lime



5005
dunkelblau | königsblau



6101
petrol | schwarz



0217
weiß | anthrazit



0111
schwarz | grau

81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht	190 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, trocknerbeständig
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- klassisches T-Shirt im Bicolor-Look und Rundhals-Ausschnitt
- besteht zu 50 % aus Bio-Baumwolle und zu 50 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- Ribpbündchen am Ärmel
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Hinweis:

Auf der Rückseite ist der Farbverlauf horizontal, damit ein eventueller Aufdruck optimal zur Geltung kommt.



0507
royalblau | navy



0705
navy | royalblau



5027
dunkelblau | türkis



0124
schwarz | gelb



0120
schwarz | rot



0111
schwarz | grau



0125
schwarz | lime



0126
schwarz | orange



3301
dunkelgrau | schwarz



3336
dunkelgrau | oliv



5033
dunkelblau | dunkelgrau



3320
dunkelgrau | rot

Größe	810700 Bicolor (RG 8124)
OXS	13,91
OOS	13,91
OOM	13,91
OOL	13,91
OXL	13,91
2XL	13,91
3XL	13,91
4XL	13,91
5XL	13,91

Rücken-
ansicht

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein Poloshirt REDEFINED bestellen:

Farbe: „petrol“

Größe: „XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810711 0061 0XL**



Größe	1 810711 REDEFINED (RG 8124)
OXS	21,95
OOS	21,95
OOM	21,95
OOL	21,95
3 OXL	21,95
2XL	21,95

Poloshirt



Technische Daten:

Material	50 % Bio-Baumwolle 50 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	210 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- stilvolles Poloshirt im professionellen Design mit klassischem Polokragen
- nachhaltiges Mischgewebe aus 50 % Bio-Baumwolle und 50 % recyceltem Polyester für maximale Strapazierfähigkeit
- zuverlässiger Schutz vor schädlicher Strahlung durch UV-Schutz UPF 40+ gemäß EN 13758
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien



Größe	810711 REDEFINED (RG 8124)
OXS	21,95
OOS	21,95
OOM	21,95
OOL	21,95
OXL	21,95
2XL	21,95
3XL	21,95
4XL	21,95
5XL	21,95



schwarz



anthrazit



bordeaux



dunkelblau



sand



altweiß



petrol

Technische Daten:

Material	50 % Bio-Baumwolle, 50 % recycelter Polyester
Materialgewicht	180 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	fitted

Ausführung:

- nachhaltiges Poloshirt im sportlichen Design mit Rundhals-Ausschnitt
- besteht zu 50 % aus Bio-Baumwolle und zu 50 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- die innen verarbeitete Bio-Baumwolle sorgt für Komfort und Feuchtigkeitsregulierung
- das Außenmaterial aus wiederverwertetem Polyester gewährleistet langfristig hohe Farbestabilität
- der Polokragen ist mit einem YKK-Reißverschluss versehen

Größe	810712 Accent (RG 8124)
OXS	30,25
OOS	30,25
OOM	30,25
OOL	30,25
OXL	30,25
2XL	30,25
3XL	30,25
4XL	30,25
5XL	30,25



0120 schwarz | rot

Technische Daten:

Material	50 % Bio-Baumwolle
Materialgewicht	50 % recycled Polyester
Pflegehinweis	210 g/m ²
Größenbereich von-bis	waschbar bis 60 °C
Passform	XS-5XL
	regular

Ausführung:

- professionelles Unisex-Poloshirt im modernen zweifarbigen Bicolor-Design
- nachhaltiger Materialmix aus 50 % Bio-Baumwolle und 50 % recycled Polyester
- klassische Piqué-Struktur für eine hochwertige Optik und hohe Strapazierfähigkeit
- optimale Passform durch regulären Schnitt für bequemen Sitz am gesamten Arbeitstag
- nachhaltig zertifiziert nach OCS, RCS und OEKO-TEX® 100

NEU

Größe	810713 REDEFINED Bicolor (RG 8124)
OXS	26,95
OOS	26,95
OOM	26,95
OOL	26,95
OXL	26,95
2XL	26,95
3XL	26,95
4XL	26,95
5XL	26,95



81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht	180 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, trocknerbeständig
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- klassisches Poloshirt im Bicolor-Look
- besteht zu 50 % aus Bio-Baumwolle und zu 50 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- Ribbündchen am Ärmel
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Hinweis:

Auf der Rückseite ist der Farbverlauf horizontal, damit ein eventueller Aufdruck optimal zur Geltung kommt.

Größe	810710 Bicolor (RG 8124)
OXS	27,18
OOS	27,18
OOM	27,18
OOL	27,18
OXL	27,18
2XL	27,18
3XL	27,18
4XL	27,18
5XL	27,18



Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein Sweatshirt REDEFINED bestellen:

Farbe: „bordeaux“

Größe: „L“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810721 0021 00L**



Größe	1 810721 REDEFINED (RG 8122)
OXS	31,95
OOS	31,95
OOM	31,95
3 OOL	31,95
OXL	31,95
2XL	31,95

Sweatshirt



Technische Daten:

Material	65 % Bio-Baumwolle 35 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	310 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- hochwertiger Unisex-Sweater im zeitlosen Design mit klassischem Rundhals-Ausschnitt
- nachhaltiger Materialmix aus 65 % Bio-Baumwolle und 35 % recyceltem Polyester
- besonders weiches Tragegefühl durch die gebürstete Innenseite
- hohe Strapazierfähigkeit für den täglichen Arbeitseinsatz dank einer Stoffstärke von 320 g/m²
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100, RCS und OCS für höchste Umwelt- und Sozialstandards

Größe	810721 REDEFINED (RG 8122)
OXS	31,95
OOS	31,95
OOM	31,95
OOL	31,95
OXL	31,95
2XL	31,95
3XL	31,95
4XL	31,95
5XL	31,95



schwarz



anthrazit



petrol



dunkelblau



sand



altweiß



bordeaux

Technische Daten:

Material	60 % Bio-Baumwolle, 40 % recycelter Polyester
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommelrocknen niedrige Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- nachhaltiges Arbeitsshirt im sportlichen Design mit Rundhals-Ausschnitt
- besteht zu 60 % aus Bio-Baumwolle und zu 40 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- an der Innenseite ist das Sweatshirt mit amerikanischem Fleece ausgestattet
- auf der Vorderseite befinden sich zwei verschließbare Taschen zum Verstauen von Gegenständen

Größe	810722 Accent (RG 8122)
OXS	32,43
OOS	32,43
OOM	32,43
OOL	32,43
OXL	32,43
2XL	32,43
3XL	32,43
4XL	32,43
5XL	32,43



0705 navy | royalblau

Technische Daten:

Material	65 % Bio-Baumwolle 35 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	320 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- strapazierfähiges Sweatshirt im modernen Bicolor-Design mit Rundhals-Ausschnitt
- nachhaltiger Materialmix aus 65 % Bio-Baumwolle und 35 % recyceltem Polyester
- besonders weiches Tragegefühl durch die gebürstete Innenseite
- hohe Formstabilität und Langlebigkeit dank der robusten Stoffqualität von 320 g/m²
- nachhaltig zertifiziert nach OEKO-TEX® 100, RCS und OCS

NEU

Größe	810723 REDEFINED Bicolor (RG 8122)
OXS	37,95
OOS	37,95
OOM	37,95
OOL	37,95
OXL	37,95
2XL	37,95
3XL	37,95
4XL	37,95
5XL	37,95



81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, trocknerbeständig
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- Sweatshirt im Bicolor-Look mit Polokragen
- besteht zu 70 % aus Bio-Baumwolle und zu 30 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- Bündchen aus Rippstrick
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Hinweis:

Auf der Rückseite ist der Farbverlauf horizontal, damit ein eventueller Aufdruck optimal zur Geltung kommt.

Größe	810720 Bicolor mit Polokragen (RG 8122)
OXS	38,61
OOS	38,61
OOM	38,61
OOL	38,61
OXL	38,61
2XL	38,61
3XL	38,61
4XL	38,61
5XL	38,61



Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein Sweatjacke REDEFINED bestellen:

Farbe: „petrol“

Größe: „S“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810779** **0061** **00S**



Größe	1 810779 REDEFINED (RG 8122)
3 0XS	43,95
00S	43,95
00M	43,95
00L	43,95
0XL	43,95
2XL	43,95

Sweatjacke



Technische Daten:

Material	65 % Bio-Baumwolle 35 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	320 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- funktionelle Sweatjacke im professionellen Design mit durchgehendem Reißverschluss und hohem Kragen
- nachhaltiger Materialmix aus 65 % Bio-Baumwolle und 35 % recyceltem Polyester
- besonders weiches und warmes Tragegefühl durch die robuste Innenseite aus amerikanischem Fleece
- hohe Formstabilität und Langlebigkeit durch eine schwere Stoffqualität von 320 g/m²
- praktische, eingelassene Reißverschlussaschen für die sichere Aufbewahrung von Utensilien
- zertifiziert nach RCS und OCS für einen verantwortungsvollen Umgang mit Textilien



Größe	810779 REDEFINED (RG 8122)	Größe	810779 REDEFINED (RG 8122)
0XS	43,95	2XL	43,95
00S	43,95	3XL	43,95
00M	43,95	4XL	43,95
00L	43,95	5XL	43,95
0XL	43,95		



schwarz



bordeaux



dunkelblau



sand



petrol



anthrazit

Technische Daten:

Material	60 % Bio-Baumwolle, 40 % recycelter Polyester
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommelrocknen niedrige Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- nachhaltige Arbeitsjacke im sportlichen Design
- besteht zu 60 % aus Bio-Baumwolle und zu 40 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- an der Innenseite ist das Sweatshirt mit amerikanischem Fleece ausgestattet
- auf der Vorderseite befinden sich zwei verschleißbare Taschen zum Verstauen von Gegenständen

Größe	810772 Accent (RG 8122)	Größe	810772 Accent (RG 8122)
0XS	50,70	2XL	50,70
00S	50,70	3XL	50,70
00M	50,70	4XL	50,70
00L	50,70	5XL	50,70
0XL	50,70		



0111 schwarz | grau

Sweatjacke

Technische Daten:

Material	65 % Bio-Baumwolle 35 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	320 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- funktionelle Sweatjacke im modernen Bicolor-Design mit hohem Kragen und durchgehendem Reißverschluss
- nachhaltiger Materialmix aus 65 % Bio-Baumwolle und 35 % recyceltem Polyester
- besonders warm und komfortabel durch eine schwere Stoffqualität von 320 g/m²
- praktische, eingelassene Reißverschlussaschen für die sichere Aufbewahrung von Utensilien
- reguläre Passform für optimale Bewegungsfreiheit im Arbeitsalltag
- nachhaltig zertifiziert nach OEKO-TEX® 100, RCS und OCS

NEU



schwarz | lime



weiß | anthrazit



schwarz | grau



dunkelblau |
königsblau



schwarz | hellrot



schwarz | orange



sand | schwarz

Größe	810773 REDEFINED Bicolor (RG 8122)
OXS	49,95
OOS	49,95
OOM	49,95
OOL	49,95
OXL	49,95
2XL	49,95
3XL	49,95
4XL	49,95
5XL	49,95

81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, trocknerbeständig
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- mit Reißverschluss und Ärmelbündchen
- besteht zu 70 % aus Bio-Baumwolle und zu 30 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- American Fleece
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Größe	810770 WASCHBAR 60° C (RG 8122)	Größe	810770 WASCHBAR 60° C (RG 8122)
OXS	42,34	2XL	42,34
OOS	42,34	3XL	42,34
OOM	42,34	4XL	42,34
OOL	42,34	5XL	42,34
OXL	42,34		



navy



grau meliert



royalblau



dunkelblau



dunkelgrau



schwarz

Sweatjacke mit Kapuze

Technische Daten:

Material	70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, trocknerbeständig
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- mit integrierten Kordeln an der Kapuze
- besteht zu 70 % aus Bio-Baumwolle und zu 30 % aus GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester
- American Fleece
- zwei Taschen auf der Vorderseite
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Größe	810771 WASCHBAR 60° C (RG 8122)	Größe	810771 WASCHBAR 60° C (RG 8122)
OXS	47,40	2XL	47,40
OOS	47,40	3XL	47,40
OOM	47,40	4XL	47,40
OOL	47,40	5XL	47,40
OXL	47,40		



navy



schwarz



dunkelblau



dunkelgrau



0012 | grau meliert

81/47

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein Softshelljacke REDEFINED bestellen:

Farbe: „dunkelblau“

Größe: „S“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810751 0050 00S**



Größe	1 810751 REDEFINED (RG 8122)
3 0XS	49,95
00S	49,95
00M	49,95
00L	49,95
0XL	49,95
2XL	49,95

Softshelljacke



Technische Daten:

Material	92 % recyceltes Polyester 8 % Elastan
Materialgewicht	300 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- funktionelle Softshelljacke mit robustem Look und integrierter atmungsaktiver PU-Membran
- hoher Stretch-Anteil für ultimative Bewegungsfreiheit bei jedem Arbeitseinsatz
- zuverlässiger Wetterschutz durch wasserabweisende Beschichtung und winddichte Ausrüstung
- erhöhter Tragekomfort durch eine verarbeitete Mesh-Innenseite und ein verlängertes Rückenteil
- individuell anpassbar durch einen verstellbaren Bund für die optimale Passform
- praktischer Stauraum durch eingesetzte Reißverschluss-taschen und eine zusätzliche Brusttasche
- nachhaltig gefertigt aus zertifiziertem, recyceltem Polyester 92 % und 8 % Elastan

Größe	810751 REDEFINED (RG 8122)	Größe	810751 REDEFINED (RG 8122)
0XS	49,95	2XL	49,95
00S	49,95	3XL	49,95
00M	49,95	4XL	49,95
00L	49,95	5XL	49,95
0XL	49,95		



Technische Daten:

Material	100 % recycelter Polyester
Materialgewicht	340 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- nachhaltige Softshelljacke im sportlichen Design aus recyceltem Polyester
- dank der Verwendung von GRS-zertifiziertem, wiederverwertetem Polyester ist diese Jacke extrem strapazierfähig und langlebig
- die Kapuze hat verdeckte Kordelstopper und ist nicht abnehmbar
- dank einer TPU-Membran ist die Softshell winddicht und dank einer fluorcarbonfreien DWR-Imprägnierung wasserabweisend
- außerdem besitzt die Jacke mehrere Taschen mit Reißverschluss

Größe	810753 Accent, mit Kapuze (RG 8122)	Größe	810753 Accent, mit Kapuze (RG 8122)
0XS	90,85	2XL	90,85
00S	90,85	3XL	90,85
00M	90,85	4XL	90,85
00L	90,85	5XL	90,85
0XL	90,85		



Technische Daten:

Material	100 % recycelter Polyester
Materialgewicht	340 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- funktionelle Softshelljacke im modernen Bicolor-Design mit atmungsaktiver TPU-Membran
- hoher Wärmeschutz bei jedem Wetter durch die Isolierung nach EN 14058 (Klasse 1-3)
- wasserabweisend und winddicht bei einer robusten Stoffqualität von 340 g/m²
- maximale Flexibilität durch komfortables Stretchmaterial
- erhöhte Sicherheit durch reflektierende Elemente an Rücken und Schultern
- praktischer Stauraum durch Reißverschlussaschen und eine verschließbare Brusttasche
- nachhaltig gefertigt aus 100 % recyceltem Polyester (GRS und OEKO-TEX® 100 zertifiziert)

NEU

Größe	810752 REDEFINED Bicolor (RG 8122)
OXS	87,95
OOS	87,95
OOM	87,95
OOL	87,95
OXL	87,95
2XL	87,95
3XL	87,95
4XL	87,95
5XL	87,95



0125
schwarz | lime



0217
weiß | anthrazit



6101
petrol | schwarz



5005
dunkelblau |
königsblau



0111
schwarz | grau



0126
schwarz | orange



3201
sand | schwarz



0160
schwarz | hellrot

81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	340 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Witterung	atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht

Ausführung:

- Polyester mit mechanischem Stretch
- geringes Gewicht und komfortable Passform
- Bündchen mit Klettverschluss
- Seiten- und Brusttasche mit Zippverschluss
- Mittels Tunnelzug verstellbare Unterseite
- zertifiziert nach OEKO-TEX® 100 für einen verantwortungsvollen Einsatz sicherer Materialien

Hinweis:

Auf der Rückseite ist der Farbverlauf horizontal, damit ein eventueller Aufdruck optimal zur Geltung kommt.



0507
royalblau | navy



0705
navy | royalblau



5027
dunkelblau | türkis



0120
schwarz | rot



0124
schwarz | gelb



0111
schwarz | grau



0126
schwarz | orange



3301
dunkelgrau |
schwarz



3336
dunkelgrau | oliv



5033
dunkelblau |
dunkelgrau



3320
dunkelgrau | rot



0125
schwarz | lime

Rücken-
ansicht

Größe	810750 Bicolor (RG 8122)
OXS	83,72
OOS	83,72
OOM	83,72
OOL	83,72
OXL	83,72
2XL	83,72
3XL	83,72
4XL	83,72
5XL	83,72

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Softshelljacke Exzellent, Herren bestellen:

Farbe: „navy“

Größe: „2XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810760 0007 2XL**



Größe	1 810760 Exzellent, Herren (RG 8122)
OXS	85,72
OOS	85,72
OOM	85,72
OOL	85,72
OXL	85,72
3 2XL	85,72

Softshelljacke



Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	340 g/m²
Sicherheitsausstattung	reflektierende Elemente
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	2XS-5XL
Passform	regular
Witterung	atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht

Ausführung:

- hoher Tragekomfort sowie wind- und wasserdichte Eigenschaften
- die PU-Zwischenschicht sorgt für optimale Atmungsaktivität, sodass die Feuchtigkeit nach außen weitergeleitet und dem Schwitzen in der Jacke entgegengewirkt wird
- das dehnbare Gewebe und der Stretch-Anteil garantieren eine gute Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort
- mit Reflexbiesen auf Brust und Rücken für gute Sichtbarkeit
- der Bund ist mit einer elastischen Kordel mit Stopperrn und die Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- dank der 4 Taschen bietet die Jacke viel Stauraum
- mit Innentasche, ideal zur Aufbewahrung Ihres Handys

Größe	810760 Exzellent, Herren (RG 8122)	Größe	810760 Exzellent, Herren (RG 8122)
OXS	85,72	2XL	85,72
OOS	85,72	3XL	85,72
OOM	85,72	4XL	85,72
OOL	85,72	5XL	85,72
OXL	85,72		



Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	340 g/m²
Sicherheitsausstattung	reflektierende Elemente
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Witterung	atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht

Ausführung:

- hoher Tragekomfort sowie wind- und wasserdichte Eigenschaften
- die PU-Zwischenschicht sorgt für optimale Atmungsaktivität, sodass die Feuchtigkeit nach außen weitergeleitet und dem Schwitzen in der Jacke entgegengewirkt wird
- das dehnbare Gewebe und der Stretch-Anteil garantieren eine gute Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort
- mit Reflexbiesen auf Brust und Rücken für gute Sichtbarkeit
- der Bund ist mit einer elastischen Kordel mit Stopperrn und die Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- dank der 4 Taschen bietet die Jacke viel Stauraum
- mit Innentasche, ideal zur Aufbewahrung Ihres Handys

Größe	810761 Exzellent, Damen (RG 8122)	Größe	810761 Exzellent, Damen (RG 8122)
OXS	74,07	2XL	74,07
OOS	74,07	3XL	74,07
OOM	74,07	4XL	74,07
OOL	74,07	5XL	74,07
OXL	74,07		





Winterjacke

NEU

Technische Daten:

Material	100 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	200 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- funktionelle Winterjacke aus hochelastischem Ripstop-Gewebe für maximale Strapazierfähigkeit
- nachhaltig gefertigt aus 100 % recyceltem Polyester (GRS und OEKO-TEX® 100 zertifiziert)
- exzellenter Wärmeschutz bei voller Bewegungsfreiheit durch das leichte PrimaLoft®-Futter
- wasser- und winddicht sowie atmungsaktiv (zertifiziert nach EN 343 und EN 14058)
- wasserdichte, laminierte Reißverschlüsse
- erhöhte Sicherheit durch reflektierende Elemente an Rücken und Schultern



Größe	810778 REDEFINED (RG 8122)
OXS	129,95
OOS	129,95
OOM	129,95
OOL	129,95
OXL	129,95
2XL	129,95
3XL	129,95
4XL	129,95
5XL	129,95

Technische Daten:

Material	94 % recycelter Polyester, 6 % Elastan
Materialgewicht	190 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN 343 Klasse 3:2:X EN 14058 3:3:XX

Ausführung:

- sportliche und moderne Winterjacke aus 94 % wiederverwertetem Polyester und 6 % Elastan
- strapazierfähiges und langlebiges Material durch die Verwendung von GRS-zertifiziertem Polyester
- leistungsstarke PrimaLoft-Isolationsschicht für unmittelbare Wärme und hohen Komfort bei geringem Gewicht
- winddichte und wasserabweisende Eigenschaften dank TPU-Beschichtung und fluorcarbonfreier DWR-Ausstattung
- zertifiziert nach EN 343 Klasse 3:2:X sowie EN 14058 für zuverlässigen Schutz in kühlen Arbeitsumgebungen
- zweiter Reißverschluss im Nacken zur individuellen Anpassung der Halsöffnung
- abnehmbare Kapuze mit verdeckten Kordelstoppeln und Saum mit Kordelzug zur optimalen Weitenregulierung
- Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen für eine verbesserte Atmungsaktivität bei intensiver Bewegung
- hochwertige Details wie YKK-Reißverschlüsse und Trikotbündchen mit Daumenöffnung
- verstärkter Schulterbereich und Saum durch robustes Netzgewebe



Größe	810777 Tech Shell Accent (RG 8122)	Größe	810777 Tech Shell Accent (RG 8122)
OXS	171,65	2XL	171,65
OOS	171,65	3XL	171,65
OOM	171,65	4XL	171,65
OOL	171,65	5XL	171,65
OXL	171,65		

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Damen-Bundhose REDEFINED

Functional Stretch bestellen:

Farbe: „schwarz“ | Größe: „38“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810787 0001 038**



Größe	1 810787 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
032	69,95
034	69,95
036	69,95
038	69,95
040	69,95

81

Bekleidung

Damen-Bundhose



Technische Daten:

Material	58 % recyceltes Polyester 40 % Bio-Baumwolle 2 % Elasthan
Materialgewicht	250 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	32-48

Ausführung:

- speziell entwickelte feminine Passform für optimalen Sitz und Tragekomfort bei Damen
- gefertigt aus 58 % recyceltem Polyester, 40 % Bio-Baumwolle und 2 % Elasthan
- maximale Bewegungsfreiheit durch starken 2-Wege-Stretch-Twill
- hohe Abriebfestigkeit durch gezielte Cordura®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen
- durchdachter Stauraum mit Zollstocktasche, multifunktionaler Oberschenkeltasche und separater Smartphone-Tasche
- nachhaltig produziert und zertifiziert nach GRS, OCS und OEKO-TEX® 100

Größe	810787 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Größe	810787 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
032	69,95	042	69,95
034	69,95	044	69,95
036	69,95	046	69,95
038	69,95	048	69,95
040	69,95		



Technische Daten:

Material	82 % Elastomultiester 18 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	250 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	32-48

Ausführung:

- hochfunktionelle Arbeitshose in spezieller Damenpassform mit vollem 4-Wege-Stretch für maximale Bewegungsfreiheit
- gefertigt aus 82 % recyceltem Polyester und 18 % Bio-Baumwolle
- strapazierfähiges Material mit leichter, wasserabweisender Ausrüstung gegen Regen und Schmutz
- integrierte Belüftungsöffnungen in den Kniekehlen für optimalen Klimakomfort
- erhöhte Langlebigkeit durch robuste Cordura®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen
- durchdachter Stauraum mit Zollstocktasche, Oberschenkeltasche mit Volumenfalte und separate Smartphone-Tasche
- nachhaltig produziert und zertifiziert nach GRS und OEKO-TEX® 100

Größe	810794 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)	Größe	810794 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)
032	79,95	042	79,95
034	79,95	044	79,95
036	79,95	046	79,95
038	79,95	048	79,95
040	79,95		



81/53

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Damen-Shorts REDEFINED Functional Stretch bestellen:

Farbe: „dunkelblau“ | Größe: „32“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810791 0050 032**

2 0050 dunkelblau	Größe	1 810791 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
	3 032	59,95
	034	59,95
	036	59,95
	038	59,95
	040	59,95

Damen-Shorts

Technische Daten:

Material	58 % recyceltes Polyester 40 % Bio-Baumwolle 2 % Elasthan
Materialgewicht	250 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	32-48

Ausführung:

- funktionelle ArbeitssHORTS für maximale Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretch-Einsätze im Schritt und am hochgezogenen Rückenteil
- nachhaltiger Materialmix aus 58 % recyceltem Polyester, 40 % Bio-Baumwolle und 2 % Elasthan
- erhöhte Langlebigkeit durch Cordura®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen
- optimales Körperklima durch die Kombination aus 2-Wege-Stretch-Twill und strategischen Belüftungszonen
- durchdachter Stauraum mit Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Oberschenkeltasche mit Volumenfalte
- zertifiziert nach GRS, OCS und OEKO-TEX® 100

Größe	810791 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Größe	810791 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
032	59,95	042	59,95
034	59,95	044	59,95
036	59,95	046	59,95
038	59,95	048	59,95
040	59,95		

NEU



Bundhose

Technische Daten:

Material	60 % recyceltes Polyester 40 % Bio-Baumwolle
Materialgewicht	250 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	21-66

Ausführung:

- nachhaltige Arbeitshose aus robustem Twill-Gewebe für maximale Strapazierfähigkeit
- gefertigt aus 60 % recyceltem Polyester und 40 % Bio-Baumwolle
- optimierte Passform für dauerhaften Tragekomfort über den gesamten Arbeitstag
- funktionale Ausstattung mit zwei seitlichen Eingriffstaschen und zwei Gesäßtaschen
- praktischer Stauraum durch eine Maßstabtasche sowie eine aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Volumenfalte und Klappe
- nachhaltig zertifiziert nach OEKO-TEX® 100, OCS und GRS

Größe	810781 REDEFINED Work Trousers (RG 8120)	Innen-beinlänge cm	Größe	810781 REDEFINED Work Trousers (RG 8120)	Innen-beinlänge cm	Größe	810781 REDEFINED Work Trousers (RG 8120)	Innen-beinlänge cm
021	39,95	76,5	044	39,95	81,5	055	39,95	86,5
022	39,95	76,5	045	39,95	86,5	056	39,95	81,5
023	39,95	76,5	046	39,95	81,5	057	39,95	86,5
024	39,95	76,5	047	39,95	86,5	058	39,95	81,5
025	39,95	76,5	048	39,95	81,5	059	39,95	86,5
026	39,95	76,5	049	39,95	86,5	060	39,95	81,5
027	39,95	76,5	050	39,95	81,5	062	39,95	81,5
028	39,95	76,5	051	39,95	86,5	064	39,95	81,5
029	39,95	76,5	052	39,95	81,5	066	39,95	81,5
042	39,95	81,5	053	39,95	86,5			
043	39,95	86,5	054	39,95	81,5			

NEU



Technische Daten:

Material	58 % recyceltes Polyester 40 % Bio-Baumwolle 2 % Elasthan
Materialgewicht	250 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	21-66

Ausführung:

- funktionelle Arbeitshose für maximale Bewegungsfreiheit
- nachhaltiger Materialmix aus 58 % recyceltem Polyester, 40 % Bio-Baumwolle und 2 % Elasthan
- erhöhte Langlebigkeit durch Cordura®-Verstärkungen an besonders abriebgefährdeten Stellen
- optimales Körperklima durch integrierte Belüftungszonen in den Kniekehlen
- durchdachter Stauraum mit Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Oberschenkeltasche mit Volumenfalte
- zertifiziert nach GRS, OCS und OEKO-TEX® 100

Größe	810785 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Innen- beinlänge cm	Größe	810785 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Innen- beinlänge cm	Größe	810785 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Innen- beinlänge cm
021	69,95	76,5	044	69,95	81,5	055	69,95	86,5
022	69,95	76,5	045	69,95	86,5	056	69,95	81,5
023	69,95	76,5	046	69,95	81,5	057	69,95	86,5
024	69,95	76,5	047	69,95	86,5	058	69,95	81,5
025	69,95	76,5	048	69,95	81,5	059	69,95	86,5
026	69,95	76,5	049	69,95	86,5	060	69,95	81,5
027	69,95	76,5	050	69,95	81,5	062	69,95	81,5
028	69,95	76,5	051	69,95	86,5	064	69,95	81,5
029	69,95	76,5	052	69,95	81,5	066	69,95	81,5
042	69,95	81,5	053	69,95	86,5			
043	69,95	86,5	054	69,95	81,5			

NEU



81

Bekleidung

Technische Daten:

Material	82 % Elastomultiester 18 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	230 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	21-66

Ausführung:

- hochfunktionelle Arbeitshose mit 4-Wege-Stretch für maximale Bewegungsfreiheit unter anspruchsvollsten Bedingungen
- gefertigt aus 82 % Elastomultiester und 18 % recyceltes Polyester
- strapazierfähiges Material mit wasserabweisender Ausrüstung für zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit
- optimaler Klimakomfort durch strategisch platzierte Belüftungszonen in den Kniekehlen
- erhöhte Abriebfestigkeit durch robuste Cordura®-Verstärkungen an gefährdeten Stellen
- durchdachte Taschenkonfiguration mit Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Oberschenkeltasche mit Volumenfalte
- zertifiziert nach GRS und OEKO-TEX® 100



NEU

Größe	810793 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)	Innen- beinlänge cm	Größe	810793 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)	Innen- beinlänge cm
021	79,95	76,5	049	79,95	86,5
022	79,95	76,5	050	79,95	81,5
023	79,95	76,5	051	79,95	86,5
024	79,95	76,5	052	79,95	81,5
025	79,95	76,5	053	79,95	86,5
026	79,95	76,5	054	79,95	81,5
027	79,95	76,5	055	79,95	86,5
028	79,95	76,5	056	79,95	81,5
029	79,95	76,5	057	79,95	86,5
042	79,95	81,5	058	79,95	81,5
043	79,95	86,5	059	79,95	86,5
044	79,95	81,5	060	79,95	81,5
045	79,95	86,5	062	79,95	81,5
046	79,95	81,5	064	79,95	81,5
047	79,95	86,5	066	79,95	81,5
048	79,95	81,5			



Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

❶ Katalognummer ❷ Farbe ❸ Größe

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Shorts REDEFINED Functional Stretch bestellen:

Farbe: „petrol“ | Größe: „50“,

dann lautet die Katalog-Nr.: ▶ **810789 0061 050**



Größe	❶ 810789 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
042	59,95
044	59,95
046	59,95
048	59,95
❸ 050	59,95

Shorts



Technische Daten:

Material	58 % recyceltes Polyester 40 % Bio-Baumwolle 2 % Elasthan
Materialgewicht	250 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	42-66

Ausführung:

- funktionelle ArbeitssHORTS für maximale Bewegungsfreiheit durch 4-Wege-Stretch-Einsätze im Schritt und am hochgezogenen Rückenteil
- nachhaltiger Materialmix aus 58 % recyceltem Polyester, 40 % Bio-Baumwolle und 2 % Elasthan
- erhöhte Langlebigkeit durch Cordura®-Verstärkungen an beanspruchten Stellen
- optimales Körperklima durch die Kombination aus 2-Wege-Stretch-Twill und strategischen Belüftungszonen
- durchdachter Stauraum mit Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Oberschenkeltasche mit Volumenfalte
- zertifiziert nach GRS, OCS und OEKO-TEX® 100

Größe	810789 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)	Größe	810789 REDEFINED Functional Stretch (RG 8120)
042	59,95	056	59,95
044	59,95	058	59,95
046	59,95	060	59,95
048	59,95	062	59,95
050	59,95	064	59,95
052	59,95	066	59,95
054	59,95		



NEU



Technische Daten:

Material	82 % Elastomultiester 18 % recyceltes Polyester
Materialgewicht	210 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60°C
Größenbereich von-bis	42-66

Ausführung:

- hochfunktionelle ArbeitssHORTS mit 4-Wege-Stretch für maximale Bewegungsfreiheit an warmen Arbeitstagen
- gefertigt aus 82 % Elastomultiester und 18 % recyceltes Polyester
- strapazierfähiges Gewebe mit wasserabweisender Ausrüstung für zusätzlichen Schutz
- erhöhte Langlebigkeit durch robuste Cordura®-Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen
- durchdachte Funktionalität mit Zollstocktasche, Handytasche mit Patte und Oberschenkeltasche mit Volumenfalte
- nachhaltig gefertigt und zertifiziert nach GRS und OEKO-TEX® 100

Größe	810799 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)	Größe	810799 REDEFINED 4-Way Stretch (RG 8120)
042	69,95	056	69,95
044	69,95	058	69,95
046	69,95	060	69,95
048	69,95	062	69,95
050	69,95	064	69,95
052	69,95	066	69,95
054	69,95		



NEU





Sie suchen Warnschutzbekleidung?
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN PRECITOOL-HÄNDLER.

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein T-Shirt langarm Multinorm bestellen:

Farbe: „dunkelblau“

Größe: „3XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810801 0050 3XL**

Größe	1 810801 Multinorm (RG 8120)
OXS	82,06
OOS	82,06
OOM	82,06
OOL	82,06
OXL	82,06
2XL	82,06
3 3XL	82,06
4XL	82,06
5XL	82,06



dunkelblau

T-Shirt langarm

Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	200 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 11612 EN 1149



Ausführung:

- das modische T-Shirt Multinorm besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- dieses Produkt ist nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810801 Multinorm (RG 8120)	Größe	810801 Multinorm (RG 8120)
OXS	82,06	2XL	82,06
OOS	82,06	3XL	82,06
OOM	82,06	4XL	82,06
OOL	82,06	5XL	82,06
OXL	82,06		

Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	200 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 20471 EN ISO 11612 EN 1149



Ausführung:

- das modische T-Shirt Multinorm Bicolor besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- die Zertifizierung nach EN ISO 20471 garantiert beste Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und Nacht
- dieses Produkt ist ebenfalls nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810803 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810803 Multinorm Bicolor (RG 8120)
OXS	88,59	2XL	88,59
OOS	88,59	3XL	88,59
OOM	88,59	4XL	88,59
OOL	88,59	5XL	88,59
OXL	88,59		

Poloshirt langarm



Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Materialgewicht	200 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze + Flammen), EN 1149 (elektrostatische Eigenschaften)

Ausführung:

- das modische Poloshirt Multinorm besteht aus 60 % Modacryl und 40 % gekämmter Baumwolle
- dieses Produkt ist nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet

81

Bekleidung

Größe	810806 Multinorm (RG 8120)	Größe	810806 Multinorm (RG 8120)
XS	84,29	2XL	84,29
OOS	84,29	3XL	84,29
OOM	84,29	4XL	84,29
OOL	84,29	5XL	84,29
OXL	84,29		



Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle
Materialgewicht	200 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 20471 EN ISO 11612 EN 1149



Ausführung:

- das modische Poloshirt Multinorm Bicolor besteht aus 60 % Modacryl und 40 % gekämmter Baumwolle
- die Zertifizierung nach EN ISO 20471 garantiert beste Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und Nacht
- dieses Produkt ist ebenfalls nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet

Größe	810808 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810808 Multinorm Bicolor (RG 8120)
XS	93,21	2XL	93,21
OOS	93,21	3XL	93,21
OOM	93,21	4XL	93,21
OOL	93,21	5XL	93,21
OXL	93,21		



81/59

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein Sweatshirt Multinorm bestellen:

Farbe: dunkelblau"

Größe: „2XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810811 0050 2XL**



dunkelblau

Größe	1 810811 Multinorm (RG 8120)
OXS	91,94
OOS	91,94
OOM	91,94
OOL	91,94
OXL	91,94
3 2XL	91,94

Sweatshirt

Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 11612 EN 1149

Ausführung:

- das modische Sweatshirt Multinorm besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- Innenseite mit American Fleece
- dieses Produkt ist nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810811 Multinorm (RG 8120)	Größe	810811 Multinorm (RG 8120)
OXS	91,94	2XL	91,94
OOS	91,94	3XL	91,94
OOM	91,94	4XL	91,94
OOL	91,94	5XL	91,94
OXL	91,94		

Technische Daten:

Material	60 % Modacryl, 40 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	280 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 20471 (Sichtbarkeit), EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze + Flammen), EN 1149 (elektrostatische Eigenschaften)

Ausführung:

- das modische Sweatshirt Multinorm Bicolor besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- Innenseite mit American Fleece
- die Zertifizierung nach EN ISO 20471 garantiert beste Sichtbarkeit bei Tag, Dämmerung und Nacht
- dieses Produkt ist ebenfalls nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810813 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810813 Multinorm Bicolor (RG 8120)
OXS	98,34	2XL	98,34
OOS	98,34	3XL	98,34
OOM	98,34	4XL	98,34
OOL	98,34	5XL	98,34
OXL	98,34		

Fleecejacke



Technische Daten:	
Material	60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	300 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN 1149, EN ISO 11612

Ausführung:

- die Fleecejacke Multinorm besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- das Produkt ist nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- die Fleece-Jacke schützt den Träger bei Kälte und schlechtem Wetter
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810861 Multinorm (RG 8120)	Größe	810861 Multinorm (RG 8120)
OXS	108,55	2XL	108,55
OOS	108,55	3XL	108,55
OOM	108,55	4XL	108,55
OOL	108,55	5XL	108,55
OXL	108,55		

Technische Daten:	
Material	60 % Modacryl, 39 % Baumwolle, 1 % Carbon
Materialgewicht	300 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C, Trommeltrocknen niedrige Temperatur, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 20471



Ausführung:

- die Fleecejacke Multinorm Bicolor besteht aus 60 % Modacryl, 39 % gekämmter Baumwolle und 1 % Carbon
- das Produkt ist nach EN ISO 11612 (Schutz gegen Hitze und Flammen) und EN 1149 (Elektrostatische Eigenschaften) zertifiziert
- darüber hinaus ist das Kleidungsstück bei Tag und Nacht durch die Zertifizierung nach EN ISO 20471 sehr gut sichtbar
- die Fleece-Jacke schützt den Träger bei Kälte und schlechtem Wetter
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Größe	810862 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810862 Multinorm Bicolor (RG 8120)
OXS	114,96	2XL	114,96
OOS	114,96	3XL	114,96
OOM	114,96	4XL	114,96
OOL	114,96	5XL	114,96
OXL	114,96		

Der Bestellvorgang für TRICORP-Artikel (gilt nur für TRICORP-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Arbeitsjacke Multinorm bestellen:

Farbe: „dunkelblau“

Größe: „2XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810866 0050 2XL**



Größe	1 810866 Multinorm (RG 8120)
OXS	125,76
OOS	125,76
OOM	125,76
OOL	125,76
OXL	125,76
3 2XL	125,76

dunkelblau

Arbeitsjacke

Technische Daten:

Material	74 % Baumwolle, 25 % Polyester, 1 % Carbon
Materialgewicht	320 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen normale Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 14116:2015, EN 13034:2005 + A1:2009, EN11611:2015, IEC 61482-2, EN 1149-5:2008, EN ISO 15797

- diese Jacke wurde speziell für Arbeiten im Innenbereich entwickelt, wobei vor allem auf hohen Tragekomfort und genügend Stauraum durch verschiedene multifunktionale Taschen geachtet wurde
- darüber hinaus kann dieser Artikel laut EN ISO 15797 bis 75 °C industriell gewaschen werden
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Ausführung:

- die Arbeitsjacke Multinorm ist für Arbeiten mit extrem hohen Schutzbestimmungen konzipiert und wird vor allem eingesetzt wenn vor mehreren Risiken zugleich geschützt werden soll
- die Jacke ist locker geschnitten und besteht aus 74 % Baumwolle, 25 % Polyester und 1 % Carbon
- durch das Twill-Gewebe ist die Jacke äußerst widerstandsfähig
- sie erfüllt die folgenden Normen: Schutz gegen Flammen (EN ISO 14116:2015), Schutz vor flüssige Chemikalien (EN 13034:2005 + A1:2009), Schutz bei Schweißen und verwandten Verfahren (EN11611:2015), Schutz vor elektrischem Flammbogen (IEC 61482-2), Schutz vor elektrostatischer Aufladung (EN 1149-5:2008)

Größe	810866 Multinorm (RG 8120)	Größe	810866 Multinorm (RG 8120)
OXS	125,76	2XL	125,76
OOS	125,76	3XL	125,76
OOM	125,76	4XL	125,76
OOL	125,76	5XL	125,76
OXL	125,76		



Technische Daten:

Material	74 % Baumwolle, 25 % Polyester, 1 % Carbon
Materialgewicht	320 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen normale Temperatur
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 14116:2015, EN 13034:2005 + A1:2009, EN11611:2015, IEC 61482-2, EN 1149-5:2008, EN ISO 15797

- des Weiteren ist die Arbeitsjacke Multinorm Bicolor nach der EN ISO 20471, der europäischen Norm für hochsichtbare Warnschutzkleidung zertifiziert
- darüber hinaus kann dieser Artikel laut EN ISO 15797 bis 75 °C industriell gewaschen werden
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet



Ausführung:

- die Arbeitsjacke Multinorm Bicolor ist für Arbeiten mit extrem hohen Schutzbestimmungen konzipiert und wird vor allem eingesetzt wenn vor mehreren Risiken zugleich geschützt werden soll
- die Jacke ist locker geschnitten und besteht aus 74 % Baumwolle, 25 % Polyester und 1 % Carbon
- durch das Twill-Gewebe ist die Jacke äußerst widerstandsfähig
- sie erfüllt die folgenden Normen: Schutz gegen Flammen (EN ISO 14116:2015), Schutz vor flüssige Chemikalien (EN 13034:2005 + A1:2009), Schutz bei Schweißen und verwandten Verfahren (EN11611:2015), Schutz vor elektrischem Flammbogen (IEC 61482-2), Schutz vor elektrostatischer Aufladung (EN 1149-5:2008)

Größe	810867 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810867 Multinorm Bicolor (RG 8120)
OXS	149,72	2XL	149,72
OOS	149,72	3XL	149,72
OOM	149,72	4XL	149,72
OOL	149,72	5XL	149,72
OXL	149,72		



Warnweste



Technische Daten:	
Material	100 % Polyester
Materialgewicht	120 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, max. 25 Waschzyklen
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular
Norm	EN ISO 13688 EN ISO 20471:2013 Klasse 2

Ausführung:

- mit Reißverschluss für zusätzlichen Komfort
- mit aufgenähten Reflexstreifen
- gemäß OEKO-TEX®

Größe	810830 mit Reißverschluss (RG 8124)
00S	11,64
00L	11,64
2XL	11,64
4XL	11,64
5XL	11,64



81

Bekleidung

Bundhose



Technische Daten:	
Material	74 % Baumwolle, 25 % Polyester, 1 % Carbon
Materialgewicht	320 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen normale Temperatur
Größenbereich von-bis	42-66
Norm	EN 1149, EN ISO 11612, EN13034, EN ISO 11611 und IEC61482

Ausführung:

- die Arbeitshose Multinorm besteht aus 74 % Baumwolle, 25 % Polyester und 1 % Carbon
- das Produkt ist nach der Norm EN ISO 11612, EN1149, EN13034, EN ISO 11611 und IEC61482 zertifiziert und bietet optimalen Schutz vor zahlreichen üblichen Risiken bei unterschiedlichsten Arbeiten
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet

Größe	810841 Multinorm (RG 8120)	Größe	810841 Multinorm (RG 8120)
042	83,01	056	83,01
044	83,01	058	83,01
046	83,01	060	83,01
048	83,01	062	83,01
050	83,01	064	83,01
052	83,01	066	83,01
054	83,01		



Normsymbole



Technische Daten:	
Material	74 % Baumwolle, 25 % Polyester, 1 % Carbon
Materialgewicht	320 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C, Trommeltrocknen normale Temperatur
Größenbereich von-bis	42-66
Norm	EN 1149, EN ISO 11612, EN13034, EN ISO 11611 und IEC61482

Ausführung:

- die Arbeitshose Multinorm Bicolor besteht aus 74 % Baumwolle, 25 % Polyester und 1 % Carbon
- das Produkt ist nach der Norm EN ISO 11612, EN1149, EN13034, EN ISO 11611 und IEC61482 zertifiziert und bietet optimalen Schutz vor zahlreichen üblichen Risiken bei unterschiedlichsten Arbeiten
- Kleidung mit entsprechenden Normsymbolen gekennzeichnet

Größe	810846 Multinorm Bicolor (RG 8120)	Größe	810846 Multinorm Bicolor (RG 8120)
042	89,40	056	89,40
044	89,40	058	89,40
046	89,40	060	89,40
048	89,40	062	89,40
050	89,40	064	89,40
052	89,40	066	89,40
054	89,40		



81/63

Gürtel

Technische Daten:

Material	100 % Leder
----------	-------------

Ausführung:

- in 3 verschiedenen Längen erhältlich



Art.-Nr.	810900 schwarz (RG 8122)	Länge cm
0010	20,76	65 - 95
0015	20,76	80 - 110
0020	20,76	100 - 130

Kniepolster



Technische Daten:

Material	100 % Polyethylen
Abmessung	22 x 17 cm

Ausführung:

- leicht und ergonomisch geformt
- optimaler Knieschutz



Art.-Nr.	810902 schwarz (RG 8122)	VPE
0010	9,08	1 Paar



Technische Daten:

Material	100 % Stretch Polyester
----------	-------------------------

Ausführung:

- mit regulierbarer Schnalle



Art.-Nr.	810900 Stretch, schwarz (RG 8122)	Länge cm
0030	13,95	120

Reißverschluss-Schleufe



Ausführung:

- geeignet für verschiedene Tricorp Jacken
- Preisangabe pro VPE

VPE
5 Stück



weiß grau rot gelb orange

Art.-Nr.	810905 (RG 8122)	Farbe	VPE Stück
0002	3,31	weiß	5
0011	3,31	grau	5
0020	3,31	rot	5
0024	3,31	gelb	5
0026	3,31	orange	5



Der Bestellvorgang für ID-Artikel (gilt nur für ID-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten ein T-Shirt T-TIME, Herren bestellen:

Farbe: „schwarz“

Größe: „2XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810608 0001 2XL**



schwarz

Größe	810608 T-TIME® Herren (RG 8104)
OOS	9,60
OOM	9,60
OOL	9,60
OXL	9,60
2XL	9,60
3XL	11,00

81

Bekleidung

T-Shirt



Technische Daten:

Material	100 % Baumwolle, Graphit meliert: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester Grau meliert: 90 % Baumwolle / 10 % Viskose
Materialgewicht	175 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C S-6XL
Größenbereich von-bis	5XL + 6XL nur in weiß, königsblau, navy und schwarz ISO 15797
Norm	

Ausführung:

- klassisches T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an Hals-, Schulter-, Nackenband und Nackenspiegel
- hält die Passform auch nach häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1



schwarz

Größe	810608 T-TIME® Herren (RG 8104)
OOS	9,60
OOM	9,60
OOL	9,60
OXL	9,60
2XL	9,60
3XL	11,00

Technische Daten:

Material	100 % Baumwolle, Grau meliert: 90 % Baumwolle / 10 % Viskose
Materialgewicht	175 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C S-3XL
Größenbereich von-bis	
Norm	ISO 15797

Ausführung:

- klassisches T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an Hals-, Nacken- und Schulterband
- hält die Passform auch nach häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1



orange

Größe	810609 T-TIME® Damen (RG 8104)
OOS	9,60
OOM	9,60
OOL	9,60
OXL	9,60
2XL	9,60
3XL	11,00

BEKLEIDUNGSSERIE PRO WEAR - FÜR HÄUFIGES TRAGEN GEMACHT

- ▶ sehr strapazierfähig
- ▶ **Industriewäsche geeignet (tägliche Reinigung)**
- ▶ waschbar bis 80 °C (weiß) bzw. 60 °C (farbig)
- ▶ vorgewaschen = Passform bleibt erhalten
- ▶ viele Farb- und Größenvarianten



T-Shirt

Technische Daten:	
Material	60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht	210-220 g/m ²
Pflegehinweis	weiß: waschbar bis 80 °C bunt: waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-6XL XS nur in weiß, hellblau, navy und schwarz
Norm	ISO 15797

Ausführung:

- strapazierfähiges T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an Hals-, Nacken- und Schulterband
- bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrunpft, um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- hält die Passform auch nach häufigem Waschen
- gemäß OEKO-Tex® Standard 100, appx. 6, prod. class 1

Größe	810610 Pro Wear (RG 8104)
OOS	13,05
OOM	13,05
OOL	13,05
OXL	13,05
2XL	13,05
3XL	14,05



Technische Daten:	
Material	60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht	210-220 g/m ²
Pflegehinweis	weiß: waschbar bis 80 °C bunt: waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS - 6XL, XS nur in weiß und navy
Norm	ISO 15797

Ausführung:

- strapazierfähiges T-Shirt mit vierfach Rippabschluss an Hals-, Nacken- und Schulterband und Nackenspiegel
- bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrunpft, um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- Rippabschluss am Ärmel
- hält die Passform auch nach sehr häufigem Waschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1

Größe	810619 Pro Wear, langarm (RG 8104)
OOS	16,20
OOM	16,20
OOL	16,20
OXL	16,20
2XL	16,20
3XL	17,60



Poloshirt



Technische Daten:

Material	50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Materialgewicht	210-220 g/m²
Pflegehinweis	weiß: waschbar bis 80 °C bunt: waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-6XL
Norm	ISO 15797

Ausführung:

- strapazierfähiges und klassisches Poloshirt
- Nacken-, Schulterband und Nackenspiegel
- bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrumpft um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1



0005

königsblau

81

Bekleidung

Größe	810618 Pro Wear, Herren (RG 8104)
OOS	23,15
OOM	23,15
OOL	23,15
OXL	23,15
2XL	23,15
3XL	25,50



Ausführung:

- strapazierfähiges und klassisches Poloshirt
- Nacken-, Schulterband und Nackenspiegel
- bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrumpft, um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- leicht figurbetont
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1



0008

hellblau

Größe	810616 Pro Wear, Damen (RG 8104)
OOS	23,15
OOM	23,15
OOL	23,15
OXL	23,15
2XL	23,15
3XL	25,50



Sweatshirt



Technische Daten:

Material	60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Materialgewicht	290 g/m²
Pflegehinweis	weiß: waschbar bis 80 °C bunt: waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	XS-6XL
Norm	ISO 15797

Ausführung:

- strapazierfähiges klassisches Sweatshirt mit rundem Halsausschnitt
- Doppelsteppnähte und Ripp an Hals, Ärmeln und Bund
- weiche angeraute Innenseite
- bei sehr hohen Temperaturen vorgeschrumpft um zusätzliche Stabilität und lange Lebensdauer zu gewährleisten
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1



0001

schwarz

Größe	810620 Pro Wear (RG 8104)
OOS	29,20
OOM	29,20
OOL	29,20
OXL	29,20
2XL	29,20
3XL	31,50



Der Bestellvorgang für ID-Artikel (gilt nur für ID-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Microfleecejacke, Damen bestellen:

Farbe: „hellblau“

Größe: „XL“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **810634 0008 0XL**



Größe	1 810634 Microfleecejacke, Damen (RG 8104)
OOS	32,55
OOM	32,55
OOL	32,55
3 0XL	32,55
2XL	32,55
3XL	35,90

Microfleecejacke

Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	260-280 g
Pflegehinweis	waschbar bis 60 °C
Größenbereich von-bis	Herren: XS-6XL, 6XL nur in navy Damen: S-3XL

WASCHBAR
BIS 60 °C



Ausführung:

- Fleecejacke in bester Qualität
- **für Industriewäsche geeignet**
- sowohl innen als auch außen mit Antipilling-Behandlung
- zusätzliche Twill-Verstärkung an den Schultern
- YKK-Reißverschluss an Front und den Seitentaschen
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1

Größe	810633 Microfleecejacke, Herren (RG 8104)	810634 Microfleecejacke, Damen (RG 8104)
OOS	32,55	32,55
OOM	32,55	32,55
OOL	32,55	32,55
0XL	32,55	32,55
2XL	32,55	32,55
3XL	35,90	35,90



Hoodie

Technische Daten:

Material	60 % Baumwolle, 40 % Polyester Grau meliert: 70 % Baumwolle, 25 % Polyester, 5 % Viskose
Materialgewicht	300 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	S-6XL 4XL, 5XL, 6XL nur in schwarz

Ausführung:

- klassisches Kapuzensweatshirt mit Kängurutasche in kräftiger Qualität
- mit High-cut Halsabschluss und Kordel in der Kapuze
- Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1

Größe	810640 Core (RG 8104)
OOS	29,70
OOM	29,70
OOL	29,70
0XL	29,70
2XL	29,70
3XL	32,20



► Sweatjacke mit Kapuze



Technische Daten:

Material	60 % Baumwolle, 40 % Polyester Grau meliert: 70 % Baumwolle, 25 % Polyester, 5 % Viskose
Materialgewicht	300 g/m²
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	S-6XL 4XL, 5XL + 6XL nur in schwarz

Ausführung:

- kräftige Qualität
- klassische Kapuzenjacke mit Kängurutasche in kräftiger Qualität
- mit High-cut Halsabschluss und durchgehendem Reißverschluss
- Rippabschluss an Ärmeln und Bund
- gemäß OEKO-TEX® Standard 100, appx. 6, prod. class 1

Größe	810641 Core (RG 8104)
OOS	37,25
OOM	37,25
OOL	37,25
OXL	37,25
2XL	37,25
3XL	39,80



81

Bekleidung



81/69

Der Bestellvorgang für PAYPER-Artikel (gilt nur für PAYPER-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Fleecejacke NORWAY, Herren bestellen:

Farbe: „schwarz“

Größe: „XS“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **811805 0001 OXS**



schwarz

Größe	1 811805 NORWAY, Herren (RG 8126)
3 OXS	28,15
OOS	28,15
OOM	28,15
OOL	28,15
OXL	28,15
2XL	28,15

Fleecejacke

Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	280 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- Fleecejacke mit Raglanärmeln und mit durchgehendem, schwarzem 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff
- regulierbarem Kordelzug in der Taille, elastischen Ärmelbündchen, zwei Taschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Vordertasche mit Reißverschluss
- Kragen mit verstärktem Rand in Kontrastfarbe
- mit verstärkten Nähten
- 100 % Polyester



weiß



marineblau



stahlgrau



königsblau



schwarz



orange



rot

Größe	811805 NORWAY, Herren (RG 8126)	Größe	811805 NORWAY, Herren (RG 8126)
OXS	28,15	2XL	28,15
OOS	28,15	3XL	28,15
OOM	28,15	4XL	28,15
OOL	28,15	5XL	28,15
OXL	28,15		

Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	280 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-2XL
Passform	regular

Ausführung:

- Fleecejacke mit Raglanärmeln und mit durchgehendem, schwarzem 8 mm Reißverschluss aus Kunststoff
- regulierbarem Kordelzug in der Taille, elastischen Ärmelbündchen, zwei Taschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Vordertasche mit Reißverschluss
- Kragen mit verstärktem Rand in Kontrastfarbe
- mit verstärkten Nähten
- 100 % Polyester



weiß



stahlgrau



königsblau



marineblau



schwarz



rot

Größe	811806 NORWAY, Damen (RG 8126)
OXS	28,15
OOS	28,15
OOM	28,15
OOL	28,15
OXL	28,15
2XL	28,15

Strick-Softshelljacke

Technische Daten:

Material	100 % Polyester
Materialgewicht	380 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- taillierte Herren-Jacke mit langem versiegeltem SBS-Reißverschluss
- vorgeformte Kapuze mit zwei Nähten, feiner Saum an Handgelenk und Taille
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, eine Brusttasche und schwarzen Strick- und Softshell-Einsätzen
- 100 % Polyester



Auch erhältlich bei Ihrem
PRECITOOL Händler:

- TRAVEL (Jacke wie TRIP, allerdings ohne Kapuze)
- TOUR (passende Weste)



orange | schwarz



gelb | schwarz



rot | schwarz



schwarz



grau meliert | schwarz



stahlgrau | schwarz



blau meliert | schwarz

Größe	811810 TRIP (RG 8126)	Größe	811810 TRIP (RG 8126)
OXS	54,50	2XL	54,50
OOS	54,50	3XL	54,50
OOM	54,50	4XL	54,50
OOL	54,50	5XL	54,50
OXL	54,50		

Softshelljacke

Technische Daten:

Material	95 % Polyester, 5 % Elasthan
Materialgewicht	320 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- zweifarbige Herren-Softshell-Jacke
- wasserabweisend (KAT 2; Wassersäule 8000 mm)
- atmungsaktiv (WVT 5000 g/m² 24h)
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss
- elastischer Ärmelsaum, reflektierendes Detail auf der Rückenpartie, regulierbare Taille mit Stoppern
- 95 % Polyester, 5 % Elasthan



waldgrün | schwarz



schwarz



rot | schwarz



königsblau | schwarz



marineblau | schwarz



rauchgrau | schwarz



anthrazit | schwarz

Größe	811820 GALWAY (RG 8126)	Größe	811820 GALWAY (RG 8126)
OXS	40,25	2XL	40,25
OOS	40,25	3XL	40,25
OOM	40,25	4XL	40,25
OOL	40,25	5XL	40,25
OXL	40,25		

Der Bestellvorgang für PAYPER-Artikel (gilt nur für PAYPER-Artikel in diesem Katalog)

So einfach können Sie bestellen – nur 3 Angaben sind wichtig:

1 Katalognummer **2 Farbe** **3 Größe**

Bestellbeispiel:

Sie möchten eine Softshellweste CORK bestellen:

Farbe: „königsblau | schwarz“

Größe: „XS“,

dann lautet die Katalog-Nr.: **811825 0501 OXS**



königsblau |
schwarz

Größe	1 811825 CORK (RG 8126)
3 OXS	32,25
OOS	32,25
OOM	32,25
OOL	32,25
OXL	32,25
2XL	32,25
3XL	32,25
4XL	32,25
5XL	32,25

Softshellweste

Technische Daten:

Material	95 % Polyester, 5 % Elasthan
Materialgewicht	320 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- zweifarbige Herren-Softshellweste
- wasserabweisend (KAT 2; Wassersäule 8000 mm)
- atmungsaktiv (WVT 5000 g/m² 24h)
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit beschichtetem Reißverschluss
- reflektierendes Detail auf der Rückenpartie, regulierbare Taille mit Stoppern
- 95 % Polyester, 5 % Elasthan



rot | schwarz

Größe	1 811825 CORK (RG 8126)	Größe	1 811825 CORK (RG 8126)
OXS	32,25	2XL	32,25
OOS	32,25	3XL	32,25
OOM	32,25	4XL	32,25
OOL	32,25	5XL	32,25
OXL	32,25		

Softshelljacke

Technische Daten:

Material	95 % Polyester, 5 % Elasthan
Materialgewicht	320 g/m ²
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Größenbereich von-bis	XS-5XL
Passform	regular

Ausführung:

- Herren-Softshelljacke, wattiert
- wasserabweisend (KAT 2; Wassersäule 8000 mm)
- atmungsaktiv (WVT 5000 g/m² 24h)
- Reißverschluss mit „Semi-Auto-Lock“-Metallschieber
- abtrennbare Kapuze mit regulierbarem Kordelzug
- Reflexband auf den Schultern
- elastische Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Weitenregulierung
- Brusttasche mit Lock-System, Patte und Stifthalter, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen: 1 Tablettasche mit Klettverschluss und 1 geformte Tasche mit Reißverschluss an der rechten Brust
- regulierbare Taille mit Stoppern und reflektierende Paspelierung auf dem Rücken
- 95 % Polyester, 5 % Elasthan



königsblau | schwarz

Größe	1 811830 PERFORMER PAD (RG 8126)	Größe	1 811830 PERFORMER PAD (RG 8126)
OXS	75,55	2XL	75,55
OOS	75,55	3XL	75,55
OOM	75,55	4XL	75,55
OOL	75,55	5XL	75,55
OXL	75,55		

Kniepolster/Knieschoner

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Technische Daten:

Material	Polyethylen-Schaum
Materialgewicht	33 g/Stück
Farbe	rot
Witterung	UV Protect 80
Norm	DIN EN 14404 / Typ 2

Ausführung und Verwendung:

- sehr leicht und widerstandsfähig
- nur 33 g/Stück



Art.-Nr.	810510 Kniepolster MultiPad (RG 8100)	Farbe
0020	15,95	rot

Technische Daten:

Material	Polyurethan
Materialgewicht	1004 g
Sicherheitsausstattung	stark rutschhemmend
Pflegehinweis	waschbar bis 30 °C
Farbe	schwarz
Witterung	UV Protect 80
Norm	DIN EN 14404 / Typ 1

Ausführung und Verwendung:

- Premium-Knieschoner
- ergonomisch vorgeformtes Kniebett für beste Dämpfungseigenschaften
- perfekter Tragekomfort
- ermöglicht beschwerdefreies Arbeiten
- steigert Ausdauer und Produktivität
- mit hochwertigen Klettverschlüssen
- bis 30 °C waschbar
- widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche
- garantiert einen stabilen Bodenkontakt
- stark rutschhemmend



Art.-Nr.	810510 Knieschoner SAFETEK Poly (RG 8100)	Farbe
0030	71,90	schwarz

81

Bekleidung

PVC-Schürze

NITRAS SAFETY

Technische Daten:

Material	Polychlorid
Größenbereich von-bis	80 × 100 cm - 90 × 110 cm
Stärke	0,5 mm
Farbe	schwarz
Norm	DIN EN 14605 / Typ PB3, Typ PB4

Ausführung:

- aus kräftiger und widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten
- mit verstärkten und eingeschweißten Kunststoffösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester



Art.-Nr.	810581 (RG 8115)	Größe cm
0010	18,90	80 × 100
0020	26,90	90 × 110

81/73

Einwegschutzanzug

Technische Daten:

Material	100 % Polyethylen
Größenbereich von-bis	L-2XL
Farbe	weiß
Schutzklasse/-kategorie	Kat. III
Norm	EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5



Ausführung:

- zertifizierter Typ 5/6-Chemikalienschutzanzug
- 2-teilige Kapuze
- robust, aber trotzdem leicht (<180 g)
- Nylon-Reißverschluss
- Gummizug an Kapuze, Arm- und Beinabschlüssen



Art.-Nr.	810532 TYVEK® EasySafe (RG 8100)	Größe
000200L	6,95	L
00020XL	6,95	XL
00022XL	6,95	2XL

Technische Daten:

Material	Tyvek® L1431N
Größenbereich von-bis	L-XXL
Farbe	weiß
Witterung	atmungsaktiv
Schutzklasse/-kategorie	Kat. III, Typ 4 B, 5, 6 EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Norm	



Ausführung:

- Material frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei
- für den Einsatz in allen Ex-Zonen geeignet
- heiß überklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz
- Daumenschlaufe, verhindert Hochrutschen
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske

Einsatzgebiet:

- chemische und pharmazeutische Industrie
- Elektroindustrie
- Reinraumanwendungen
- Nuklearindustrie - Schutz vor radioaktiven Partikeln
- Industriereinigung
- Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2) z. B. Müllverbrennungsanlagen



Art.-Nr.	810534 Tyvek® Classic Plus (RG 8100)	Größe
000200L	12,50	L
00020XL	12,50	XL
00022XL	12,50	2XL

Einwegschutzanzug

Technische Daten:

Material	Tychem® C
Sicherheitsausstattung	antistatisch
Größenbereich von-bis	L-XXL
Farbe	gelb
Witterung	Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
Schutzklasse/-kategorie	Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 EN 13034, EN 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126, EN 14605
Norm	



Ausführung:

- flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- antistatisch
- in allen Ex-Zonen einsetzbar
- Barriere gegenüber konzentrierten anorganischen Chemikalien
- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- eingeklebter Rückengummi

Einsatzgebiet:

- chemische und pharmazeutische Industrie
- Seuchen- und Katastrophenschutz
- Galvanikbetriebe
- Stahlwerke
- Industriereinigung und Wartung
- Dekontamination von verseuchten Böden



Art.-Nr.	810532 Tychem® C (RG 8100)	Größe
002400L	31,50	L
00240XL	31,50	XL
00242XL	31,50	2XL

Einwegschutzanzug

Technische Daten:

Material	50 % Polypropylen, 50 % Polyethylen
Größenbereich von-bis	L-3XL
Farbe	weiß
Witterung	atmungsaktiv
Norm	EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149, EN 14126, EN 1073-2



Ausführung:

- antistatisch ausgerüstet
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte Reißverschlussabdeckung mit Klebestreifen
- starke Reißfestigkeit durch Kombination von SMS und Laminat
- dreiteiliger Zwickel im Schritt
- atmungsaktiv
- hochwertige Ausführung

Einsatzgebiete:

- Chemikalienschutz-Overall Typ 5-B / Typ 6-B
- Produktschutz
- vorbeugender Schutz für Werksbesucher
- leichte Reinigungs- und Lackierarbeiten
- Schutz bei Arbeiten in schmutziger Umgebung



Art.-Nr.	810531 Protect (RG 8115)	Größe
000200L	3,59	L
000200M	3,59	M
00020XL	3,59	XL
00022XL	3,59	2XL
00023XL	3,59	3XL





Spaltleder-Handschuh
WOLFSBURG
Seite 83/81



Montage-Handschuh
SUPERFLEX GRIP+
Seite 83/86



Montage-Handschuh
PADUA PRO
Seite 83/87



Montage-Handschuh
PADUA PRO ESD
Seite 83/87



Montage-Handschuh
PADUA PRO SeaCell®
Seite 83/90



Schnittschutz-Handschuh
6350, CUT 3
Seite 83/94



Schnittschutz-Handschuh
TURIN FOAM CUT D SeaCell®
Seite 83/95



Schnittschutz-Handschuh
TURIN FOAM CUT F
Seite 83/96



Schnittschutz-Handschuh
TURIN FLEX CUT F
Seite 83/96



Stoß-/ Schnittschutz-Handschuh
TURIN IMPACT CUT F
Seite 83/97



Armschützer
CUT F
Seite 83/97



Einweg-Handschuh
NITRIL BLACK
Seite 83/98

Handschutz

Mechanischer Schutz | Chemikalien-/Hitze-/Schnittschutz

Inhalt

- ▶ Rindsleder-/Schweinsleder-Handschuhe
- ▶ Nitril-Handschuhe
- ▶ Montage-Handschuhe
- ▶ Chemikalienschutz-Handschuhe
- ▶ Baumwoll-Handschuhe
- ▶ Schnittschutz-Handschuhe
- ▶ Schweißer-Handschuhe
- ▶ Hitzeschutz-Handschuhe
- ▶ Einweg-Handschuhe

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

The logo for PRETEC, featuring a stylized red 'P' icon followed by the word 'PRETEC' in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol.The logo for Ansell, with the word 'Ansell' in a blue, sans-serif font, underlined by a green wavy line.The logo for ATG, featuring a circular icon with four colored segments (yellow, orange, red, blue) and the letters 'ATG' in a bold, sans-serif font, with the tagline 'Intelligent Glove Solutions' below it.The logo for Hase, featuring a red triangle with the word 'Hase' in white, 'Safety gloves' in red, and 'Original since 1937' in black below it.The logo for NITRAS SAFETY, featuring a stylized red 'N' icon followed by the words 'NITRAS SAFETY' in a bold, sans-serif font.

83

Handschutz



HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

VORSCHRIFTEN

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 (2) VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

GLIEDERUNG NACH GEFAHRENSTUFEN

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt – einfache, mittlere oder komplexe Ausführung. Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten.	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt.	Verbunden mit lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalienmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten.
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG

ISO 374-5:2016 Schutz gegen Mikroorganismen EN 374-5:2016	EN 1149 Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149	Bedienungs-/Gebrauchsanweisung beachten
EN 421 Schutz gegen ionisierende Strahlung EN 421	ECHT LEDER echtes Leder	für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
EN 421 Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421	EN 388 Schutz gegen mechanische Risiken EN 388:2016 (aufgeteilt in 6 Leistungslevels)	EN 342 X.X.X Schutz gegen Kälterisiken EN 511 3 Leistungslevels: X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4) X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4) X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)
ISO 374-1:2016 Typ C Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374-1:2016 Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen. Ausgewiesene Kennbuchstaben: A = Methanol B = Aceton C = Acetonitril D = Dichlormethan E = Kohlenstoffdisulfid F = Toluol G = Diethylamin H = Tetrahydrofuran I = Ethylacetat J = N-Heptan K = Natriumhydroxid 40 % L = Schwefelsäure 96 % M = Salpetersäure 65 % N = Essigsäure 99 % O = Ammoniak 25 % P = Wasserstoffperoxid 30 % S = Flusssäure 40 % T = Formaldehyd 37 %	EN 407 X.X.X.X.X. Schutz gegen thermische Risiken EN 407 und EN 12477 6 Leistungslevels: X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4) X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4) X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 4) X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4) X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4) X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)	Schutz vor Stromschlägen bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitungen
		EN 374 Schutz gegen chemische Risiken EINFACH EN 374



SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN



Die Norm EN 388 gilt für Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken. Sie legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen gegen fünf mechanische Gefahren fest: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich und Stoßeinwirkungen.

Ein [X] kennzeichnet, dass ein Test entweder nicht bestanden oder nicht geprüft wurde. Wenn an zweiter Stelle (Schnittschutz) ein [X] steht, ist zwingend das Ergebnis des zusätzlichen Schnittschutzes anzugeben.

SCHNITTFESTIGKEIT

Die Schutzwirkung der Handschuhe gegen diese fünf mechanischen Gefahren werden durch sechs Testverfahren bestimmt, wobei es zwei Tests für die Bestimmung der Schnittfestigkeit gibt. Sollte die Prüfklinge beim so genannten Coup-Test über einen festgelegten Grad abstumpfen, ist zwingend der Schnittschutz nach ISO 13997 durchzuführen und auszuweisen. Das Ergebnis des Coup-Tests kann darüber hinaus ausgewiesen werden, was jedoch bei Abstumpfen der Klinge nicht zwingend erforderlich ist.

SCHUTZ GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN

Der Schutz gegen Stoßeinwirkungen kann optional nach EN 13594 durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Pass- oder Fall-Test. Wird der Test bestanden, wird an sechsten Stelle der Leistungsstufen ein [P] ergänzt. Bei Nichtbestehen oder Nichtdurchführung der Prüfung erfolgt keine Kennzeichnung.



EN 388

4 3 4 3 C (P)

↑
 ↑
 ↑
 ↑
 ↑
 ↑
 Schutz gegen Stoßeinwirkung
Schnittfestigkeit nach ISO (A bis F)
 Durchstichfestigkeit (0 bis 4)
 Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
 Schnittfestigkeit Coup-Test (0 bis 5)
 Abriebfestigkeit (0 bis 4)

Leistungsbewertung*						
Prüfung nach EN 388	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5	
Abriebfestigkeit (Zyklen)	100	500	2000	8000	–	
Schnittfestigkeit – Coup-Test (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Weiterreißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	–	
Durchstichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	–	
Prüfung nach ISO 13997	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
Schnittfestigkeit (Newton)	2	5	10	15	22	30


*Werte größer als oder gleich

HANDSCHUH GRÖSSENSKALA

SO FINDEN SIE IHRE RICHTIGE HANDSCHUHGRÖSSE

Angaben gemäß EN ISO 21420:2020. Diese Seite muss im DIN A4-Format ausgedruckt oder angezeigt werden, damit die richtige Handschuhgröße ermittelt werden kann.

Handschuhgröße	Handumfang (mm)	Handlänge (mm)
13	329	>215
12	304	>215
11	279	215
10	254	204
9	229	192
8	203	182
7	178	171
6	152	160
5	127	<160
4	101	<160

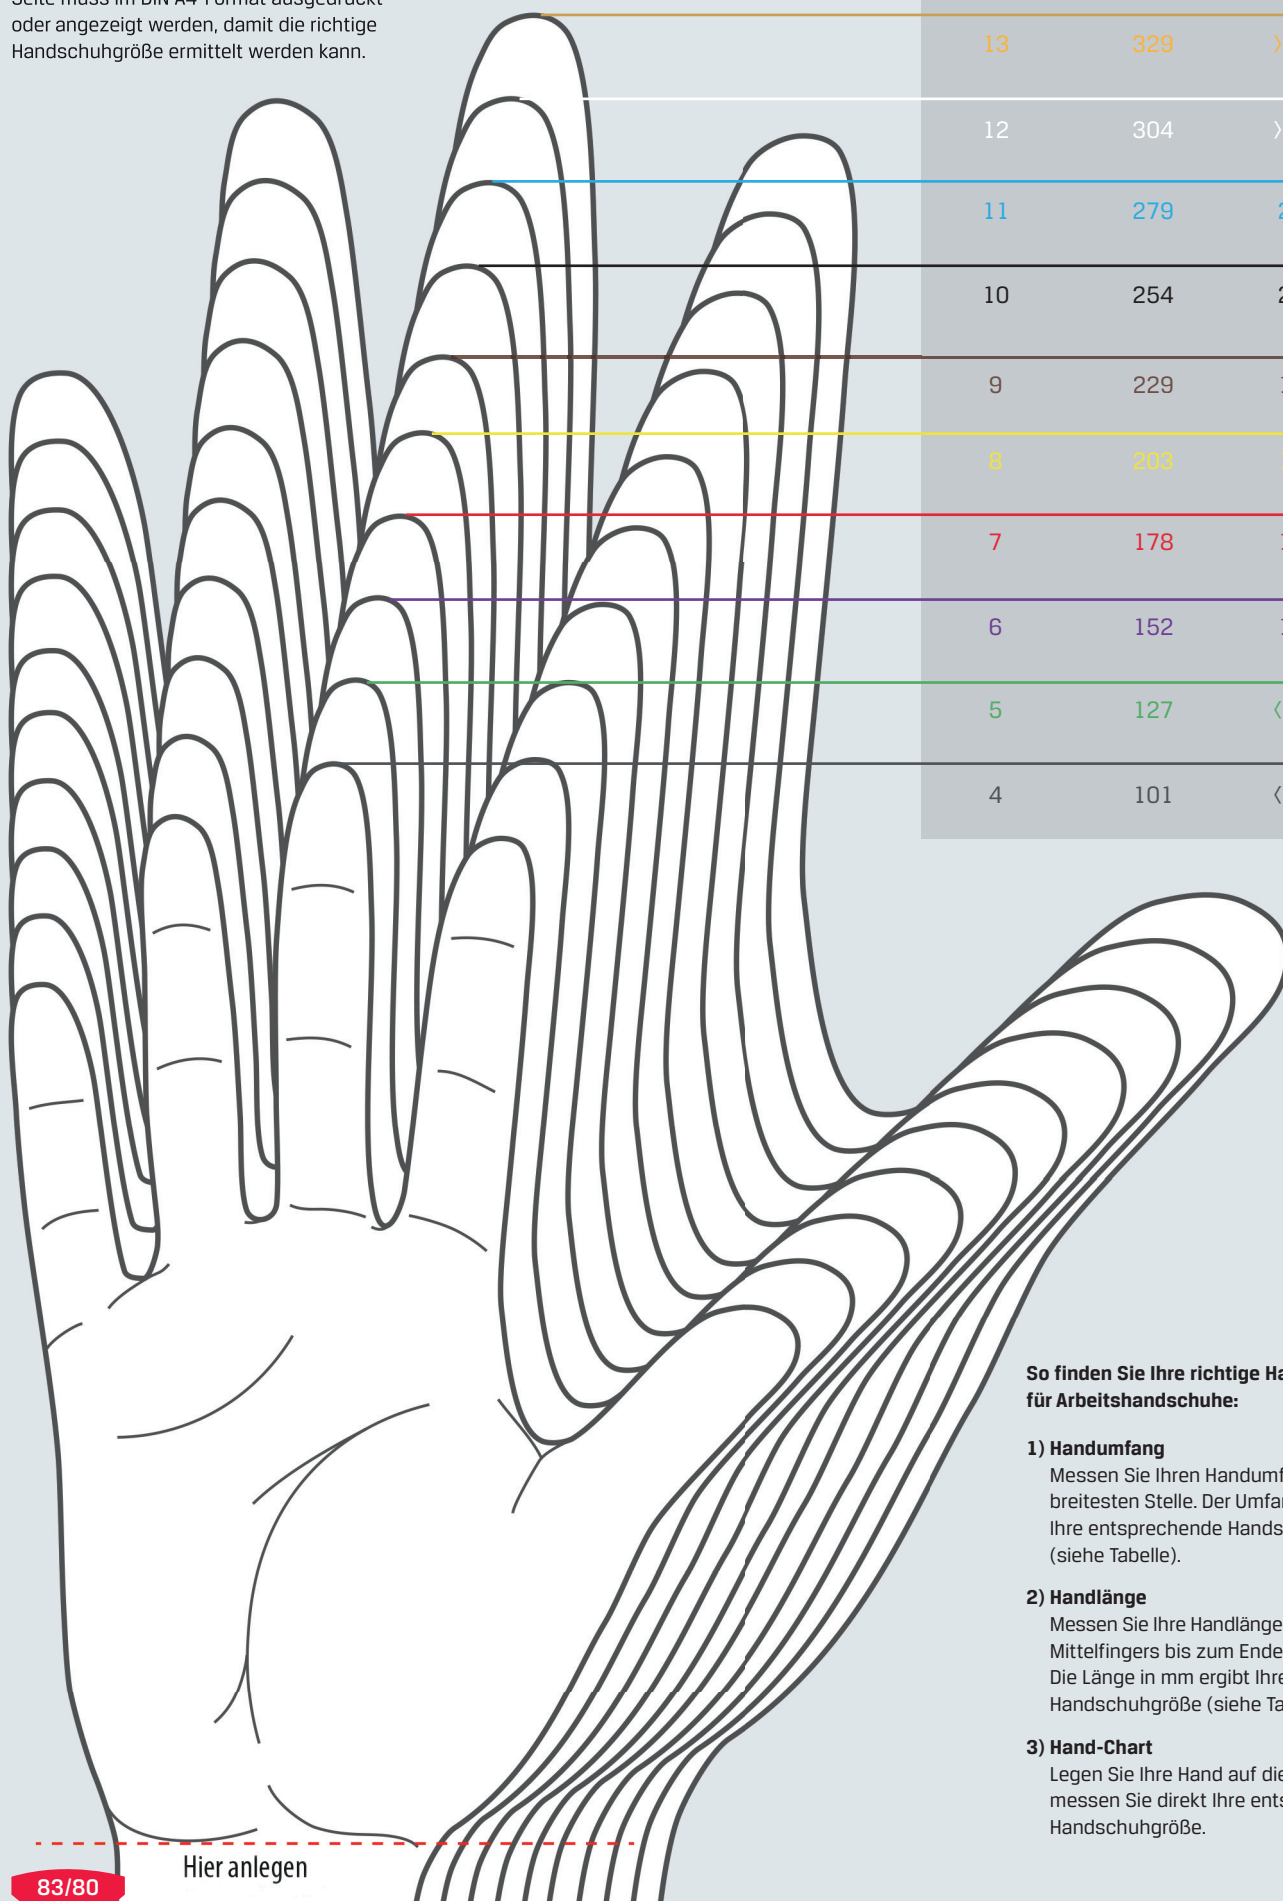

So finden Sie Ihre richtige Handschuhgröße für Arbeitshandschuhe:

1) Handumfang

Messen Sie Ihren Handumfang an der breitesten Stelle. Der Umfang in mm ergibt Ihre entsprechende Handschuhgröße (siehe Tabelle).

2) Handlänge

Messen Sie Ihre Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens. Die Länge in mm ergibt Ihre entsprechende Handschuhgröße (siehe Tabelle).

3) Hand-Chart

Legen Sie Ihre Hand auf die Grafik und messen Sie direkt Ihre entsprechende Handschuhgröße.

Nappaleder-Handschuh

Technische Daten:

Material	Ziegen-Nappaleder, Mikrogewebe
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	abriebfest
Größenbereich von-bis	7-12
Norm	EN 388 (2121X) EN ISO 21420:2020



VPE
10 Paar

Ausführung:

- Ziegennappaleder
- **hoher Tragekomfort**
- gute Passform
- mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss
- Preisangabe je Paar

Art.-Nr.	830061 POWER GRIP II (RG 8322)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0009	5,57	7	10	120
0010	5,57	8	10	120
0011	5,57	9	10	120
0012	5,57	10	10	120
0013	5,57	11	10	120
0014	5,57	12	10	120



Spaltleder-Handschuh

Technische Daten:

Material	Rindspaltleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	6-12
Norm	EN 388 (4123X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung:

- weiches Top-Rindspaltleder
- Doppelnaht, Innenhand gefüttert
- gummierte Stulpe
- Preisangabe je Paar

Art.-Nr.	830065 SOLTAU (RG 8310)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0002	2,59	6	12	120
0004	2,59	7	12	120
0006	2,59	8	12	120
0008	2,59	9	12	120
0010	2,59	10	12	120
0012	2,59	11	12	120
0014	2,59	12	12	120



Vollleder-Handschuh

Technische Daten:

Material	Narbenleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	6-12
Norm	EN 388 (3133X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung:

- weiches Top-Narbenleder
- Doppelnaht, Innenhand gefüttert
- gummierte Stulpe
- Preisangabe je Paar

Art.-Nr.	830067 VECHTA (RG 8310)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0002	3,18	6	12	120
0004	3,18	7	12	120
0006	3,18	8	12	120
0008	3,18	9	12	120
0010	3,18	10	12	120
0012	3,18	11	12	120
0014	3,18	12	12	120



Nappaleder-Handschuh

Technische Daten:

Material	Rindnappaleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Materialstärke	1,1 mm
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	pH-Hautneutral, atmungsaktiv
Größenbereich von-bis	8-12
Norm	EN 388 (2132X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung:

- universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
- **hoher Tragekomfort**
- Gummizug im Handrücken
- gute Griffeigenschaften, Fingerbeweglichkeit, ergonomische Passform, rutsicher
- hohe Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit
- Preisangabe je Paar

Art.-Nr.	830390 DRIVER (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	5,10	8	12	120
0012	5,10	9	12	120
0014	5,10	10	12	120
0016	5,10	11	12	120
0018	5,10	12	12	120



Spaltleder-Handschuh

Technische Daten:

Material	Rindspaltleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	- I F
Gesamtlänge ca.	28 cm
sonstige Eigenschaften	moderat, robust und hitzebeständig
Größenbereich von-bis	8-12
Norm	EN 388 (4X44F) EN 407 (412X4X) EN ISO 21420:2020

NEU



Art.-Nr.	830069 WOLFSBURG (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	12,90	8	6	60
0009	12,90	9	6	60
0010	12,90	10	6	60
0011	12,90	11	6	60
0012	12,90	12	6	60

Ausführung:

- aus robustem Rindspaltleder
- hoher Tragekomfort
- mit gewendeter Rindnarbenleder-Innenhand sowie Vollhandfutter
- **Kevlar®-Nähte** für hitzebeständige, langlebige Verbindungen
- zuverlässige Performance bei mechanischen Belastungen sowie moderater Hitze
- Preisangabe je Paar



Schweißer-Handschuh

Technische Daten:

Material	Rindsspaltleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	35 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	7-12
Norm	EN 388 (3143X) EN 407 (413X4X) DIN EN 12477 Ausführung A EN ISO 21420:2020



VPE
6 Paar

Ausführung:

- aus Qualitäts-Rindspaltleder
- Vollhandfütter
- **hohe Weiterreißfestigkeit und gute Griffeigenschaften**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830073 KUBAI I (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	5,10	8	6	60
0008	5,10	9	6	60
0010	5,10	10	6	60
0012	5,10	11	6	60

Technische Daten:

Material	Rindsleder / Spaltleder
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	35 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	9-11
Norm	EN 388 (3142X) EN 407 (413X4X) DIN EN 12477 Ausführung A EN ISO 21420:2020



VPE
6 Paar

Ausführung:

- Innenhand aus Vollleder
- Handrücken und Stulpe aus Spaltleder
- gekederte Nähte
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830074 KAIRO II (RG 8310)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	4,16	9	6	60
0010	4,16	10	6	60
0012	4,16	11	6	60

Nitril-Handschuh

Technische Daten:

Material	Baumwoll-Trikot
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handrücken	teilbeschichtet
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	griffsicher, rutschfest
Größenbereich von-bis	7-11
Norm	EN 388 (4111X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- Strickbund
- gutes Tastgefühl, **griffsicher und rutschfest**
- 3/4 teilbeschichtet
- öl- und fettabweisend
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830020 gelb (RG 8305)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	1,05	7	12	144
0010	1,05	8	12	144
0012	1,05	9	12	144
0014	1,05	10	12	144
0016	1,05	11	12	144

Technische Daten:

Material	Baumwoll-Trikot
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handrücken	teilbeschichtet
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	griffsicher, rutschfest
Größenbereich von-bis	7-11
Norm	EN 388 (4111X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- Strickbund
- 3/4-beschichtet
- sehr flexible Beschichtung, hoher Tragekomfort
- ausgezeichnetes Tastgefühl, **griffsicher und rutschfest**
- öl- und fettabweisend
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830022 gelb, leicht (RG 8304)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	2,65	7	12	144
0010	2,65	8	12	144
0012	2,65	9	12	144
0014	2,65	10	12	144
0016	2,65	11	12	144

Technische Daten:

Material	Baumwoll-Jersey
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handrücken	teilbeschichtet
Schnittschutzlevel	2 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	8-11
Norm	EN 388 (4221X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- Strickbund
- hohe Abriebfestigkeit
- 3/4-beschichtet
- **geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830024 blau, Strickbund (RG 8306)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	1,99	8	12	144
0011	1,99	9	12	144
0012	1,99	10	12	144
0014	1,99	11	12	144

Technische Daten:

Material	Baumwoll-Jersey
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handrücken	teilbeschichtet
Schnittschutzlevel	2 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	abrieb- und reißfest
Größenbereich von-bis	8-11
Norm	EN 388 (4221X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- Segeltuchstulpe
- hohe Abriebfestigkeit
- 3/4-beschichtet
- **geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830026 blau, Stulpe (RG 8306)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	1,79	8	12	144
0009	1,79	9	12	144
0010	1,79	10	12	144
0011	1,79	11	12	144

Baumwoll-Handschuh



VPE

12 Paar

Technische Daten:

Material	Baumwoll-Trikot
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie I
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Gesamtlänge ca.	25 cm
Größenbereich von-bis	8-10

Ausführung:

- mit Schichtel
- atmungsaktiv
- angenehmer Tragekomfort
- **geeignet als Unterziehhandschuh**
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830040 Baumwoll-Trikot (RG 8304)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0040	0,46	8	12	600
0045	0,46	9	12	600
0050	0,46	10	12	600

Handschuh-Clip



Ausführung:

- Kunststoff-Clip zur Befestigung von Handschuhen an Gürtelschlaufen
- hierdurch lassen sich Handschuhe bequem an der Hose anbringen und sind stets griffbereit



Art.-Nr.	830009 PRETEC-CLIP (RG 8304)
0100	2,60

83

Handschutz

Hitzeschutz-Handschuh

Technische Daten:

Material	Polyester, Baumwolle
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Innenmaterial / -futter	Polyester-Vlies
Beschichtung	Nitril
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	2 B
Schnittschutzlevel	35 cm
Gesamtlänge ca.	Kontakthitze bis 200 °C, reißfest
sonstige Eigenschaften	EN 388:2016 (2241B)
Größenbereich von-bis	EN 407 X2XXXX
Norm	EN ISO 21420:2020

Ausführung und Verwendung:

- **für kurze Handhabung von heißen Objekten bis 200 °C**
- wirksamer Schutz vor Schnitt-, Schürf- und anderen leichten Verletzungen
- hohe Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- mit schweißabsorbierendem Vliesstoff-Innenfutter
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830450 ACTIV ARM® 42-474 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	16,90	8	12	72
0012	16,90	9	12	72
0014	16,90	10	12	72



83/83




ANWENDUNGSBEREICHE MONTAGE-HANDSCHUH



- **MASCHINEN- UND ANLAGENBAU:** Schutz vor scharfen Kanten und sicherer Griff bei öligen Bauteilen.
- **METALLVERARBEITUNG:** Mechanischer Schutz beim Schleifen, Entgraten und Justieren von Werkstücken.
- **AUTOMOBILINDUSTRIE:** Präzise Feinmontage von Kleinteilen und Arbeiten im Karosseriebau.
- **GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU:** Unterstützung bei Pflanzarbeiten und Schutz vor Verschmutzungen.
- **ELEKTROHANDWERK:** Handhabung feiner Kabel und Schutz bei Installationsarbeiten.
- **LAGER UND LOGISTIK:** Sicherer Halt beim Bewegen von Kartonagen und Schutz vor Schürfwunden.

Montage-Handschuh



Technische Daten:	
Material	Nylon
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan (PU)
Beschichtung Handflächen / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	rutschfest
sonstige Eigenschaften	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388 (4131X)
Norm	EN ISO 21420:2020

Ausführung und Verwendung:

- hohes Tastgefühl, gute Passform und Griffsicherheit
- Handrücken atmungsaktiv
- **sehr gut für Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830000 6205 (RG 8305)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	0,75	7	12	240
0010	0,75	8	12	240
0012	0,75	9	12	240
0014	0,75	10	12	240
0016	0,75	11	12	240

Montage-Handschuh



Technische Daten:	
Material	Polyester
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Beschichtung Handflächen / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	abrieb- und weiterreißfest
sonstige Eigenschaften	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4121A)
Norm	EN ISO 21420:2020

Ausführung und Verwendung:

- nahtlos gestrickt
- gute Griffsicherheit
- hoher Tragekomfort
- **hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht öligen Arbeitsbereichen**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830401 EDGE® 48-125 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	1,40	6	12	144
0012	1,40	7	12	144
0014	1,40	8	12	144
0016	1,40	9	12	144
0018	1,40	10	12	144

Montage-Handschuh



Technische Daten:	
Material	Polyester
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Beschichtung Handflächen / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	abrieb- und weiterreißfest
sonstige Eigenschaften	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4121A)
Norm	EN ISO 21420:2020

Ausführung und Verwendung:

- nahtlos gestrickt
- gute Griffsicherheit
- hoher Tragekomfort
- **hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht öligen Arbeitsbereichen**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830403 EDGE® 48-126 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	1,42	6	12	144
0012	1,42	7	12	144
0014	1,42	8	12	144
0016	1,42	9	12	144
0018	1,42	10	12	144



Technische Daten:	
Material	Nylon
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Beschichtung Handflächen / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	abriebfest
sonstige Eigenschaften	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (3121A)
Norm	EN ISO 21420:2020

Ausführung und Verwendung:

- maximale Bewegungsfreiheit, optimales Tastempfinden, hohe Reißfestigkeit trotz extrem geringer Materialstärke
- für den Industrieinsatz bei Leicht- und Feinarbeiten mit trockenen Komponenten
- **schützt vor Fingerabdrücken und produktübergreifenden Rückständen**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830400 HyFlex® 11-600 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	3,00	7	12	144
0010	3,00	8	12	144
0012	3,00	9	12	144
0014	3,00	10	12	144
0016	3,00	11	12	144

Montage-Handschuh

Ansell

Technische Daten:

Material	Nylon
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 -
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	abriebfest, touchscreenfähig
sonstige Eigenschaften	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (3121X)
Norm	EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- nahtlos gestrickter Stretch-Nylon blau
- **sehr hohes Tastgefühl, da sehr dünn und leicht**
- für breiten Anwendungsbereich von leichten trockenen bis gering öligen Arbeiten
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830400 HyFlex® 11-618 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0036	3,70	6	12	144
0038	3,70	7	12	144
0040	3,70	8	12	144
0042	3,70	9	12	144
0044	3,70	10	12	144
0046	3,70	11	12	144

Montage-Handschuh

Hase
Safety gloves
Original since 1937

Technische Daten:

Material	Nylonfeinstrick
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	1 -
Beschichtung Handrücken	Polyurethan
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	atmungsaktiv, nässe- und ölabweisend, Schutz vor Viren und Bakterien, lebensmittelgeeignet, touchscreenfähig
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	7-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (3111X)
Norm	EN 374-1 Typ C
	EN 374-5
	EN ISO 21420:2020



VPE
10 Paar

Ausführung und Verwendung:

- mit sehr hohem Tragekomfort, nahtlos gestrickt
- dank SIMPLEX™ Tech: **atmungsaktiv, schweiß-, nässe- und ölabweisend**
- schützt vor Viren und Bakterien
- lebensmittelgeeignet
- touchscreenfähig
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830370 Multi Flex (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	3,00	7	10	100
0010	3,00	8	10	100
0012	3,00	9	10	100
0014	3,00	10	10	100
0016	3,00	11	10	100
0018	3,00	12	10	100

Montage-Handschuh

Hase
Safety gloves
Original since 1937

Technische Daten:

Material	Polyester
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 -
Schnittschutzlevel	25 cm
Gesamtlänge ca.	Kontaktitzschutz
sonstige Eigenschaften	touchscreenfähig
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388:2016 (4121X)
	EN ISO 21420:2020



VPE
10 Paar

NEU

Ausführung:

- leichter Montagehandschuh aus Polyester
- mit Nitril-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
- sehr angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv und waschbar
- **optimale Griffbarkeit für höchste Präzision in trockenen und öligen Umgebungen**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830411 SuperFlex Grip+ (RG 8310)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	1,50	6	10	100
0007	1,50	7	10	100
0008	1,50	8	10	100
0009	1,50	9	10	100
0010	1,50	10	10	100
0011	1,50	11	10	100



Montage-Handschuh

PRETEC®

Technische Daten:

Material	Nylon/Elastan
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	1 -
sonstige Eigenschaften	atmungsaktiv, abriebfest
Pflegehinweis	waschbar bis 40° C
Größenbereich von-bis	7-11
Norm	EN 388 (4121X) EN ISO 21420:2020



VPE
12 Paar

Ausführung und Verwendung:

- ▶ Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick
- ▶ hoher Tragekomfort sowie ausgezeichnete Griffsicherheit und Flexibilität
- ▶ **geeignet für trockene bis leicht ölige Arbeitsbereiche**
- ▶ für die allgemeine Handhabung und Feinarbeiten
- ▶ OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- ▶ Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830007 NITRIL FOAM (RG 8320)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0102	2,55	7	12	144
0104	2,55	8	12	144
0106	2,55	9	12	144
0108	2,55	10	12	144
0110	2,55	11	12	144

Montage-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nylonfeinstrick
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Micro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	atmungsaktiv
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	5-12
Norm	EN 388:2016 (4131X) EN ISO 21420:2020



VPE
10 Paar

NEU

Ausführung:

- leichter Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick
- mit Micro-Nitrilschaum-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
- sehr angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv und waschbar
- **ideal für präzise Arbeiten in trockenen bis leicht öigen Umgebungen**
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830364 PADUA PRO (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	2,20	6	10	100
0008	2,20	7	10	100
0010	2,20	8	10	100
0012	2,20	9	10	100
0014	2,20	10	10	100
0016	2,20	11	10	100
0018	2,20	12	10	100

Technische Daten:

Material	Nylon-/Carbonfeinstrick
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Micro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	1 -
Gesamtlänge ca.	26 cm
sonstige Eigenschaften	Kontakthitzeschutz, Touchscreen-Funktion
Pflegehinweis	waschbar bis 40 °C
Größenbereich von-bis	6-12
Norm	EN 388:2016 (4121X) EN ISO 21420:2020 EN 407 X1XXXX EN 16350:2014



VPE
10 Paar

NEU

Ausführung:

- antistatischer Montagehandschuh aus Nylon-/Carbonfeinstrick
- mit Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- sehr angenehmer Tragekomfort, atmungsaktiv und waschbar
- Kontakthitzeschutz & Touchscreen-Funktion
- **ideal für präzise Montagearbeiten in ESD-geschützte Bereiche**
- LABS konform gem. VDMA 24364-A1/A2/B2-L
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830367 PADUA PRO ESD (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	2,85	6	10	100
0007	2,85	7	10	100
0008	2,85	8	10	100
0009	2,85	9	10	100
0010	2,85	10	10	100
0011	2,85	11	10	100
0012	2,85	12	10	100

LÖSUNGEN FÜR BESONDERE ANSPRÜCHE

- ▶ unterstützt die Wundheilung durch den hohen Gehalt an Beta-Carotinen
- ▶ wirkt entzündungshemmend und lindert den Juckreiz spürbar
- ▶ aktiviert die natürliche Regeneration und Zellerneuerung der Haut
- ▶ bietet wertvolle Unterstützung bei Neurodermitis und Schuppenflechte
- ▶ antibakteriell und geruchshemmend
- ▶ atmungsaktiv, weich und angenehm auf der Haut für hohen Tragekomfort

Das steckt drin:

Cellulose und Meeresalgen (*Ascophyllum nodosum*), die durch ein patentiertes Lyocellverfahren dauerhaft und auf einzigartige Weise verbunden sind.

HANDFESTE VORTEILE



HAUTFREUNDLICHKEIT

SeaCell™-Fasern sind dermatologisch getestet und eignen sich besonders gut für empfindliche Haut – ideal für Menschen mit Hautproblemen.



REGENERIEREND

SeaCell™-Fasern sind reich an wertvollen Mineralien und Vitaminen, pflegen die Haut und unterstützen die Regeneration strapazierter Hände und Füße.



TEMPERATURANPASSUNG

SeaCell™ reguliert das Hautklima aktiv, indem es bei Hitze überschüssige Wärme ableitet und bei Kälte isolierend wirkt – für ein angenehmes Tragegefühl.



ATMUNGSAKTIV

Leicht, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend – für ein dauerhaft angenehmes Hautgefühl, auch bei intensiver Beanspruchung und langer Tragedauer.



ANTIMIKROBIELL

Die innovative natürliche Algenfaser hat antibakterielle Eigenschaften und beugt zuverlässig sowie effektiv der Geruchsbildung vor. Ideal für den täglichen Einsatz.



INNOVATION

Die SeaCell™-Technologie vereint nachhaltige Innovation mit effektiver Hautpflege – dank einer umweltbewussten Produktionsweise.

ENTDECKEN SIE UNSERE SeaCell™ - PRODUKTLINIE

Unser Sortiment bietet eine Auswahl an erstklassigen Produkten, die speziell für den beruflichen Alltag entwickelt wurden: leistungsfähige Leder- und Strickhandschuhe für grobe und feine Arbeiten, praktische Unterarmschoner sowie Socken für Arbeit, Business und Freizeit.

Für besten Schutz und höchsten Tragekomfort – jederzeit.

In diesem Katalog finden Sie:



Padua Pro SeaCell™ (Seite 90)
Montagehandschuh aus
Nylonfeinstrick und SeaCell™-Faser



Turin Foam Cut D SeaCell™ (Seite 95)
Schnittschutzhandschuh aus
Hightech HPPE- und SeaCell™-Faser

Für Informationen zu weiteren SeaCell™-Produkten sprechen Sie bitte Ihren PRECITOOL-Händler an.

DIE KRAFT DER ALGE

Natürlicher Schutz für empfindliche Haut. SeaCell™ kombiniert innovative Zellulosefasern mit nährstoffreichen Braunalgen aus dem Meer, einem nachhaltig gewonnenen und nachwachsenden Rohstoff. Die wertvollen Inhaltsstoffe der Alge, darunter Mineralien, Vitamine, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, werden durch die natürliche Hautfeuchtigkeit beim Tragen kontinuierlich an die Haut abgegeben. SeaCell™-Produkte pflegen intensiv, beruhigen und wirken entzündungshemmend.



Montage-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nylonfeinstrick
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitrilschaum mit Nitrilbenoppung
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	1 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	atmungsaktiv, Nitrilnoppung an Handinnenfläche
sonstige Eigenschaften	6-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (4131X)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- leichter Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit Nitrilbenoppung an Handinnenflächen und Fingerkuppen
- hoher Tragekomfort
- nahtlos gestrickt
- **gute Griffeigenschaften**, hohe Weiterreißfestigkeit
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830365 PADUA GRIP GREEN (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	2,60	6	10	100
0008	2,60	7	10	100
0010	2,60	8	10	100
0012	2,60	9	10	100
0014	2,60	10	10	100
0016	2,60	11	10	100
0018	2,60	12	10	100

Technische Daten:	
Material	SeaCell-Faser & Nylonfeinstrick
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Micro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	antiallergen, feuchtigkeitsregulierend
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	6-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (3121A)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- leichter Montagehandschuh aus **antiallergenen SeaCell™-Faser** und Nylonfeinstrick
- mit Micro-Nitrilschaum-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
- sehr angenehmer Tragekomfort, feuchtigkeitsregulierend und waschbar
- ideal für präzise Arbeiten in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830368 PADUA PRO SeaCell™ (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	4,15	6	10	100
0007	4,15	7	10	100
0008	4,15	8	10	100
0009	4,15	9	10	100
0010	4,15	10	10	100
0011	4,15	11	10	100
0012	4,15	12	10	100

Montage-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Spandex Nylon
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	25 cm
Gesamtlänge ca.	atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, silikonfrei
sonstige Eigenschaften	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4131A)
Norm	EN 407 X1XXXX
	EN ISO 21420:2020




Ausführung:

- nahtloses Nylon-Spandex-Trägermaterial, mit Strickbund
- extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht
- mit Strickbund
- **äußerst robust bei sehr guter Passform**
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830404 HyFlex® 11-840 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	4,00	7	12	144
0010	4,00	8	12	144
0012	4,00	9	12	144
0014	4,00	10	12	144
0016	4,00	11	12	144

Technische Daten:	
Material	Spandex Nylon
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	25 cm
Gesamtlänge ca.	abriebfest, atmungsaktiv, silikonfrei
sonstige Eigenschaften	6-10
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (3121A)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtloses Nylon-Spandex-Trägermaterial, mit Strickbund
- extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht
- **feinfühlig und robust**
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830402 HyFlex® 11-818 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	4,30	7	12	144
0010	4,30	8	12	144
0012	4,30	9	12	144
0014	4,30	10	12	144

Montage-Handschuh



Technische Daten:

Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 0,80 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	360° atmungsaktiv, abriebfest, hautfreundlich, touchscreenfähig, silikonfrei
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 60 °C
Pflegehinweis	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4121A)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- extrem leichte, nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte
- vorgewaschen
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität
- sehr guter Trockengriff
- touchscreenfähig
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830100 MaxiFlex® Elite™ (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0105	4,10	7	12	144
0110	4,10	8	12	144
0115	4,10	9	12	144
0120	4,10	10	12	144
0125	4,10	11	12	144

Nylon-Strickhandschuh



Technische Daten:

Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 1,00 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	360° atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, hautfreundlich, touchscreenfähig
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 60 °C
Pflegehinweis	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4131A)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- AD-APT®-Technologie (Anti-Transpirant für die Hände)
- vorgewaschen
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität
- dermatologisch sicher
- touchscreenfähig
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830102 MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	4,95	7	12	144
0010	4,95	8	12	144
0012	4,95	9	12	144
0014	4,95	10	12	144
0016	4,95	11	12	144

Montage-Handschuh



Technische Daten:

Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 1,00 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	360° atmungsaktiv, abriebfest, hautfreundlich, touchscreenfähig, silikonfrei
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 60 °C
Pflegehinweis	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4131A)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe
- vorgewaschen
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität
- dermatologisch sicher
- touchscreenfähig
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830100 MaxiFlex® Ultimate™ (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0005	4,95	7	12	144
0010	4,95	8	12	144
0015	4,95	9	12	144
0020	4,95	10	12	144
0025	4,95	11	12	144

Handschuh-Clip



Ausführung:

- Kunststoff-Clip zur Befestigung von Handschuhen an Gürtelschlaufen
- hierdurch lassen sich Handschuhe bequem an der Hose anbringen und sind stets griffbereit



Art.-Nr.	830009 PRETEC-CLIP (RG 8304)
0100	2,60

Montage-Handschuh

Ansell

Technische Daten:	
Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Beschichtung	Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	3/4-Beschichtung
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	1
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, sicherer Ölgrieff und extrem hoher Tragekomfort.
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388:2016 (4111A) EN 407 X1XXXX EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- extrem leichter, komfortabler Handschuh
- **ölabweisend, Ölgrieff und hohe Fingerbeweglichkeit** in einer Ausführung kombiniert
- hohe Abriebfestigkeit
- mit Strickbund
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830105 HyFlex® 11-925 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	5,50	7	12	144
0012	5,50	8	12	144
0014	5,50	9	12	144
0016	5,50	10	12	144
0018	5,50	11	12	144

Nylon-Strickhandschuh

OTG

Technische Daten:	
Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum + Noppen
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 1,10 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	360° atmungsaktiv, abrieb und reißfest, hautfreundlich
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 60 °C
Pflegehinweis	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4131A) EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril
- **AD-APT®-Technologie** - Anti-Transpirant, hält Hände kühl, trocken und produktiv
- vorgewaschen
- sehr gute Passform
- hohe Flexibilität
- dermatologisch sicher
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830104 MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® mit Noppen (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	5,60	7	12	144
0010	5,60	8	12	144
0012	5,60	9	12	144
0014	5,60	10	12	144
0016	5,60	11	12	144

Nitril-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril + Nitril-Micro-Cup
Handfläche / Fingerkuppen	unbeschichtet
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 1,30 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	flüssigkeitsabweisend, abrieb- und reißfest, silikonfrei , hautfreundlich
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 60 °C
Pflegehinweis	6-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4121A) EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung**
- 3/4 beschichtet
- vorgewaschen
- fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen
- dermatologisch sicher
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830100 MaxiDry®, 3/4 beschichtet (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0305	5,75	7	12	72
0310	5,75	8	12	72
0315	5,75	9	12	72
0320	5,75	10	12	72
0325	5,75	11	12	72

Technische Daten:	
Material	Nylon, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Beschichtung	Nitril + Nitril-Micro-Cup
Handfläche / Fingerkuppen	Nitril
Beschichtung Handrücken	1 A
Schnittschutzlevel	ca. 1,10 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	flüssigkeitsdicht, abriebfest, silikonfrei , hautfreundlich
sonstige Eigenschaften	waschbar 40 °C
Pflegehinweis	7-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4111A) EN ISO 374-1:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung**
- fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen
- vollbeschichtet, darüber rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Mikro-cup“ Oberfläche
- dermatologisch sicher
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830100 MaxiDry®, vollbeschichtet (RG 8308)	Größe	VPE Paar
0209	7,70	7	12
0210	7,70	8	12
0215	7,70	9	12
0220	7,70	10	12
0225	7,70	11	12



ANWENDUNGSBEREICHE SCHNITTSCHUTZ-HANDSCHUH



- ▶ **METALLVERARBEITUNG:** Schutz beim Hantieren mit scharfkantigen Blechen, Graten oder bei der Arbeit mit Metallstanzen.
- ▶ **STAHLBAU UND METALLHANDEL:** Handhabung von Stahlträgern, bei denen Schutz vor mechanischem Abrieb und scharfen Schnittkanten der Profile entscheidend ist.
- ▶ **ABFALLWIRTSCHAFT UND RECYCLING:** Handhabung von unsortiertem Abfall wie zerbrochenes Glas oder Keramik, Blech- oder andere scharfe Abfällen.
- ▶ **BAUGEWERBE:** Sicherheit beim Schneiden von Stoffen oder dem Hantieren mit scharfkantigen Profilen im Trockenbau.
- ▶ **GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU:** Schutz vor scharfen Kanten beim Umgang mit Natur- und Pflastersteinen

Schnittschutz-Handschuh



Technische Daten:

Material	Spezialgarn (HPPE / Polyester / Elasthan)
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	
Schnittschutzlevel	- I B
Gesamtlänge ca.	26
sonstige Eigenschaften	flexibel, gutes Tastempfinden
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388 (4X31B) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- aus Spezialgarn (HPPE / Polyester / Elasthan)
- mit Polyurethan-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen
- hoher Tragekomfort, besonders feinfühlig
- perfekt geeignet für Arbeiten mit kleinen Teilen aufgrund des sehr guten Tastempfindens



Art.-Nr.	830379 6350, CUT 3 (RG 8305)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0007	2,25	7	10	100
0008	2,25	8	10	100
0009	2,25	9	10	100
0010	2,25	10	10	100
0011	2,25	11	10	100

Technische Daten:

Material	Spezialgarn
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	3 C
Gauge	13
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	flexibel, gutes Tastempfinden
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388 (4343C) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- aus Spezialgarn
- gute ergonomische Passform, mit hoher Flexibilität
- teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- PU-Beschichtung, grau
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830008 6305 (RG 8305)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0002	4,79	7	10	100
0004	4,79	8	10	100
0006	4,79	9	10	100
0008	4,79	10	10	100
0010	4,79	11	10	100

Schnittschutz-Handschuh



Technische Daten:

Material	Hybridgarn aus HPPE und Glasfaser
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	- I D
Materialstärke	1 mm
Gesamtlänge ca.	25 cm
Größenbereich von-bis	6-12
Norm	EN 388 (4X43D) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- schnittfester Montagehandschuh aus Glasfaser-Hybridgarn
- PU Beschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen
- hoher Tragekomfort
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830384 MEDIO CUT 5 (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	4,10	6	10	100
0008	4,10	7	10	100
0010	4,10	8	10	100
0012	4,10	9	10	100
0014	4,10	10	10	100
0016	4,10	11	10	100
0018	4,10	12	10	100

Schnittschutz-Handschuh



Technische Daten:

Material	INTERCEPT™-Garn
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Polyurethan
Handfläche / Fingerkuppen	
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	3 B
Gauge	13
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, silikonfrei
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388:2016 (4342B) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtlos gestrickt
- Innenbeschichtung verstärkt
- Griffsicherheit, Handrücken atmungsaktiv
- hohe Flexibilität mit gutem Schnittschutz
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830406 HyFlex® 11-724 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	7,50	7	12	144
0010	7,50	8	12	144
0012	7,50	9	12	144
0014	7,50	10	12	144
0016	7,50	11	12	144

Schnittschutz-Handschuh

PRETEC®



Technische Daten:	
Material	Nylonfeinstrick / Metal-Q Fasern
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen	Nitrilschaum
Beschichtung Handrücken	unbeschichtet
Schnittschutzlevel	- D
Gauge	15
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	flexibel, gutes Tastempfinden, touchscreenfähig
Größenbereich von-bis	7-11
Norm	EN 388:2016 (4X42D), EN 407 (X.I.X.X.X.X) EN ISO 21420:2020

Ausführung:

- ▶ schnittfester Montagehandschuh aus **HPPE-Faser**, mit sehr guter ergonomischer Passform
- ▶ **ausgezeichneter Tragekomfort** dank hoher Flexibilität
- ▶ 3/4 Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- ▶ **Daumenbeugeverstärkung** aus Nitril und Nitrilschaum
- ▶ sicherer Griff mit exzellentem Tastempfinden
- ▶ leichter Kontakthitzeschutz
- ▶ touchscreenfähig
- ▶ OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- ▶ Preisangabe je Paar

Art.-Nr.	830005 Cut D (RG 8320)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0007	6,95	7	10	100
0008	6,95	8	10	100
0009	6,95	9	10	100
0010	6,95	10	10	100
0011	6,95	11	10	100



Schnittschutz-Handschuh



Technische Daten:	
Material	UHMWPE, Glasfaser, Nylon, Polyester, Spandex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen	Nitril-Mikroschaum
Beschichtung Handrücken	3/4 getaucht
Schnittschutzlevel	3 B
Materialstärke	ca. 1,10 mm
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	flüssigkeitsabweisend, abrieb- und reißfest, silikonfrei, hautfreundlich waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	7-11
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4341B) EN 407:2004 (X.I.X.X.X.X) EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Handschuhe mit Nitrilbeschichtung
- 3/4 beschichtet
- **verstärkte Daumenbeuge**
- **hohe Ölgriffigkeit**
- vorgewaschen
- flexibel und gutes Tastempfinden, hoher Tragekomfort
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830100 MaxiCut® Oil™ (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0425	11,60	7	12	72
0430	11,60	8	12	72
0435	11,60	9	12	72
0440	11,60	10	12	72
0445	11,60	11	12	72

Schnittschutz-Handschuh



Technische Daten:	
Material	HPPE- & antiallergenen SeaCell-Fasern
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung Handfläche / Fingerkuppen	Nitrilschaum
Schnittschutzlevel	- D
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	flexibel, gutes Tastempfinden, touchscreenfähig waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	6-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (4X42D) EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- schnittfester Montagehandschuh aus HPPE- und **antiallergenen SeaCell™-Fasern**
- ausgezeichneter Tragekomfort dank hoher Flexibilität und Atmungsfähigkeit
- mit Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- Daumenbeugeverstärkung aus Nitril
- sicherer Griff mit exzellentem Tastempfinden und leichter Kontakthitzeschutz
- touchscreenfähig
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830381 TURIN FOAM CUT D SeaCell™ (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	8,50	6	10	100
0007	8,50	7	10	100
0008	8,50	8	10	100
0009	8,50	9	10	100
0010	8,50	10	10	100
0011	8,50	11	10	100
0012	8,50	12	10	100

Schnittschutz-Handschuh

Technische Daten:

Material	Hightech Tungstenfaser
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Micro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	- I F
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	flexibel, gutes Tastempfinden, touchscreenfähig
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	6-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (4X43F)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:


- schnittfester Montagehandschuh aus Hightech Tungsten-Fasern
- mit Micro-Nitrilschaum Vollbeschichtung an Handinnenflächen und Fingerkuppen
- Daumenbeugeverstärkung aus Nitril
- sicherer Griff mit exzellentem Tastempfinden und leichter Kontakthitzeschutz
- touchscreenfähig
- lebensmittelzugelassen
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830385 TURIN FOAM CUT F (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	8,90	6	10	100
0007	8,90	7	10	100
0008	8,90	8	10	100
0009	8,90	9	10	100
0010	8,90	10	10	100
0011	8,90	11	10	100
0012	8,90	12	10	100

Technische Daten:

Material	Hightech Tungstenfaser
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Micro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	- I F
Schnittschutzlevel	26 cm
Gesamtlänge ca.	flexibel, gutes Tastempfinden, touchscreenfähig
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	6-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (4X43F)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- schnittfester Montagehandschuh aus Hightech Tungsten-Fasern
- mit Micro-Nitrilschaum Vollbeschichtung
- Daumenbeugeverstärkung aus Nitril
- sicherer Griff mit exzellentem Tastempfinden und leichter Kontakthitzeschutz
- touchscreenfähig
- lebensmittelzugelassen
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar




Art.-Nr.	830386 TURIN FLEX CUT F (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0006	9,70	6	10	100
0007	9,70	7	10	100
0008	9,70	8	10	100
0009	9,70	9	10	100
0010	9,70	10	10	100
0011	9,70	11	10	100
0012	9,70	12	10	100

Schnittschutz-Handschuh

Ansell

Technische Daten:

Material	Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	FORTIX® - Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	Innenhandbeschichtung
Beschichtung Handrücken	- I C
Schnittschutzlevel	15
Gauge	25 cm
Gesamtlänge ca.	atmungsaktiv, Schnittschutz, Deko-Tex zertifiziert, silikonfrei
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388 (4X42C)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtlos gestrickt
- atmungsaktive FORTIX®-Technologie
- **dünnster, leichtester Schnittschutzhandschuh der ISO-Stufe C**
- verstärkte Daumenbeuge
- sehr hohes Tragegefühl und Tastempfinden, da sehr dünn
- silikonfreies Material
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830408 HyFlex® 11-561 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0020	12,10	7	12	144
0022	12,10	8	12	144
0024	12,10	9	12	144
0026	12,10	10	12	144
0028	12,10	11	12	144

Schnittschutz-Handschuh

OTG

Technische Daten:

Material	UHMWPE, Nylon, Glasfaser, Spandex, Polyester
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Nitril-Mikroschaum
Handfläche / Fingerkuppen	5 C
Schnittschutzlevel	ca. 1,00 mm
Materialstärke	25 cm
Gesamtlänge ca.	atmungsaktiv, abrieb- und reißfest, silikonfrei, hautfreundlich
sonstige Eigenschaften	waschbar bis 40 °C
Pflegehinweis	5-12
Größenbereich von-bis	EN 388:2016 (4542C)
Norm	EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaum-beschichtung
- **verstärkte Daumenbeuge**
- vorgewaschen
- hervorragende Passform
- dermatologisch sicher
- OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
- touchscreenfähig
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830110 MaxiCut® Ultra™ (RG 8308)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0108	12,05	7	12	72
0110	12,05	8	12	72
0112	12,05	9	12	72
0114	12,05	10	12	72
0116	12,05	11	12	72

Stoß-/ Schnittschutz-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nylon, HPPE-Faser
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Beschichtung	Mikro-Nitrilschaum
Handfläche / Fingerkuppen	
Schnittschutzlevel	- I F
Gesamtlänge ca.	28 cm
sonstige Eigenschaften	TPR-Stoßschutz, atmungsaktiv, Schnittschutz, touchscreenfähig
Größenbereich von-bis	8-12
Norm	EN 388 (4X42FP) EN ISO 21420:2020 EN 407:2016 (X1XXXXX)



Ausführung:

- aus Hightech-Tungsten-Fasern und HPPE
- Micro-Nitrilschaum-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- flexiblen TPR-Protektoren auf dem Handrücken sowie Nitril-Verstärkung in der Daumenbeuge
- mit Touch-Funktion und Schnittschutz-Level F
- enthält keine Stahl- oder Glasfasern
- solidem Griff in trockenen bis leicht öligen Umgebungen
- maximaler Schnittschutz mit wirkungsvollem Stoßschutz

Art.-Nr.	830416 TURIN IMPACT CUT F (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	15,90	8	5	50
0009	15,90	9	5	50
0010	15,90	10	5	50
0011	15,90	11	5	50
0012	15,90	12	5	50

Armschützer

Technische Daten:

Material	HPPE-INTERCEPT™-Gewebe
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	- I B
Gauge	15
sonstige Eigenschaften	reißfest, silikonfrei
Norm	EN 388:2016 (2X42B)



Ausführung:

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für besten Schnittschutz
- weiches und kühles Tragegefühl
- nahtloses Hochleistungs-Polyethylen-Intercept-Gewebe (HPPE)
- mit Daumenloch für optimale Passform
- zur Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der Reihe HyFlex® geeignet
- beidseitig tragbar



Art.-Nr.	830418 HyFlex® 11-251 (RG 8300)	Länge mm	VPE Stück	VPE Karton Paar
0012	5,55	305	1	50
0022	7,95	406	1	50

Armschützer

Technische Daten:

Material	Tungsten/HPPE Garn
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie II
Schnittschutzlevel	- I F
Gauge	18
sonstige Eigenschaften	reißfest
Norm	EN 388:2016 (3X43F) EN 407:2016 (X1XXXXX)



Ausführung:

- aus Tungsten/HPPE Garn
- mit regulierbarem Klettverschluss am Oberarm
- Schnittschutz-Level F



Art.-Nr.	830419 CUT F (RG 8302)	Länge mm	VPE Paar	VPE Karton Paar
0010	18,90	400	5	100
0020	21,90	460	5	100



Einweg-Handschuh

Technische Daten:

Material	Vinyl
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie I
Materialstärke	Finger: 0,06 mm Innenhand: 0,06 mm Stulpe: 0,06 mm 24 cm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeprüft, ungepudert
Größenbereich von-bis	XS-XL
Norm	EN 455



AQL 1,5

Ausführung:

- beidseitig tragbar
- Rollrand, unsteril
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830052 Vinyl, ungepudert (RG 8304)	Größe	VPE
0018	4,90	S	Box à 100 Stück
0020	4,90	M	Box à 100 Stück
0022	4,90	L	Box à 100 Stück
0024	4,90	XL	Box à 100 Stück

Technische Daten:

Material	Latex
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie I
Materialstärke	Finger: 0,11 mm Innenhand: 0,10 mm Stulpe: 0,10 mm 24 cm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeprüft, ungepudert
Größenbereich von-bis	XS-XL
Norm	EN 455



AQL 1,5

Ausführung:

- beidseitig tragbar
- Rollrand, unsteril
- microgeraute Oberfläche
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830052 Latex, ungepudert (RG 8304)	Größe	VPE
0028	7,90	S	Box à 100 Stück
0030	7,90	M	Box à 100 Stück
0032	7,90	L	Box à 100 Stück
0034	7,90	XL	Box à 100 Stück

Einweg-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie I
Materialstärke	Finger: 0,12 mm Innenhand: 0,10 mm Stulpe: 0,08 mm 24 cm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeprüft, ungepudert
Größenbereich von-bis	S-XL EN 374-1:206 Type B (JKT) EN 421:2010 EN ISO 374-5:2016 (Virus)
Norm	EN 455



AQL 1,5

Ausführung:

- beidseitig tragbar
- Rollrand, unsteril
- mikrogeraute Oberfläche
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830052 Nitril, ungepudert (RG 8304)	Größe	VPE
0008	9,95	S	Box à 100 Stück
0010	9,95	M	Box à 100 Stück
0012	9,95	L	Box à 100 Stück
0014	9,95	XL	Box à 100 Stück

Einweg-Handschuh

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	0,11 mm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	Fingerspitzen texturiert, lebensmittegeeignet, ungepudert, touchscreenfähig
Größenbereich von-bis	XS-XXL EN 374-1:206 Type B (KPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus)
Norm	EN 455



AQL 1,5



Ausführung:

- AQL 1,5
- aus Nitril
- Fingerspitzen texturiert
- unsteril
- puderfrei
- lebensmittegeeignet gem. (EG) 1935/2004
- Chemikalienschutz Typ B
- **touchscreenfähig**
- Preisangabe je VPE

NEU



TIPP

AUCH IN BLAU
ERHÄLTICH

Art.-Nr.	830435 NITRIL BLACK (RG 8322)	Größe	VPE
0007	7,50	S	Box à 100 Stück
0008	7,50	M	Box à 100 Stück
0009	7,50	L	Box à 100 Stück
0010	7,50	XL	Box à 100 Stück
0011	7,50	XXL	Box à 100 Stück

Einweg-Handschuh



Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	0,25 mm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	mit Diamantstruktur, lebensmittelgeeignet, ungepudert, touchscreenfähig S-XXL
Größenbereich von-bis	EN 374-1:2026 (JKPT)
Norm	EN ISO 374-5:2016 (Virus)



Ausführung:

- AQL 1,5
- aus Nitril mit Diamantstruktur
- unsteril, puderfrei
- Chemikalienschutz Typ B
- **touchscreenfähig**
- lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004
- Preisangabe je VPE



Art.-Nr.	830058 Diamantstruktur Black (RG 8322)	Größe	VPE
0007	9,25	S	Box à 50 Stück
0008	9,25	M	Box à 50 Stück
0009	9,25	L	Box à 50 Stück
0010	9,25	XL	Box à 50 Stück
0011	9,25	XXL	Box à 50 Stück

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	0,25 mm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	mit Diamantstruktur, lebensmittelgeeignet, ungepudert, touchscreenfähig S-XXL
Größenbereich von-bis	EN 374-1:2026 (JKPT)
Norm	EN ISO 374-5:2016 (Virus)



Ausführung:

- AQL 1,5
- aus Nitril mit Diamantstruktur
- unsteril, puderfrei
- Chemikalienschutz Typ B
- **touchscreenfähig**
- lebensmittelgeeignet gem. (EG) 1935/2004
- Preisangabe je VPE



Art.-Nr.	830059 Diamantstruktur Orange (RG 8322)	Größe	VPE
0007	9,25	S	Box à 50 Stück
0008	9,25	M	Box à 50 Stück
0009	9,25	L	Box à 50 Stück
0010	9,25	XL	Box à 50 Stück
0011	9,25	XXL	Box à 50 Stück

83

Handschutz

Chemikalienschutz-Handschuh

Ansell

Technische Daten:

Material	Nitril / Neopren
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	ca. 0,198 mm
Gesamtlänge ca.	30 cm
sonstige Eigenschaften	puderfrei, abriebfest, silikonfrei, antistatisch, flüssigkeitsdicht
Größenbereich von-bis	XS-2XL
Norm	EN 388:2016 (2000X) EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPST) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN 421:2010 EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- AQL 0,65
- silikon- und puderfreier Einmalhandschuh
- 3-Lagen-Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen
- dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich, hohe Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit
- weiches Material, anatomische Passform, angenehmes Tragegefühl
- verlängerte Stulpe, mit Rollrand
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830439 Microflex® 93-260 (RG 8300)	Größe	VPE
0008	25,00	S (6,5 - 7)	Box à 50 Stück
0010	25,00	M (7,5 - 8)	Box à 50 Stück
0012	25,00	L (8,5 - 9)	Box à 50 Stück
0014	25,00	XL (9,5 - 10)	Box à 50 Stück
0016	25,00	2XL (10,5 - 11)	Box à 50 Stück

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	ca. 0,07 mm
Gesamtlänge ca.	24 cm
sonstige Eigenschaften	puderfrei, lebensmittelgeeignet, antistatisch, latexfrei
Größenbereich von-bis	S-XL
Norm	EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN 421:2010 EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- AQL 0,65
- puderfreier Einmalhandschuh
- ohne Beschleuniger für ein geringeres Risiko von Typ-IV-Hautallergien
- **komfortabel und leicht durch extrem dünne Wandstärke**
- gleichzeitig zuverlässige Strapazierfähigkeit und Lebensdauer
- Griffsicherheit durch texturierte Fingerspitzen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830438 Microflex® 93-833 (RG 8300)	Größe	VPE
0008	33,20	S (6,5 - 7)	Box à 250 Stück
0010	33,20	M (7,5 - 8)	Box à 250 Stück
0012	33,20	L (8,5 - 9)	Box à 250 Stück
0014	33,20	XL (9,5 - 10)	Box à 250 Stück

Chemikalienschutz-Handschuh

Ansell

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Materialstärke	ca. 0,12 mm
Gesamtlänge ca.	25 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, latexfrei, flüssigkeitsdicht, antistatisch, puderfrei, silikonfrei
Größenbereich von-bis	S-XL
Norm	EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- AQL 1,5
- puderfreier Einmalhandschuh
- **speziell gegen Spritzer gefährlicher Chemikalien**
- zusätzliche Sicherheit durch 4x höhere Stichfestigkeit
- sicherer Nass- und Trockengriff
- antistatisch, silikonfrei
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	830434 TouchNTuff® 92-600 (Nitril) (RG 8300)	Größe	VPE
0008	22,90	S (6,5 - 7)	Box à 100 Stück
0010	22,90	M (7,5 - 8)	Box à 100 Stück
0012	22,90	L (8,5 - 9)	Box à 100 Stück
0014	22,90	XL (9,5 - 10)	Box à 100 Stück

Chemikalienschutz-Handschuh

NITRAS SAFETY

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge ca.	32 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, abriebfest
Größenbereich von-bis	7-11
Norm	EN 388 (4101X) EN ISO 374-5:2016 EN 374 (AKLMND) EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- vollwertiger Chemikalienschutz
- lebensmittelgeeignet, latexfrei
- velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff
- hervorragende Abriebfestigkeit
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830050 3450 Green Barrier (RG 8304)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0028	2,10	7	12	144
0030	2,10	8	12	144
0032	2,10	9	12	144
0034	2,10	10	12	144
0036	2,10	11	12	144

Chemikalienschutz-Handschuh

Ansell

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Innenmaterial / -futter	Baumwollvelour
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge ca.	34 cm
sonstige Eigenschaften	abriebfest, griffsicher, antistatisch, flüssigkeitsdicht
Größenbereich von-bis	6-11
Norm	EN 388:2016 (4101X) EN 374:2003 (JKL) EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN ISO 21420:2020



Ausführung:


- AQL 0,65
- hoher Chemikalienschutz durch äußerst widerstandsfähige Nitrilbeschichtung
- **hoher Tragekomfort**, wiederverwendbar, **gute Griffsicherheit** durch Hammerschlagprofil
- für trockene und nasse Arbeitsbereiche mit erforderlichem Chemikalienschutz
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830432 AlphaTec Sol-Vex® 37-675 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	2,90	7	12	144
0010	2,90	8	12	144
0012	2,90	9	12	144
0014	2,90	10	12	144
0016	2,90	11	12	144

Technische Daten:

Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Innenmaterial / -futter	Interlock Baumwolle
Schnittschutzlevel	1
Gesamtlänge ca.	34 cm
sonstige Eigenschaften	abriebfest, flüssigkeitsdicht, antistatisch, silikonfrei
Größenbereich von-bis	7-10
Norm	EN 388:2016 (4111B) EN 407 X1XXXX EN 374:2003 EN ISO 21420:2020



Ausführung:

- AQL 1,0
- wirksamer **Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien**
- widerstandsfähige Nitrilbeschichtung
- robuste anatomische Form gewährleistet optimalen Tragekomfort auch bei langwierigen Arbeiten
- hohe Anwendersicherheit durch große Beweglichkeit und sehr guten Nass- und Trockengriff
- wiederverwendbar
- antistatisch, silikonfrei
- **ideal zum Arbeiten in Bearbeitungszentren**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830440 AlphaTec® 39-122 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0008	7,10	7	12	72
0010	7,10	8	12	72
0012	7,10	9	12	72
0014	7,10	10	12	72

Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nitril
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Innenmaterial / -futter	Baumwollvelour
Schnittschutzlevel	1
Materialstärke	ca. 0,38 mm
Gesamtlänge ca.	34 cm
sonstige Eigenschaften	abriebfest, griffsicher, antistatisch, flüssigkeitsdicht, silikonfrei
Größenbereich von-bis	7-11 EN 388:2016 (4101X) EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN 1149 + EN 16350 EN ISO 21420:2020
Norm	




Ausführung:

- hoher Chemikalienschutz durch äußerst widerstandsfähige Nitrilbeschichtung
- faltbare Manschettenrinne, um ein Tropfen auf den Unterarm zu verhindern
- antistatische Beflockungsschicht für einfaches An- und Ausziehen
- hoher Fang-, Pannen- und Abriebschutz
- zur Minderung statischen Ablagerungen bei der Arbeit mit Chemikalien und Flüssigkeiten in Umgebungen mit statischen Gefahren oder hohen Explosionsrisiken
- **silikonfrei**
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830430 AlphaTec® 58-001 (RG 8300)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0150	6,45	7	12	144
0152	6,45	8	12	144
0154	6,45	9	12	144
0156	6,45	10	12	144
0158	6,45	11	12	144

Technische Daten:	
Material	Intercept yarn
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Beschichtung	Nitril (anthrazitgrau)
Handfläche / Fingerkuppen	
Schnittschutzlevel	1
Gesamtlänge ca.	35 cm
sonstige Eigenschaften	flüssigkeitsdicht, antistatisch, reißfest, silikonfrei
Größenbereich von-bis	6-11 EN 388:2016 (4X32C) EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLMNOPT EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- mit Stulpe
- **außergewöhnliche Griffsicherheit dank neuer Ansell-Grip-Technologie™**
- sehr gute Fingerbeweglichkeit
- für leichte bis mittlere Belastungen und Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten
- **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** gewährleistet Schnittschutz nach ANSI A3/EN ISO C
- antistatisch, silikonfrei
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830430 AlphaTec® 58-735 (RG 8300)	Größe	VPE	VPE Karton Paar
0108	15,95	7	6	72
0110	15,95	8	6	72
0112	15,95	9	6	72
0114	15,95	10	6	72
0116	15,95	11	6	72


Chemikalienschutz-Handschuh

Technische Daten:	
Material	Nylon (fläschengrün)
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Schnittschutzlevel	1
Gauge	15
Gesamtlänge ca.	30 cm
sonstige Eigenschaften	flüssigkeitsdicht, antistatisch, reißfest, silikonfrei
Größenbereich von-bis	6-11 EN 388:2016 (3121A) EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT) EN ISO 374-5:2016 (Virus) EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:


- AQL 0,65
- mit Stulpe
- **außergewöhnliche Griffsicherheit dank neuer Ansell-Grip-Technologie™**
- sehr gute Fingerbeweglichkeit
- für leichte bis mittlere Belastungen und Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten
- antistatisch, silikonfrei
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830430 AlphaTec® 58-270 (RG 8300)	Größe	VPE	VPE Karton Paar
0008	7,60	7	12	144
0010	7,60	8	12	144
0012	7,60	9	12	144
0014	7,60	10	12	144
0016	7,60	11	12	144

Chemikalienschutz-Handschuh schnittfest

Technische Daten:	
Material	Nylon, HPPE-Faser
Schutzklasse/-kategorie	Kategorie III
Beschichtung	Nitril, Nitrilschaum mit Sandyfinish
Handfläche / Fingerkuppen	
Schnittschutzlevel	D
Gauge	18
Materialstärke	1,2 mm
Gesamtlänge ca.	35 cm
sonstige Eigenschaften	lebensmittelgeeignet, flüssigkeitsdicht, schnittfest
Größenbereich von-bis	8-12 EN 388:2016 (4X42D) EN 407 X1XXXX EN 374-1:2016 Type A (JKLOPT) EN 374-5:2016 EN ISO 21420:2020
Norm	



Ausführung:

- AQL 1,5
- Typ A aus 18 Gauge Nylonfeinstrick und HPPE-Faser
- 3-fach Nitril getaucht mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
- leichter Kontaktthitzeschutz
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	830460 ChemFlex 35 Cut (RG 8302)	Größe	VPE Paar	VPE Karton Paar
0002	13,50	8	1	100
0004	13,50	9	1	100
0006	13,50	10	1	100
0008	13,50	11	1	100
0010	13,50	12	1	100



Atenschutz

Masken, Halbmasken und Filter

Inhalt

- ▶ Atemschutzmasken
- ▶ Halbmasken
- ▶ Vollmasken
- ▶ Filter
- ▶ Filterdeckel
- ▶ Reinigungstücher

Diese Marke gibt Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

The 3M logo is displayed in a large, bold, red font, centered within a white rectangular box.

84

Atenschutz



BODYGUARDS FÜR DIE LUNGE

WICHTIG!

Werden bei Tätigkeiten Stäube, Gase oder Dämpfe frei und ist keine effektive Absaugung dieser Gefahrenstoffe vorhanden, muss Atemschutz getragen werden.

Zu einer verantwortungsvollen Arbeitsvorbereitung gehört deshalb auch die Frage, welche gesundheitsschädlichen Stoffe auftreten können und wie ihnen zu begegnen ist.

- beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt
- Fasern treten bei Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material auf
- beim Schweißen entsteht Rauch

Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken liefern wir Ihnen mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen.

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P1 BZW. FFP1

Für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = maximale Arbeitsplatzkonzentration).

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P2 BZW. FFP2

Einsatz beim Verarbeiten von krebserregenden Stoffen, wie z. B. Eichen- oder Buchenholzstäuben, Fasern von Mineralwolle oder Asbest sowie Rauch. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes erlaubt.

PARTIKELFILTER SCHUTZSTUFE P3 BZW. FFP3

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto niedriger ist sein Grenzwert. Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen, bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

AKTIVKOHLEFILTER

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

KOMBINATIONSFILTER AUS GAS- UND PARTIKELFILTER P2

Einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube/Partikel auftreten (z. B. beim Farbspritzen, Sprühkleben).



ALLGEMEINE HINWEISE

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und der Belüftung. Mundschutz bietet Ihnen keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

DIE LAGERZEITEN

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und betragen zwischen 3 und 5 Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens 6 Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf 3 Jahre begrenzt.

Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 4-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädlich) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger u. sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/Rückhaltevermögen mittel
	2-P2	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase und Dämpfe und feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen groß

KLASSIK-PROGRAMM

Dieses Programm der 3M-Atemschutzmasken bietet neben der bewährten Qualität und dem angenehmen Tragekomfort insbesondere **folgende Vorteile:**

- ▶ vorgeformter Maskenkörper erleichtert das schnelle Aufsetzen
- ▶ flexible Nasenbügel zur optimalen Anpassung an Gesichtsform
- ▶ innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringere Atemwiderstände
- ▶ farbcodierte Befähigung zum leichten Erkennen der Schutzklasse
- ▶ alle Masken entsprechen der europäischen Norm EN 149:2001 + A1:2009



▶ Atemschutzmaske

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8710E
Maskenart	Partikelmaske
Filterklasse	FFP1 NR D
Schutzfaktor	gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
Einsatzlimit	bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:

- flexible Nasenbügel
- farbcodierte Befähigung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- **nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen**
- geeignet für Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Laborarbeiten, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840420 8710E - FFP1 (RG 8402)	VPE Stück
0010	1,25	20



VPE
20 Stück

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8812
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow*
Filterklasse	FFP1 NR D
Schutzfaktor	gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
Einsatzlimit	bis zum 4-fachen des Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:

- mit Ausatemventil
- flexible Nasenbügel
- farbcodierte Befähigung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- **nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen**
- geeignet für Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Laborarbeiten, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840420 8812 - FFP1 (RG 8402)	VPE Stück
0012	2,34	10



VPE
10 Stück

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8822
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow*
Filterklasse	FFP2 NR D
Schutzfaktor	gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole
Einsatzlimit	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:

- mit Ausatemventil
- flexible Nasenbügel
- farbcodierte Befähigung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen
- **nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen**
- geeignet für Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Laborarbeiten, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840420 8822 - FFP2 (RG 8402)	VPE Stück
0014	2,61	10



VPE
10 Stück

84

Atenschutz

84/105

KOMFORT-PROGRAMM

Programm mit extra komfortablen und leistungsstarken Partikelmasken. Das weiche, gepolsterte Innenvlies verbindet angenehmes Tragegefühl und sicheren Dichtsitz. Neben höchstem Schutz bei geringstmöglichem Atemwiderstand durch das 3M™ Advanced Electret Filtermedium bieten die Masken **weitere Vorteile:**

- ▶ M-förmige Nasenbügel für schnelle Anpassung und weniger Druckstellen
- ▶ 3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- ▶ stabiler Maskenkörper für hohe Standfestigkeit



▶ Atemschutzmaske



Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8322
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	FFP2 NR D
Schutzfaktor	gegen Stäube und nicht flüchtige, flüssige Partikel
Einsatzlimit	bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
10 Stück

Ausführung und Verwendung:

- mit Ausatemventil
- effektiver und zuverlässiger Atemschutz vor höherem Aufkommen von Feinstaub und Nebel
- Maske in Kapselform
- Nasenpolster und -bügel leicht anzupassen
- farbcodierte Befähigung
- geeignet für industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung und -verarbeitung
- Preisangabe je Stück



Art.-Nr.

840421
8322 - FFP2
(RG 8402)
4,20

VPE
Stück
10

0012

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8833
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	FFP3 R D
Schutzfaktor	gegen Stäube und nicht flüchtige, flüssige Partikel
Einsatzlimit	bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

VPE
10 Stück

Ausführung und Verwendung:

- mit Ausatemventil
- effektiver und zuverlässiger Atemschutz vor höherem Aufkommen von Feinstaub und Nebel
- Maske in Kapselform
- Nasenpolster und -bügel leicht anzupassen
- farbcodierte Befähigung
- geeignet für industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung und -verarbeitung
- Preisangabe je Stück



Art.-Nr.

840421
8833 - FFP3
(RG 8402)
5,05

VPE
Stück
10

0014

PREMIUM+ PROGRAMM

Die Partikelmasken aus dem 3M-Premium-Programm bieten höchste Sicherheit und erfüllen die besonderen Anforderungen (R, D) der Staubeinlagerungsprüfung (clogging) für FFP-Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen.



Weitere Vorteile:

- ▶ vergrößerte Filteroberfläche erhöht die Standzeit
- ▶ höherer Tragekomfort durch weniger Hitzestau unter der Maske
- ▶ extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdeckung; Befähigung individuell anpassbar
- ▶ sehr gute Anpassung an Nasen-/Gesichtsform, weniger Druckstellen
- ▶ sicherer Schutz durch optimalen Dichtsitz

► Atemschutzmaske



VPE
5 Stück

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8825+
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	FFP2 R D
Schutzfaktor	gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Einsatzlimit	Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

ZUBEHÖR



Passendes 3M Reinigungstuch 105 zum Reinigen der Gesichtsabdichtung finden Sie auf der Seite 84/112.

Ausführung und Verwendung:

- 3-dimensionale, vorgeformte Gesichtsabdichtung
- integriertes, flexibles Nasenprofil zum dichteren Anpassen im Nasenbereich
- farbcodierte Ventilbeschriftung für einfache Erkennung der Schutzstufe
- einstellbare, extrabreite Befähigung für individuelle Anpassung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit leicht entweichen und verhindert den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- geeignet für Bau, Schiffsbau, Schweißen und Lötten, Chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei
- Preisangabe je Stück

weiche, umlaufende Gesichtsabdichtung sorgt für optimalen Dichtsitz



84

Atemschutz

Art.-Nr.

0010

840422

8825+ - FFP2
(RG 8402)

9,91

VPE
Stück

5

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	8835+
Maskenart	Partikelmaske
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	FFP3 R D
Schutzfaktor	gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Einsatzlimit	Grenzwertes
Norm	DIN EN 149:2001 + A1:2009

ZUBEHÖR



Passendes 3M Reinigungstuch 105 zum Reinigen der Gesichtsabdichtung finden Sie auf der Seite 84/112.

Ausführung und Verwendung:

- 3-dimensionale, vorgeformte Gesichtsabdichtung
- integriertes, flexibles Nasenprofil zum dichteren Anpassen im Nasenbereich
- farbcodierte Ventilbeschriftung für einfache Erkennung der Schutzstufe
- einstellbare, extrabreite Befähigung für individuelle Anpassung
- kompatibel mit Schutzbrillen
- Ausatemventil lässt Atemwärme und -feuchtigkeit leicht entweichen und verhindert den Aufbau von Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- geeignet für Bau, Schiffsbau, Schweißen und Lötten, Chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei
- Preisangabe je Stück

weiche, umlaufende Gesichtsabdichtung sorgt für optimalen Dichtsitz



VPE
5 Stück

Art.-Nr.

0012

840422

8835+ - FFP3
(RG 8402)

11,40

VPE
Stück

5

WELCHE IST DIE RICHTIGE 3M-MASKE FÜR SIE

PRODUKTINGFORMATION

3M Partikelmasken

Anwendung/Tätigkeit	Filterklasse	empfohlene 3M-Maske	Bemerkungen
Schleifen			
• Rost	P1	8710 / 8812	
• Spachtelmasse / Zement	P1	8710 / 8812	P2 falls ätzend
• Mauerwerk	P1 / P2	8710 / 8812	P2 bei hohem Quarzanteil
• Holzbearbeitung	P2	8822 / 8825 / 9322	
• Farben, Lacke	P2	8822 / 8825 / 9322	P3 bei chromathaltigen Anstrichen
• Stein-/Quarzstäube	P2	8822 / 8825 / 9322	
• Eisen/Stahl	P2 / P3	8822	P3 bei Edelstahl
Schweißen			
• Zink	P3	8825 / 8835 / 9322 / 9332 / 6000	
• Edelstahl	P3	8835	
Löten			
• Spez. Kühlanlagen	P2 + ABE	8822 / 8825 / 9322	
• Allgemein	P2	8825	6000 + 2137 bei Löt fett
Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern	P2	8822 / 8825 / 9322	
Asbestsanierung/-bearbeitung	P2 / P3	8825 / 8835 oder 6000er + P2 oder 9332	in geringen Konzentrationen bis max. 150.000 Fasern/m³
Reinigen mit:			
• Waschbenzin / Nitro / Kaltreiniger	A2	4255 / 6000 + A2	bis 30-fachen MAK bzw. 5000 pp/m³
• Säuren	E	4277 / 6000 + 6057	Vollmaske bei hohen Konzentrationen; P2 / P3 beim Auftreten von Nebel
Farbspritzen:			
• Lösemittelhaltige Farben	A2	4255, 6000 + 6055 + 5925 o. 8825 / 4251	
• Dispersionsfarben	P2	9322	Aktivkohle bei Gerüchen (4251/2137)

3M

Halbmasken

	Serie 4000	Serie 7500	Serie 6500QL	Serie 6000
				
Komfort	hoch	sehr hoch	hoch	hoch
3M Wechselfilter-System	nein	ja	ja	ja
Maskenkörper	einteilig	mehrteilig	einteilig	einteilig
Wartung	wartungsfrei	zerlegbar	wartungsarm	wartungsarm
Ersatzteile	nein	großes Sortiment	ja	nein
kurzzeitiges Absetzen	nein	ja, Drop-Down	ja, Quick Release	nein
3M™-Cool-Flow™-Ventil	nein	ja	ja	nein
abwärtsgeleiteter Ausatemluftstrom	nein	ja	ja	nein
flaches Design	gut	gut	sehr gut	sehr gut
Material	thermoplastisches Elastomer	Silikon/ thermoplastischer Polyester	Silikon/Nylon	thermoplastisches Elastomer/ Polypropylen
Größen	unisize	S, M, L	S, M, L	S, M, L
Gewicht (*Gr. M)	300 g (inkl. Filter)	136 g*	100 g*	80 g*

KOMFORT-PROGRAMM SERIE 4000 PLUS

Die Atemschutzmasken der Serie 4000 sind gebrauchsfertige, wartungsfreie Halbmasken, die wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld schützen. Die integrierten Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht.



Vorteile:

- ▶ integrierte Filterelemente sorgen für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht
- ▶ Dolomit-Staub-Prüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- ▶ parabolisches Ausatemventil reduziert den Wärmestau
- ▶ mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar – erhöhte Standzeit
- ▶ Komplettschutz, daher sofort einsetzbar – wartungsfrei

Halbmaske



Technische Daten:	
Modell / Filter-Nr.	4251+
Maskenart	Halbmaske
Eigenschaften Maske	wartungsfrei
Ausatemventil	parabolisch
Filterklasse	FFA1P2 R D
Schutzfaktor	gegen orangische Gase und Dämpfe und Partikel
Einsatzlimit	bis zum 30-fachen Grenzwert, Partikel bis zum 10-fachen Grenzwert
Norm	DIN EN 405:2001 + A1:2009

Ausführung und Verwendung:

- Komplettschutz, sofort einsetzbar
- **mit Dolomit-Staub-Prüfung (D)**
- mit zusätzlichem Schutzvlies einsetzbar (optional)
- integrierte Filterelemente für geringe Atemwiderstände und uneingeschränkte Sicht
- weiche, hautfreundliche und silikonfreie Gesichtsabdeckung
- geeignet für Fahr- und Flugzeugbau

Technische Daten:	
Modell / Filter-Nr.	4255+
Maskenart	Halbmaske
Eigenschaften Maske	wartungsfrei
Ausatemventil	parabolisch
Filterklasse	FFA2P3 R D
Schutzfaktor	gegen orangische Gase und Dämpfe und Partikel
Einsatzlimit	bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm	DIN EN 405:2001 + A1:2009

Art.-Nr.	840430 4251+ - FFA1P2 R D (RG 8402)
0011	30,80

Art.-Nr.	840430 4255+ - FFA2P3 R D (RG 8402)
0013	37,50



0015

Technische Daten:	
Modell / Filter-Nr.	4277+
Maskenart	Halbmaske
Eigenschaften Maske	wartungsfrei
Ausatemventil	parabolisch
Filterklasse	FFABE1P3 R D
Schutzfaktor	gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO ₂ /HCL und Partikel
Einsatzlimit	bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm	DIN EN 405:2001 + A1:2009

Technische Daten:	
Modell / Filter-Nr.	4279+
Maskenart	Halbmaske
Eigenschaften Maske	wartungsfrei
Ausatemventil	parabolisch
Filterklasse	FFABEK1P3
Schutzfaktor	gegen organische, anorganische und saure Gase, sowie gegen Ammoniak (NH ₃) und Partikel
Einsatzlimit	bis zum 30-fachen Grenzwert
Norm	DIN EN 405:2001 + A1:2009

Art.-Nr.	840430 4277+ - FFABE1P3 R D (RG 8402)
0015	41,25

Art.-Nr.	840430 4279+ - FFABEK1P3 (RG 8402)
0017	47,60

Schutzvlies für Halbmasken 4000+



Ausführung und Verwendung:

- Zubehör für Halbmasken der Serie 4000+
- schützt vor groben Verunreinigungen der Maske
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840430 4000+ (RG 8402)	VPE Stück
0025	1,62	10



VPE
10 Stück

Technische Daten:	
Modell	6200M / 6300L
Maskenart	Halbmaske
Eigenschaften Maske	extrem leicht, kompakt, wartungsarm
Schutzfaktor	gegen Gase, Dämpfe und Partikel in Kombination mit 3M Filtersortiment
Filter:	6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059 / 2125 / 2128 / 2138
Norm	EN 140:1998

Ausführung:

- Quick-Release-Mechanismus für einfaches Auf- und Absetzen
- einstellbare Kopfbefähigung
- uneingeschränkte Sicht
- kompatibel mit 3M®-Schutzbrillen

Lieferung:
Ohne Filter.



Art.-Nr.	840432 (RG 8402)	Modell	Größe
0010	26,90	6200M	M
0012	26,90	6300L	L

Technische Daten:	
Modell	6502QL / 6503QL
Maskenart	Halbmaske
Material Maske	Silikon
Eigenschaften Maske	wiederverwendbar, wartungsarm
Ausatemventil	Cool Flow™, Nylon/Silikon
Schutzfaktor	gegen Gase, Dämpfe und Partikel in Kombination mit 3M Filtersortiment
Filter:	6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059 / 2125 / 2128 / 2138
Norm	EN 140:1998

Ausführung:

- Bajonett Klick System für Kompatibilität mit breitem Filtersortiment
- strapazierfähige und einstellbare Kopfbefähigung
- kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- kompatibel mit Schutzbrillen

Lieferung:
Ohne Filter.

MIT
QUICK-RELEASE



Art.-Nr.	840432 (RG 8402)	Modell	Größe
0002	45,10	6502QL	M
0004	45,10	6503QL	L

Technische Daten:	
Modell	7502M / 7503L
Maskenart	Halbmaske
Material Maske	Silikon
Eigenschaften Maske	robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil	Cool Flow™
Schutzfaktor	gegen Gase, Dämpfe und Partikel in Kombination mit 3M Filtersortiment
Filter:	6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059 / 2125 / 2128 / 2138
Norm	EN 140:1998

Ausführung:

- elastische, einstellbare Befähigung für Sicherheit und Komfort
- perfekter Dichtsitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung
- 3M®-Cool-Flow™-Ausatemventil reduziert Atemwiderstände und leitet warme und feuchte Atemluft effizient ab
- kompatibel mit 3M®-Schutzbrillen
- Doppelfiltersystem

Lieferung:
Ohne Filter.



Art.-Nr.	840432 (RG 8402)	Modell	Größe
0014	49,30	7502M	M
0016	49,30	7503L	L

Reinigungstuch

Ausführung und Verwendung:

- zur Reinigung der Maskenkörper bzw. Dichtlippen
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840434 105 (RG 8402)	VPE Stück
0080	1,10	40



Halbmasken-Set

3M

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	7523M
Maskenart	Halbmaske 7502
Material Maske	Silikon
Eigenschaften Maske	robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	A2, P3R
Schutzfaktor	siehe Produktabelle
Maske passend zu	Filter: 6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059 / 2125 / 2128 / 2138
Einsatzlimit	P3 -> bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 140:1998, EN 14387:2004, EN 143:2000

Ausführung und Verwendung:

- robust, komfortabel und sicher
- elastische, einstellbare Befestigung für Sicherheit und Komfort
- perfekter Sitz durch strukturierte Gesichtsabdeckung
- **3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil** reduziert Atemwiderstände und leitet warme und feuchte Atemluft effizient ab
- kompatibel mit Schutzbrillen



Art.-Nr. **840436**
7523M
(RG 8402)

Inhalt

0010

96,40

- 1 Halbmaske 7502, Gr. M
2 Filter 6055 A2 gegen organische Gase und Dämpfe
4 Filter 5935 P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
2 Filterdeckel 501

Technische Daten:

Modell / Filter-Nr.	50734
Maskenart	Halbmaske 7503
Material Maske	Silikon
Eigenschaften Maske	robust, hautfreundlich, langlebig
Ausatemventil	Cool-Flow™
Filterklasse	A2, P3R
Schutzfaktor	siehe Produktabelle
Maske passend zu	Filter: 6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059 / 2125 / 2128 / 2138
Einsatzlimit	P3 -> bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Norm	EN 140:1998, EN 14387:2004, EN 143:2000

Ausführung und Verwendung:

- Premium-Lackiermasken-Set
- Gesundheitsschutz mit hohem Tragekomfort
- **3M™-Cool-Flow™-Ausatemventil** reduziert Atemwiderstände und leitet warme und feuchte Atemluft effizient ab
- Filter durch Bajonett-Klick-Verschluss leicht zu wechseln



Art.-Nr. **840436**
50734
(RG 8402)

Inhalt

0022

113,90

- 1 Halbmaske 7503, Größe L
2 Filter A2 gegen organische Gase und Dämpfe
4 Filter P3R Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
2 Filtergehäusedeckel 501
10 Reinigungstücher
1 Aufbewahrungsbox

Technische Daten:

Filter-Nr.	6051 / 6054 / 6055 / 6057 / 6059 / 6075
Filterklasse	A1, A2, ABE1, ABEK1, K1
Schutzfaktor	siehe Produktabelle
Filter passend zu	Halbmasken: 6200M / 6300L / 65020L / 65030L / 7502M / 7503L Vollmasken: 6800M / 6900L
Norm	EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 14387:2004

Ausführung und Verwendung:

- einsetzbar mittels Bajonett-Klick-Anschluss
- einfache Filtermontage
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840434 Gas- und Kombifilter (RG 8402)	Filter-Nr.	VPE Stück	Schutzstufe
0040	8,23	6051	2	A1 gegen organische Gase und Dämpfe
0042	9,85	6075	2	A1 + Formaldehyd gegen organische Gase und Dämpfe sowie Formaldehyd
0046	10,00	6055	2	A2 gegen organische Gase und Dämpfe
0048	9,10	6057	2	ABE1 gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe
0050	10,55	6059	2	ABEK1 gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniakderivate



VPE
2 Stück

84

Atemschutz

84/111

Filter gegen Feinstäube

Technische Daten:	
Filter-Nr.	2125 / 2128 / 2135 / 2138
Filterklasse	P2R / P3R
Schutzfaktor	siehe Produktabelle
Einsatzlimit	P2 => bis zum 10-fachen des Grenzwertes P3 => bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Filter passend zu	Halbmasken: 6200M / 6300L / 6502QL / 6503QL / 7502M / 7503L Vollmasken: 6900M / 6900L
Norm	EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 14387:2004 + A1:2006

Ausführung und Verwendung:

- einsetzbar mittels Bajonett-Klick-Anschluss
- hoher Tragekomfort und optimale Sicherheit
- einfache Filtermontage
- Preisangabe je Stück

VPE
2 Stück



0010

0016

Art.-Nr.	840434 passend zu Serien 6000, 6500, 7000 und 7500 (RG 8402)	Filter-Nr.	VPE Stück	Schutzstufe
0010	5,38	2125	2	P2R gegen feste und flüssige Partikel
0012	6,32	2128	2	P2R mit Aktivkohle für zusätzlichen Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert und bis zum 10-fachen Grenzwert Ozon + HF (30 ppm)
0016	7,99	2138	2	P3R mit Aktivkohle für zusätzlichen Schutz gegen organische Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes + HF (30 ppm)

Feinstaubfilter

Technische Daten:	
Filter-Nr.	5911 / 5925 / 5935
Filterklasse	P1R / P2R / P3R
Schutzfaktor	siehe Produktabelle
Einsatzlimit	P1 => bis zum 4-fachen des Grenzwertes P2 => bis zum 10-fachen des Grenzwertes P3 => bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Filter passend zu	Gas- und Kombifilter 6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059
Norm	EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 14387:2004 + A1:2006

VPE
2 Stück

Ausführung und Verwendung:

- Partikelfilter zur Kombination mit Gasfiltern der Serie 6000
- Preisangabe je Stück



Art.-Nr.	840434 Partikel-Einlegefilter (RG 8402)	Filter-Nr.	VPE Stück	Schutzstufe
0030	1,71	5911	2	P1R gegen feste und flüssige Partikel
0032	4,55	5925	2	P2R gegen feste und flüssige Partikel
0034	5,78	5935	2	P3R gegen feste und flüssige Partikel

Filterdeckel

Technische Daten:	
Modell	501
passend zu	Gas- und Kombifilter 6051 / 6075 / 6055 / 6057 / 6059
Norm	EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 14387:2004 + A1:2006

VPE
2 Stück

Ausführung und Verwendung:

- zur Kombination von Partikel-Einlegefilter (Serie 5000) mit Gasfilter (Serie 6000)
- Preisangabe je Stück



Art.-Nr.	840434 501 (RG 8402)	VPE Stück
0070	2,91	2

Reinigungstuch

Ausführung und Verwendung:

- zur Reinigung der Maskenkörper bzw. Dichtlippen
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840434 105 (RG 8402)	VPE Stück
0080	1,10	40



VPE
40 Stück

Vollmaske

Technische Daten:	
Modell	6800M / 6900L
Maskenart	Vollmaske
Material Maske	Silikon
Eigenschaften Maske	wartungsarm, extrem leicht
Material Sichtscheibe	Polycarbonat
Eigenschaften Sichtscheibe	kratzfest, verzerrungsfrei
Ausatemventil	Cool Flow™
Schutzfaktor	gegen Gase, Dämpfe und Partikel in Kombination mit 3M Filtersortiment
Maske passend zu	Filter: 6099
Norm	EN 136:2001

Ausführung:

- kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Doppelfiltersystem reduziert Atemwiderstände, leitet warme und feuchte Atemluft ab
- Bajonett-Klick-Anschluss ermöglicht schnelles, unkompliziertes Wechseln der Filter

Lieferung:

Ohne Filter.

Art.-Nr.	840432 (RG 8402)	Modell	Größe US
0020	179,10	6800M	M
0022	179,10	6900L	L



Filter gegen Gase und Dämpfe

Technische Daten:	
Filter-Nr.	6099
Filterklasse	ABEK2R gegen organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate sowie Partikel
Schutzfaktor	Partikelfilter bis zum 30-fachen Grenzwert
Einsatzlimit	Partikelfilter bis zum 30-fachen Grenzwert
Filter passend zu	Vollmaske 6800M / 6900L
Norm	EN 141, EN 143, EN 371, EN 372, EN 14387:2004 + A1:2008

Ausführung und Verwendung:

- Kombinationsfilter Gas/Dämpfe und Partikel
- einfache Filtermontage durch Bajonett-Klick-Anschluss
- Preisangabe je Stück

Art.-Nr.	840434 passend zu Vollmaskenkörper 6800M/6900L (RG 8402)	Filter-Nr.	VPE Stück
0060	29,45	6099	2



Die kompatiblen Serien 6000 und 7000 mit dem Bajonett-Klick-Anschluss: Systemübersicht





Spark Plugs®

MOLDEX



SNR
35
dB

500x 00

Gehörschutz

Gehörschutzstöpsel | Kapselgehörschützer und Zubehör

Inhalt

- ▶ Gehörschutzstöpsel
- ▶ Bügelgehörschutz
- ▶ Kapselgehörschutz

NEU



MOLDEX

Gehörschutzstöpsel
Mellows®
Seite 87/121



MOLDEX

Gehörschutzstöpsel
Spark Plugs®
Seite 87/120



MOLDEX

Gehörschutzstöpselspender
Mellows®
Seite 87/121



MOLDEX

Wandhalterung
für Gehörschutzstöpselspender
Seite 87/121



MOLDEX

Gehörschutzstöpselspender
Spark Plugs®
Seite 87/120



85

Gehörschutz

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

3M

MOLDEX



DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER, WENN ES LAUT WIRD

ANSPRUCH

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Ihn hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:

EN 352-1: Kapselgehörschützer

EN 352-2: Gehörschutzpfropfen

EN 352-3: Gehörschützer für Helmbefestigungen

EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

KRITERIEN

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt. So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung für die persönliche Sicherheitsausrüstung.

SCHUTZ

In der EU -Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

AUSWAHL

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,

- wenn nicht aus besonderen Gründen Kapselgehörschützer getragen werden müssen
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern kommt
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden

Kapselgehörschützer sind anzuraten,

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzstöpseln zu beobachten sind

3M OPTIME™ ALERT SYSTEM

Das System bedient sich einer einfachen, logischen Farbskala, um die Auswahl des richtigen Gehörschutzes zu vereinfachen.

Der Lärmpegel wird in fünf einzelne Klassen eingeteilt, die sich in der Skala farblich und durch Piktogramm-Markierungen unterscheiden. Hierdurch wird eine schnelle Zuordnung des notwendigen Gehörschutzes erheblich erleichtert.



	RNR (80 dB(A)) Gehörschützer sind hier nicht Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung gestellt und genutzt werden.
	80 dB(A) - 93 dB(A) Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht.
	87 dB(A) - 98 dB(A) Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für hochfrequenten Lärm.
	94 dB(A) - 105 dB(A) Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für mittel- und hochfrequenten Lärm.
	95 dB(A) - 110 dB(A) Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für alle Frequenzen geeignet.

Gehörschutzstöpsel



Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Material Sicherheitsband	Polyester
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	35 dB
Dämmwert (HML)	33 33 31 dB
Eigenschaften Stöpsel	weich, hautverträglich, antiallergisch, haltbar
Farbe	orange
Norm	EN 352-2:2002

Ausführung und Verwendung:

- vorzuformender Gehörschutzstöpsel, konisch für leichteres Einsetzen
- weicher, hypoallergener PU-Schaum für geringen Druck im Gehörgang
- sehr gut geeignet bei langer Tragedauer, besonders hautverträglich
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	850300 1110 mit Band (RG 8500)	Ausführung	VPE
0014	0,51	paarweise verpackt	Box à 100 Paar

Art.-Nr.	850300 1100 (RG 8500)	Ausführung	VPE
0010	0,21	paarweise verpackt	Box à 200 Paar

Technische Daten:

Material Stöpsel	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material Sicherheitsband	recyceltes PVC
Form Stöpsel	konisch, lamellenform
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	29 dB
Dämmwert (HML)	30 35 24 dB
Eigenschaften Stöpsel	wieder verwendbar, abwaschbar, vorgeformt
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit patentiertem 3-Lamellen-Design
- flexibel und leicht in den Gehörgang einzuführen
- dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung
- Preisangabe je Paar



Art.-Nr.	850304 E-A-R™ Ultrafit, mit Band (RG 8500)	Ausführung	VPE
0010	2,55	paarweise verpackt	Box à 50 Paar

VORZUFORMENDE GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL

Anwendung

Rollen Sie den Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel langsam zu einem sehr dünnen Zylinder zusammen. Führen Sie den zusammengerollten Gehörschutzstöpsel tief in den Gehörgang ein. Ziehen Sie zum leichteren Einführen das Ohr dabei mit der anderen Hand nach außen und oben.



Pflege

Halten Sie die Gehörschutzstöpsel sauber und frei von Materialien, welche den Gehörgang reizen können. Sie können dazu mit milder Seife und warmen Wasser gewaschen werden. Drücken Sie überschüssiges Wasser aus den Gehörschutzstöpseln und lassen Sie sie an der Luft trocknen. Das Waschen kann mehrmals wiederholt werden. Entsorgen Sie Gehörschutzstöpsel, wenn diese beschädigt sind oder merklich in ihrer Festigkeit nachlassen oder sie sich nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Form und Größe ausdehnen.

Gehörschutzstöpsel

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	zylindrisch
Oberfläche Stöpsel	angeraut
Dämmwert (SNR)	31 dB
Dämmwert (HML)	31 27 26 dB
Eigenschaften Stöpsel	weich, hautverträglich, nicht entflammbar, feuchtigkeitsbeständig
Farbe	gelb
Norm	EN 352-2:2020



VPE
250 Paar

Ausführung und Verwendung:

- vorzuformen, wird durch Körperwärme weicher und schließt den Gehörgang optimal ab
- angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen im Ohr
- bequemer Sitz, minimale Druckentwicklung
- feuchtigkeitsbeständig
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE



Art.-Nr.	850311 E-A-R™ Classic™ II (RG 8500)	Ausführung	VPE Paar
0010	0,31	Box mit 50 Taschenpackungen à 5 Paar	250
0012	0,27	Box mit 250 Kissenpackungen à 1 Paar	250

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	kegelform
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	31 dB
Dämmwert (HML)	33 33 30 dB
Eigenschaften Stöpsel	weich, hautverträglich, antiallergisch, haltbar
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2020



VPE

Ausführung und Verwendung:

- hoher Tragekomfort, zuverlässiger Schutz, längere Haltbarkeit
- minimale Druckentwicklung im Ohr
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE



Art.-Nr.	850312 E-A-R™ Classic Soft (RG 8500)	Ausführung	VPE Paar
0010	0,19	Box à 250 Paar	250
0012	0,19	Nachfüllbeutel à 500 Paar	500

Gehörschutzstöpsel-Spendersystem

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	zylindrisch/kegelform
Oberfläche Stöpsel	angeraut/geraut, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	31 dB 34 dB
Dämmwert (HML)	31 27 16 dB
Eigenschaften Stöpsel	weich, hautverträglich, nicht entflammbar, feuchtigkeitsbeständig, weich, hautverträglich, antiallergisch
Farbe	gelb
Norm	EN 352-2:2002 EN 352:2020

Ausführung:

- Nachfüllaufsatz mit 500 Paar
- Preisangabe pro Paar
- Lieferung in angegebener VPE



Art.-Nr.	850311 Refill Aufsatz E-A-R™ CLASSIC™ II (RG 8500)	850312 Refill Aufsatz E-A-R™ Soft YELLOW NEONS (RG 8500)	Ausführung
0020	0,23	0,22	Nachfüllaufsatz mit 500 Paar

Ausführung One Touch™ Pro Spender:

- Spender für Nachfüllaufsätze (Dispenser)
- aus robustem ABS-Kunststoff, Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahl
- frei aufzustellen oder zur Wandbefestigung
- einfache Bedienung: durch Drehen fällt ein Stöpselpaar in die Hand
- mit Auffangschale
- Lieferung ohne Dispenser



VPE



Art.-Nr.	850314 One Touch™ Pro Spender (RG 8500)	Ausführung
0010	129,00	für Nachfüllaufsätze E-A-R™ Classic II und E-A-R™ Soft YELLOW NEONS

► Gehörschutzstöpsel

3M



Technische Daten:	
Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Material Sicherheitsband	PVC
Form Stöpsel	halbkugel
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	28 dB
Dämmwert (HML)	31 25 23 dB
Eigenschaften Stöpsel	wiederverwendbar, waschbar
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- einfache Handhabung durch eingelassenen Stiel
- weicher PU-Schaumstoff mit langsamer Rückverformung
- minimale Druckentwicklung im Ohr, hygienisch, guter Tragekomfort
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

Art.-Nr.	850320 E-A-R™ Express (RG 8500)	Ausführung	VPE
0010	1,42	mit Band	Box à 100 Paar
0012	0,92	ohne Band	Box à 100 Paar



► Bügelgehörschützer

3M



Technische Daten:	
Material Kopfbügel	Kunststoff
Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	rund
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	24 dB
Dämmwert (HML)	26 20 18 dB
Eigenschaften Kopfbügel	leicht, bruchfest, wiederverwendbar
Eigenschaften Stöpsel	austauschbar, antiallergisch
Farbe	blau/gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- einfache Anwendung, praktisch und komfortabel zu tragen
- schnell auf- und absetzbar, ideal für zeitweiligen Einsatz
- wiederverwendbar, aber auch gut als Einwegschutz für Besucher in lärmbelasteter Umgebung
- Preis pro Schützer

Art.-Nr.	850322 E-A-R™ Caps™ (RG 8500)
0010	5,60



85

Gehörschutz

Technische Daten:	
Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	rund
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Eigenschaften Stöpsel	austauschbar, antiallergisch
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

Art.-Nr.	850322 E-A-R™ Ersatzstöpsel (RG 8500)	Ausführung	VPE Paar
0030	2,10	für Bügelgehörschützer E-A-R® Caps und Flexicap™	50



VPE
50 Paar

Technische Daten:	
Material Kopfbügel	Kunststoff
Material Stöpsel	Polyurethan Schaumstoff
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	21 dB
Dämmwert (HML)	23 19 15 dB
Eigenschaften Kopfbügel	wiederverwendbar, bruchfest, leicht
Eigenschaften Stöpsel	austauschbar, waschbar, wiederverwendbar
Farbe	blau/gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- flexibel und vielseitig einsetzbar
- besonders leicht
- schnell auf- und abzusetzen
- Stöpsel passen sich dem Gehörgang an
- **0042:** Preisangabe je Paar, Lieferung in angegebener VPE

Hinweis:

Lieferung nur in angegebenen Verpackungseinheiten.

Art.-Nr.	850322 E-A-R™ Caboflex™ (RG 8500)	Ausführung	VPE
0040	9,87	Caboflex™, komplett	1 Stück
0042	5,27	Ersatzstöpsel Paar	50 Paar



85/119

► Gehörschutzstöpsel

MOLDEX

VPE
200 Paar

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan
Material Sicherheitsband	TPE
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	35 dB
Dämmwert (HML)	35 32 31 dB
Eigenschaften Stöpsel	abwaschbar und wiederverwendbar, weich und antiallergisch
Farbe	bunt
Norm	EN 352-2:2020

Ausführung und Verwendung:

- bunt marmorierte Gehörschutzstöpsel mit optimaler Balance zwischen Weichheit und Stabilität
- weiches, komfortables Material für eine einfache und hygienische Handhabung
- spezielle Schaumstoff-Formel für einfaches Zusammenrollen und passgenaues Entfalten im Gehörgang
- sicherer und druckfreier Sitz für einen hohen Tragekomfort im Arbeitsalltag
- zuverlässiger Schutz bei hoher Lärmbelastung durch eine **starke Schalldämmung von 35 dB (SNR)**
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

NEU



Art.-Nr.	850100 Spark Plugs® (RG 8505)	Ausführung	VPE Paar
0010	0,16	paarweise verpackt, ohne Band	200
0012	0,36	paarweise verpackt, mit Band	200

► Gehörschutzstöpsel-Spendersystem

MOLDEX

VPE

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan
Material Sicherheitsband	TPE
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	35 dB
Dämmwert (HML)	35 32 31 dB
Eigenschaften Stöpsel	abwaschbar und wiederverwendbar, weich und antiallergisch
Farbe	bunt
Norm	EN 352-2:2020

Ausführung und Verwendung:

- bunt marmorierte Gehörschutzstöpsel mit optimaler Balance zwischen Weichheit und Stabilität in Spender
- weiches, komfortables Material für eine einfache und hygienische Handhabung
- spezielle Schaumstoff-Formel für einfaches Zusammenrollen und passgenaues Entfalten im Gehörgang
- sicherer und druckfreier Sitz für einen hohen Tragekomfort im Arbeitsalltag
- zuverlässiger Schutz bei hoher Lärmbelastung durch eine **starke Schalldämmung von 35 dB (SNR)**
- **Lieferung ohne Wandhalterung** (separat bestellbar, siehe 850110 0010 + 0015)
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

NEU



Art.-Nr.	850100 Spark Plugs® (RG 8505)	Ausführung	VPE Paar
0014	0,16	Nachfüllbeutel	500
0016	0,20	Spender inklusive Gehörschutzstöpsel, ohne Wandhalterung	250
0018	0,16	Spender inklusive Gehörschutzstöpsel, ohne Wandhalterung	500
0020	0,31	TouchFree-Spender inklusive Gehörschutzstöpsel, ohne Wandhalterung	500

85/120

► Gehörschutzstöpsel

MOLDEX

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	21 dB
Dämmwert (HML)	26 18 13 dB
Eigenschaften Stöpsel	abwaschbar und wiederverwendbar, weich und antiallergisch
Farbe	gelb
Norm	EN 352-2:2020

Ausführung und Verwendung:

- spezieller Gehörschutz für Bereiche mit geringerer, aber dennoch schädlicher Lärmbelastung
- ermöglicht eine bessere Wahrnehmung der Umgebung und eine optimierte Sprachverständigung
- **Schalldämmung von 21 dB (SNR)**
- weiche Schaumstoffformel für einen bequemen Sitz bei minimaler Druckentwicklung
- taillierte Form für ein angenehmes Tragegefühl und einfaches Einsetzen
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

VPE
200 Paar

NEU

Art.-Nr.	850105 Mellows® (RG 8505)	Ausführung	VPE Paar
0010	0,16	paarweise verpackt	200



0010

► Gehörschutzstöpsel-Spendersystem

MOLDEX

Technische Daten:

Material Stöpsel	Polyurethan
Form Stöpsel	konisch
Oberfläche Stöpsel	glatt, schmutzabweisend
Dämmwert (SNR)	21 dB
Dämmwert (HML)	26 18 13 dB
Eigenschaften Stöpsel	abwaschbar und wiederverwendbar, weich und antiallergisch
Farbe	gelb
Norm	EN 352-2:2020

Ausführung und Verwendung:

- spezieller Gehörschutz für Bereiche mit geringerer, aber dennoch schädlicher Lärmbelastung in Spender
- ermöglicht eine bessere Wahrnehmung der Umgebung und eine optimierte Sprachverständigung
- **Schalldämmung von 21 dB (SNR)**
- weiche Schaumstoffformel für einen bequemen Sitz bei minimaler Druckentwicklung
- taillierte Form für ein angenehmes Tragegefühl und einfaches Einsetzen
- **Lieferung ohne Wandhalterung** (separat bestellbar, siehe 850110 0010 + 0015)
- Preisangabe je Paar
- Lieferung in angegebener VPE

VPE

NEU



0012

Art.-Nr.	850105 Mellows® (RG 8505)	Ausführung	VPE Paar
0012	0,16	Nachfüllbeutel	500
0014	0,20	Spender inklusive Gehörschutzstöpsel, ohne Wandhalterung	250
0016	0,16	Spender inklusive Gehörschutzstöpsel, ohne Wandhalterung	500



0014

0016

85

Gehörschutz

► Wandhalterung für Gehörschutzstöpselspender

MOLDEX

Ausführung:

- passende Wandhalterungen für alle Moldex-Gehörschutzspender
- Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen
- die magnetische Version verfügt über starke Neodym-Magnete, für sicheren Halt auf magnetischen Oberflächen ohne Bohren

Lieferung:

- in anschraubbarer Version sind Schrauben, Dübel und eine Bohrschablone im Lieferumfang enthalten

NEU



Art.-Nr.	850110 (RG 8505)	Ausführung
0010	6,15	anschraubbar, inkl. Bohrschablone, Schrauben und Dübel
0015	19,95	magnetisch

85/121

PELTOR™ OPTIME™ I

Optime™ I ist ein sehr vielseitiger Schutz, der sich durch sein geringes Gewicht auszeichnet. Obwohl er so leicht ist, bietet dieses Modell den bestmöglichen Schutz. Optime™ I vereint ein schlankes Profil mit viel Platz unter der Kapsel. Optime™ I eignet sich perfekt als Allroundschutz für kurze und lange Anwendungszeiten. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einzigartigen Kombinationen aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt, die eine optimale Abdichtung und einen niedrigen Andruck und damit auch bei Daueranwendung den bestmöglichen Tragekomfort garantieren.

Ein Gehörschützer für mäßige Lärmbelastungen in der Industrie, wie beispielsweise in Werkstätten, Metalle verarbeitenden Betrieben und Druckereien, aber auch für den privaten Bereich, z. B. beim Rasenmähen oder bei geräuschvollen Freizeitaktivitäten.

Vorteile:

- ▶ modernes Design, niedriges Profil
- ▶ breite, weiche Dichtungsringe liegen gut an, auch bei Brillenträgern
- ▶ die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung mit individueller Federung sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung
- ▶ die stufenlose Höheneinstellung ermöglicht eine einfache Anpassung an die Kopfform



▶ Kapselgehörschutz

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahlendraht, PVC, Acetal
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	27 dB
Dämmwert (HML)	32 25 15 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	weich, schlankes Profil
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2020



Ausführung und Verwendung:

- Bügel aus rostfreiem Federstahl mit weicher Polsterung
- Dichtkissen und Einlagen austauschbar
- leichter Kapselgehörschützer für kurze und lange Anwendungszeit bei mäßiger Lärmbelastung
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- Kopfbügel individuell einstellbar
- Kapseln weich, mit schlankem Profil



Art.-Nr.

0010

850324

PELTOR™ Optime™ I-H510A

(RG 8500)

22,90

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahlendraht, PVC, Acetal, Polyamid
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	26 dB
Dämmwert (HML)	32 24 14 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	weich, schlankes Profil
Farbe	gelb
Norm	EN 352:2002



Ausführung und Verwendung:

- Gehörschutz mit Helmbefestigung
- für Helme mit 30 mm Schlitz und für alle PELTOR™-Helme (außer G2000)
- leichter Kapselgehörschützer für kurze und lange Anwendungszeit bei mäßiger Lärmbelastung
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- Kopfbügel individuell einstellbar
- Kapseln weich, mit schlankem Profil



Art.-Nr.

0012

850324

PELTOR™ Optime™ I-H510P3E

(RG 8500)

25,85

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Art.-Nr.

0012

850330

Hygiene-Set HYX1

(RG 8500)

11,50



PELTOR™ Optime™ II

Peltor™ Optime™ II bieten eine mittlere bis hohe Dämmung, welche die Anforderungen für viele industrielle Anwendungen mit hohen Lärmpegeln erfüllt. Bei richtiger Auswahl und korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem Lärmpegel und lauten Geräuschen.



Vorteile:

- ▶ modernes, schlankes Kapseldesign
- ▶ weiche, flüssigkeitsgefüllte Dichtungsringe für hohen Tragekomfort
- ▶ einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung
- ▶ großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
- ▶ Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen

▶ Kapselgehörschutz

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldraht, PVC, Acetal
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	31 dB
Dämmwert (HML)	35 29 19 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	weich, schlankes Profil
Farbe	dunkelgrün/schwarz
Norm	EN 352:2020



Ausführung und Verwendung:

- für stark lärmbelastete Umgebungen entwickelt
- dämpft auch bei extrem niedrigen Frequenzen äußerst effektiv
- schlankes Kapseldesign für hohen Tragekomfort
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- Lüftungskanäle an den Dichtungsringen
- Kopfbügel individuell einstellbar
- Kapseln weich, mit schlankem Profil



Art.-Nr.

0010

850326

PELTOR™ Optime™ II-H520A

(RG 8500)

28,00

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldraht, PVC, Acetal, Polyamid
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	31 dB
Dämmwert (HML)	36 29 19 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	weich, schlankes Profil
Farbe	dunkelgrün/schwarz
Norm	EN 352:2020



Ausführung und Verwendung:

- Gehörschutz mit Helmbefestigung
- für Helme ohne Regenrinne und Schlitzte Daueranwendung sehr bequem
- Lüftungskanäle an den Dichtungsringen
- Helmbefestigung und Bügel individuell einstellbar
- Kapseln weich, mit schlankem Profil



Art.-Nr.

0012

850326

PELTOR™ Optime™ II-H520P3E

(RG 8500)

31,50

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.



Art.-Nr.

0022

850330

Hygiene-Set HYX2

(RG 8500)

11,20

PELTOR™ OPTIME™ III

PELTOR™ Optime™ III bieten eine hohe Dämmung, besonders bei niederfrequentem Schall und in besonderen Anwendungen mit extremen Lärmpegeln. Bei richtiger Auswahl und korrektem Sitz, bietet dieses Produkt bestmöglichen Schutz bei gefährlichem Lärmpegel und lauten Geräuschen.

Vorteile:

- ▶ modernes Kapseldesign
- ▶ Doppelschalen-Technologie minimiert den Resonanzeffekt
- ▶ gute Sprachverständlichkeit
- ▶ einzigartiges, niedriges Kopfbügeldesign hilft einen konstanten Anpressdruck zu halten und gibt damit Vertrauen in die Schutzwirkung
- ▶ weiche, breite Dichtungsringe gewährleisten optimale Abdichtung, niedrigen Andruck und damit hohen Tragekomfort
- ▶ großzügiger Platz unter den Kapseln hilft Wärmestau und Schweißbildung zu verringern
- ▶ Dichtkissen und Einlagen sind einfach auszutauschen



▶ Kapselgehörschutz

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldraht, PVC, Acetal
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	34 dB
Dämmwert (HML)	35 32 24 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	Doppelschalenaufbau, weich, schlankes Profil
Farbe	schwarz/rot
Norm	EN 352:2020



Ausführung und Verwendung:

- Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche
- innovative Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel und dämpft hohe Frequenzen maximal
- Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen**
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- niedriger Anpressdruck
- Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- Kopfbügel individuell einstellbar



Art.-Nr.

0010

850328

PELTOR™ Optime™ III-H540A

(RG 8500)

32,50

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldraht, PVC, Acetal
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyether
Material Polsterung/Bezug	Polyether/PVC
Dämmwert (SNR)	33 dB
Dämmwert (HML)	35 32 24 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Eigenschaften Kapseln	Doppelschalenaufbau, weich, schlankes Profil
Farbe	schwarz/rot
Norm	EN 352:2020



Ausführung und Verwendung:

- Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche
- für Helme mit 30 mm Schlitz und für alle PELTOR™-Helme (außer G2000)
- innovative Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel und dämpft hohe Frequenzen maximal
- Vorteil: Gespräche und Warnsignale sind weiterhin gut zu verstehen**
- auch bei Daueranwendung sehr bequem
- niedriger Anpressdruck
- Dichtkissen und Einlagen einfach austauschbar
- Helmbefestigung und Bügel individuell einstellbar



Art.-Nr.

0012

850328

PELTOR™ Optime™ III-H540P3E

(RG 8500)

37,10

Ausführung und Verwendung:

- Hygieneset für Optime™ III
- umfasst 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.



Art.-Nr.

0020

850328

Hygiene-Set HY54

(RG 8500)

11,50

KAPSELGEHÖRSCHÜTZER PELTOR™ X

Die Gehörschützer der Serie PELTOR™ X haben unterschiedliche Dämmwerte, von mäßiger bis hin zu sehr starker Dämpfung, und sind für die verschiedensten Einsatzbereiche und Schutzanforderungen in der Industrie konzipiert.

An die aktuelle Lärmbelastung angepasst und vorschriftsmäßig getragen, bieten diese Produkte einen sicheren Schutz vor gefährlich hohen Schallpegeln.

Hauptmerkmale:

- ▶ modernes und attraktives schlankes Design
- ▶ Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort
- ▶ elektrisch isolierte Kopfbügeldrähte für besseren und zuverlässigen Schutz
- ▶ weiche, breite Dichtungsringe reduzieren den Andruck um die Ohren und verbessern den Tragekomfort
- ▶ innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für eine bessere Dämpfung
- ▶ die Kapseln bieten innen viel Platz, um Wärme und Feuchtigkeit zu minimieren
- ▶ die einfach austauschbaren Dichtungsringe und Einlagen machen es leicht, die Kapseln hygienisch sauber zu halten
- ▶ geringes Gewicht



▶ Kapselgehörschutz



Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldrähte, TPE, Polyester, Polypropylen, Acetal
Material Kapseln	ABS/TPU
Material Einlagen	Polyurethan-Schaumstoff
Material Polsterung/Bezug	Polyurethan-Schaumstoff, PVC
Dämmwert (SNR)	32 dB
Dämmwert (HML)	32 24 16 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell verstellbar, elektrisch isoliert
Eigenschaften Kapseln	weich, leicht, schlanker Aufbau
Bedeutung Farbcode	grün = erste, mäßige Dämpfungsstufe
Farbe	schwarz/grün
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- mittlerer Dämmwert und schmaler Kapselaufbau
- geringes Gewicht
- Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- zum Schutz vor schwachem Lärm in der Industrie, beim Rasenmähen etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Art.-Nr.	850330 PELTOR™ X1A (RG 8500)	Ausführung
0010	28,20	Kapselgehörschutz X1A
0012	11,50	Hygiene-Set HYX1



85

Gehörschutz

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldrähte, TPE, Polyester, Polypropylen, Acetal
Material Kapseln	ABS/TPU
Material Einlagen	Polyurethan-Schaumstoff
Material Polsterung/Bezug	Polyurethan-Schaumstoff, PVC
Dämmwert (SNR)	31 dB
Dämmwert (HML)	35 30 20 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell verstellbar, elektrisch isoliert
Eigenschaften Kapseln	weich, leicht, mittlerer Aufbau
Bedeutung Farbcode	gelb = zweite, mittlere Dämpfungsstufe
Farbe	schwarz/gelb
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- hoher Dämmwert und mittlerer Kapselaufbau
- geringes Gewicht
- Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Bauarbeiten etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Art.-Nr.	850330 PELTOR™ X2A (RG 8500)	Ausführung
0020	36,50	Kapselgehörschutz X2A
0022	11,20	Hygiene-Set HYX2



85/125

Kapselgehörschutz

3M

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldrähte, TPE, Polyester, Polypropylen, Acetal
Material Kapseln	ABS/TPU
Material Einlagen	Polyurethan-Schaumstoff
Material Polsterung/Bezug	Polyurethan-Schaumstoff, PVC
Dämmwert (SNR)	32 dB
Dämmwert (HML)	36 30 22 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell verstellbar, elektrisch isoliert
Eigenschaften Kapseln	weich, leicht, schlanker Aufbau
Bedeutung Farbcode	neongrün = sehr hohe Dämpfungsstufe
Farbe	schwarz/grün
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- sehr hoher Dämmwert und schmaler Kapselaufbau
- Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Bauarbeiten etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar
- geringes Gewicht

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.



Art.-Nr.	850330 PELTOR™ X4A (RG 8500)	Ausführung
0040	47,75	Kapselgehörschutz X4A
0042	14,70	Hygiene-Set HYX4

0042

0040

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahldrähte, TPE, Polyester, Polypropylen, Acetal
Material Kapseln	ABS/TPU
Material Einlagen	Polyurethan-Schaumstoff
Material Polsterung/Bezug	Polyurethan-Schaumstoff, PVC
Dämmwert (SNR)	37 dB
Dämmwert (HML)	38 36 28 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell verstellbar, elektrisch isoliert
Eigenschaften Kapseln	weich, leicht, breiter Aufbau
Farbe	schwarz/weiß
Norm	EN 352:2020

Ausführung und Verwendung:

- höchster Dämmwert und breiter Kapselaufbau
- geringes Gewicht
- Dichtungsringe und Einlagen austauschbar
- weiche, breite Dichtungsringe für angenehmes Tragegefühl
- besonders robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Verschleiß
- zum Schutz vor extrem lärmbelasteter Umgebung, die oft zweifachen Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch etc.
- Kopfbügel individuell einstellbar

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.



Art.-Nr.	850330 PELTOR™ X5A (RG 8500)	Ausführung
0050	54,10	Kapselgehörschutz X5A
0052	14,95	Hygiene-Set HYX5

0052

0050

Technische Daten:

Material Kopfbügel	Edelstahl, PVC, PA
Material Kapseln	ABS-Kunststoff
Material Einlagen	Polyurethan-Schaumstoff
Material Polsterung/Bezug	Polyurethan-Schaumstoff, PVC-Folie
Dämmwert (SNR)	32 dB
Dämmwert (HML)	34 29 22 dB
Eigenschaften Kapseln	Doppelschalenaufbau, robust, rutschfest, weich
Farbe	schwarz
Norm	EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002

Ausführung und Verwendung:

- aktives, pegelabhängiges Mikrofon, schlankes Profil
- **verstärkt Umgebungsgeräusche wie beispielsweise Gespräche und Warnsignale und vermeidet so akustische Isolation, gleichzeitig Schutz vor schädlichem Lärm**
- Umgebungslautstärke in fünf Stufen regelbar
- Impulslärm wird sofort gedämpft
- robuste Konstruktion, Doppelschalenaufbau
- große, bedienerfreundliche Funktionstasten
- externem Audioeingang zum Anschluss von z. B. Handy oder Funkgeräten
- austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen
- inklusive 2x 1,5 V AA Batterien (Lebensdauer ca. 1.000 Stunden)

Empfehlung:

Hygiene-Set nach 6 Monaten austauschen.

Art.-Nr.	850331 PELTOR™ ProTac™ III (RG 8500)	Ausführung
0020	142,50	Kapselgehörschutz ProTac™ III
0022	16,90	Hygiene-Set HY220



0022

0020

Ausführung und Verwendung:

- passend für alle Kapselgehörschützer
- Preisangabe je VPE

Art.-Nr.	850340 Schweißabsorber HY100A (RG 8500)	VPE
0010	141,70	Box à 100 Paar



Augenschutz

Schutzbrillen

Inhalt

- ▶ Bügelbrillen
- ▶ Vollsichtbrillen
- ▶ Brillenreinigung und -pflege
- ▶ Automatik-Schweißmasken und Zubehör



bolle SAFETY | Bügelbrille
BL30
Seite 86/129



bolle SAFETY | Bügelbrille
RUSH 2.0
Seite 86/130



bolle SAFETY | Bügelbrille
RUSH+ 2.0
Seite 86/130



bolle SAFETY | Bügelbrille, Schweißerschutz
RUSH+ 2.0
Seite 86/134



bolle SAFETY | Bügelbrille
RUSH+ 2.0 XP
Seite 86/136



bolle SAFETY | Brillen-Etui
Seite 86/139

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen





IMMER EIN WACHSAMES AUGE – DIE WELT DER SCHUTZBRILLEN

VORSCHRIFTEN

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.

Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die europäische Norm EN 166. Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen: Ist es nicht auszuschließen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

Teamplayer für das Sehen:


So arbeitet das menschliche Auge.

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrolleur“ in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Leicht zu verletzen, gut zu schützen:

Was dem Auge am Arbeitsplatz droht.

- **Mechanische Gefahren:** Staub, Stöße, feste Partikel
- **Thermische Gefahren:** heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- **Chemische oder biologische Gefahren:** Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- **Gefahren durch Licht:** ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- **Gefahren durch Elektrizität:** direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

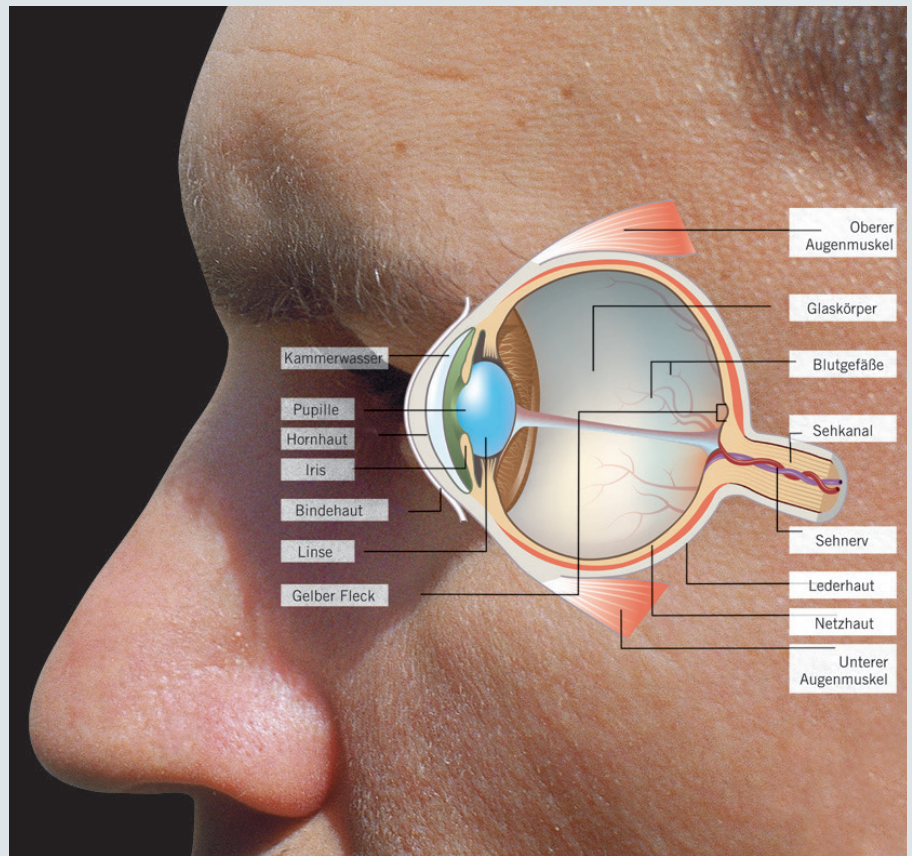

ANFORDERUNGEN

Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißerbrillen sollten sowohl vor optischen und mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz.

Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

EINTEILUNG NACH EUROPÄISCHER NORM

EN ISO 16321-1:

Persönlicher Augenschutz – Allgemeine Anforderungen (Ersatz für DIN EN 166).

EN ISO 16321-2:

Schutz gegen spezielle Gefahren, z.B. Filter für Schweißarbeiten (ersetzt bzw. integriert u.a. DIN EN 169).

EN ISO 16321-3:

Erweiterte Anforderungen, z.B. UV-Filter und spezielle Schutzwirkungen (in Anlehnung an DIN EN 170 und weiterer Normen).

Bügelbrille

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	transparent
Farbe Gläser/Scheibe	klar oder gelb
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

Ausführung und Verwendung:

- spezielle Bügelkonstruktion, passt sich der Kopfgröße an
- innovative 3M™-Schläfendruck-Verteilungstechnik für einen optimierten Anpressdruck der Bügel und ein angenehmes Tragegefühl
- sicherer Sitz, auch bei intensiven Kopfbewegungen
- extrem leicht, mit 18 g eine der leichtesten Bügelbrillen auf dem Markt

EXTREM
LEICHT



EN
166

EN
170



Art.-Nr.	860100 SecureFit™ 200 (RG 8600)	Ausführung
0100	7,20	klar
0102	8,75	gelb

Bügelbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM Lite
Farbe Bügel	transparent
Farbe Gestell/Rahmen	transparent
Eigenschaften Gläser/Scheibe	metallfrei, kratzfest, beschlagsfrei
Sichtfeld	Panorama
Norm	klar: EN 166, EN170 getönt: EN166, EN172

Ausführung und Verwendung:

- ultra-umwickelnde Passform für optimalen Rundumschutz bei verschiedenen industriellen Risiken
- beidseitige Beschichtung der Sichtscheiben für langanhaltenden Kratz- und Beschlagschutz
- randlose Rahmenkonstruktion für ein uneingeschränktes Sichtfeld im Arbeitseinsatz
- extrem leichtes Design ohne Metallteile für dauerhaft hohen Tragekomfort
- speziell optimiert für den Einsatz in Innenräumen

NEU

EN
166

EN
170

EN
172



Art.-Nr.	860200 BL30 (RG 8604)	Ausführung
0032	4,30	klar
0042	4,50	getönt

Bügelbrille

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	blau
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

Ausführung und Verwendung:

- sehr robust und leicht
- hoher Tragekomfort, optimaler Schutz, unisex Design
- durch innovatives Cord Control System (CCS) mit 3M™ Gehörschutzstöpseln mit Band zu tragen
- mit integrierten Belüftungsschlitzen
- weicher, belüfteter Schaumrahmenclip schließt den Spalt zwischen Augenschutz und Gesicht des Tragenden, dadurch reduziert sich das Verletzungsrisiko durch Projektile und andere Verunreinigungen (optional erhältlich)

EN
166

EN
170



Art.-Nr.	860100 TORA™ CCS (RG 8600)	Ausführung
0140	9,06	Brille, klar
0142	6,00	Schaumrahmenclip

86

Augenschutz

86/129

Technische Daten:

Material Bügel	Recyceltes PC / TPR (Polycarbonat / Thermoplastisches Gummi)
Material Gestell/Rahmen	Recyceltes PC / TPR
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM Lite
Farbe Bügel	transparent
Farbe Gestell/Rahmen	transparent
Eigenschaften Bügel	Ergonomisch (druckpunktreduziert), breite Scharniere (Adaptive Fit)
Sichtfeld	Panorama
Norm	EN ISO 16321-1

NEU

EN ISO
16321-1

Ausführung und Verwendung:

- ergonomische Schutzbrille für vielseitige Arbeitsumgebungen mit Fokus auf Haltbarkeit und Komfort
- leichtes, ergonomisches Profil für eine optimale Passform
- spezielle PLATINUM Lite-Beschichtung für hohe Beständigkeit gegen Beschlagen und Kratzer
- strukturierte Bügel und ein flexibler Nasensteg für rutschfesten Halt und individuellen Sitz
- nachhaltiges Design durch die Verwendung von 32 % recyceltem Material

Art.-Nr.	860200 Rush 2.0 (RG 8604)	Ausführung
0100	10,40	klar
0102	11,90	braun
0104	11,75	getönt



Technische Daten:

Material Bügel	PC + TPR (Polycarbonat mit Thermoplastischem Gummi)
Material Gestell/Rahmen	Recyceltes PC/TPR (28 % Recycling-Anteil)
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	Schwarz / Grau (je nach Tönung variierend)
Farbe Gestell/Rahmen	Schwarz / Grau
Eigenschaften Bügel	Ergonomisch, weit öffnende Scharniere
Eigenschaften Gläser/Scheibe	Exklusive PLATINUM-Technologie, breites Sichtfeld
Sichtfeld	Ultra-breites Panorama-Sichtfeld
Norm	EN ISO 16321-1

NEU

EN ISO
16321-1

Ausführung und Verwendung:

- ergonomische Schutzbrille, ausgelegt für höchste Anforderungen in härtesten Arbeitsumgebungen
- exklusive PLATINUM-Beschichtung für maximalen, langanhaltenden Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen
- hoher Tragekomfort durch weit öffnende Scharniere und einen flexiblen Nasensteg zur Druckminimierung
- optimiertes Sichtfeld durch eine breite Sichtscheibe für beste Übersicht bei der Arbeit
- umweltfreundliche Konstruktion durch die Verwendung von 28 % recyceltem Material

Art.-Nr.	860200 Rush+ 2.0 (RG 8604)	Ausführung
0110	10,90	klar
0112	11,45	gelb
0114	11,60	getönt
0116	10,90	klar



► Bügelbrille



Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	schwarz/grün
Farbe Gläser/Scheibe	klar oder bernstein
Eigenschaften Bügel	gepolsterte Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung:

- rahmenlose Gläser mit Bügeln
- sportliches Design, hoher Tragekomfort, innovative Konstruktion
- einstellbare Nasenpads und Soft-Touch-Bügel-Inlays für sicheren und bequemen Sitz
- 3M™-Schlafdendruck-Verteilungstechnik
- sehr leicht (nur 19 g)



0110



0114

Art.-Nr.	860100 SecureFit™ 400 (RG 8600)	Ausführung
0110	10,45	klar
0114	11,00	bernstein

► Bügelbrille



Technische Daten:

Material Bügel	Nylon + TPE (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	schwarz
Farbe Gestell/Rahmen	silber
Farbe Gläser/Scheibe	klar oder getönt
Eigenschaften Bügel	rutschfest, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Norm	klar: EN 166, EN170 getönt: EN166, EN172

EN
166

EN
170

EN
172

Ausführung:

- rutschtester Nasensteg, weiche Bügelenden
- integrierter Seitenschutz
- inklusive Mikrofaser-Etui
- sehr leicht (21 g)



0010



0012

Art.-Nr.	860200 CONTOUR (RG 8604)	Ausführung
0010	12,90	klar
0012	14,25	getönt

► Bügelbrille



Technische Daten:

Material Bügel	Nylon + Polycarbonat + TPR
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	schwarz/grau
Farbe Gläser/Scheibe	klar oder getönt
Eigenschaften Bügel	rutschfest, verstellbar
Eigenschaften Gestell/Rahmen	randlos
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Sichtfeld	Panorama
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	klar: EN 166, EN170 getönt: EN166, EN172

EN
166

EN
170

EN
172

Ausführung und Verwendung:

- rahmenlose Gläser mit Bügeln
- umschließend und ohne Sichteinschränkung
- Panorama-Sichtfeld von 180°
- rutschfester Nasensteg
- inklusive verstellbarem Brillenband
- sehr leicht (25 g)



0038



0036

Art.-Nr.	860200 COBRA (RG 8604)	Ausführung
0036	12,30	klar
0038	13,35	getönt

86

Augenschutz

86/131

► Bügelbrille

3M

Technische Daten:	
Material Bügel	Polycarbonat + TPE
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	blau/grau
Farbe Gestell/Rahmen	blau
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	doppelt gepolstert
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Sichtfeld	verzerrungsfrei
Witterung	99,9 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung:

- universell passend
- Anpassung der Scheibenneigung
- sportlicher um den Kopf laufender Rahmen
- doppelt gepolsterter Bügel für hohen Tragekomfort



Art.-Nr.	860100 SOLUS™ 2000 (RG 8600)	Ausführung
0072	14,50	klar

► Bügelbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:	
Material Bügel	Polycarbonat + TPE
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	grau/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen	grau
Farbe Gläser/Scheibe	klar oder getönt
Eigenschaften Bügel	rutschfest, ergonomisch
Eigenschaften Gestell/Rahmen	federleicht, ergonomisch
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld	Panorama
Norm	klar: EN 166, EN170 getönt: EN166, EN172

EN
166

EN
170

EN
172

Ausführung:

- rutschfester, verstellbarer Nasensteg
- gerade, ergonomische und extrem flexible Bügel
- sehr leicht (22 g)



0021



0023

Art.-Nr.	860200 SILIUM+ (RG 8604)	Ausführung
0021	14,20	klar
0023	15,50	getönt

86

Augenschutz

► Bügelbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:	
Material Bügel	Messing + TPR + TPE (TIPGRIP)
Material Gestell/Rahmen	Messing
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/ Scheibe	PLATINUM Lite
Farbe Bügel	schwarz
Farbe Gestell/Rahmen	silber
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	rutschfest, weiche Enden,
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Sichtfeld	Panorama
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung:

- rutschfeste TIPGRIP-Bügel, weiche Bügelenden
- Metallgestell, Bügelabstand variierbar
- rutschfeste, regulierbare Stegplättchen
- kratzfest und beschlagfrei
- Polycarbonatscheibe, antistatisch



Art.-Nr.	860200 SILIUM (RG 8604)	Ausführung
0022	14,50	klar

86/132

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat + TPE
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	grün/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen	schwarz
Farbe Gläser/Scheibe	klar, grau oder gelb
Eigenschaften Bügel	abnehmbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

Ausführung und Verwendung:

- gummierte Bügelenden, weicher Nasensteg
- geeignet für warme und feuchte Luftverhältnisse, Indoor/Outdoor Arbeiten, körperlich anstrengende Arbeit oder klimatisierte Arbeitsbereiche
- Kopfband optional erhältlich

Im Set enthalten:

- weicher, belüfteter Schaumrahmenclip schließt den Spalt zwischen Augenschutz und Gesicht des Tragenden. Dadurch reduziert sich das Verletzungsrisiko durch Projektile und andere Verunreinigungen. (optional erhältlich)



0029 | Set

Art.-Nr.	860100 SOLUS™ 1000 (RG 8600)	Ausführung
0025	17,50	klar
0026	18,20	grau
0027	17,90	gelb
0029	26,60	Set: klar inkl. Kopfband und Schaumrahmenclip



0025



0026



0027

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.

VPE
5 Stück

86

Augenschutz

Art.-Nr.	860101 Zubehör zu Solus™ 1000 (RG 8600)	Ausführung	VPE Stück
0002	6,20	Schaumrahmenclip	5
0004	5,40	Nylon-Kopfband	5



0002

0004

► Bügelbrille

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard Anti-Fog- und
Farbe Bügel	grau
Farbe Gestell/Rahmen	grau
Farbe Gläser/Scheibe	klar, gelb oder IR 5.0 Tönung
Eigenschaften Bügel	flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung:

- Rahmen mit Halbrand
- mit Pressure Diffusion Temple-Technologie für komfortablen und sicheren Sitz
- mit weicher Nasenauflege



0130

0132

0134

Art.-Nr.	860100 SecureFit™ 600 (RG 8600)	Ausführung
0130	18,55	klar
0132	19,20	gelb
0134	26,00	IR 5.0 Tönung (Schweißglas)

► Bügelbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:

Material Bügel	PC + TPR (Polycarbonat mit Thermoplastischem Gummi)
Material Gestell/Rahmen	Recyceltes PC/TPR (28 % Recycling-Anteil)
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	Schwarz / Grau (je nach Tönung variierend)
Farbe Gestell/Rahmen	Schwarz / Grau
Eigenschaften Bügel	Ergonomisch, weit öffnende Scharniere
Eigenschaften Gläser/Scheibe	bietet vollständigen Schutz vor Lichtbogen-, UV- und IR-Strahlung
Sichtfeld	Ultra-breites Panorama-Sichtfeld
Norm	EN ISO 16321-1

EN ISO
16321-1

Ausführung und Verwendung:

- ergonomisch Schutzbrille, ausgelegt für höchste Anforderungen in härtesten Arbeitsumgebungen
- exklusive PLATINUM-Beschichtung für maximalen, langanhaltenden Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen
- bietet vollständigen Schutz vor Lichtbogen-, UV- und IR-Strahlung
- hoher Tragekomfort durch weit öffnende Scharniere und einen flexiblen Nasensteg zur Druckminimierung
- optimiertes Sichtfeld durch eine breite Sichtscheibe für beste Übersicht bei der Arbeit

NEU



0120

0122

0124

Art.-Nr.	860200 Rush+ 2.0 (RG 8604)	Ausführung
0120	12,95	grau getönt, Schweißerschutzstufe 1.7 (50 % sichtbare Lichtdurchlässigkeit)
0122	12,95	grau getönt, Schweißerschutzstufe 3.0 (10 % sichtbare Lichtdurchlässigkeit)
0124	12,95	grau getönt, Schweißerschutzstufe 5.0 (2 % sichtbare Lichtdurchlässigkeit)

86

Augenschutz

Vollsichtbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:

Material Gestell/Rahmen	PVC
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Material Kopfband	Polyester/Spandex
Beschichtung Gläser/Scheibe	Platinum lite
Farbe Gestell/Rahmen	schwarz/kristall
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen	leicht lichtdurchlässig, wasserdicht
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Eigenschaften Kopfband	verstellbar
Sichtfeld	Panorama
Norm	EN166, EN170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- PLATINUM® Lite Beschichtung kratzfest und beschlagfrei
- lichtdurchlässige Rahmen ermöglicht eine bessere Wahrnehmung der Umgebung, ohne Blendung
- Panoramasichtfeld
- optimale Sicht
- regulierbares Kopfband



Art.-Nr.	860200 GLOBEN 11W (RG 8604)	Ausführung
0080	12,55	klar

Bügelbrille mit Lesestärke

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Anti-Scratch + Anti-Fog
Farbe Bügel	klar bzw. schwarz/grün
Farbe Gestell/Rahmen	klar bzw. schwarz/grün
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	flexible, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Sichtfeld	Panorama
Witterung	UV-Schutz
Norm	EN 166:2001, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung:

- 3M™-Schlafdendruck-Verteilungstechnik
- weiche, anpassbare Nasenauflage
- kompaktes Design, kein Abrutschen
- über den Ohren mit gepolsterten Bügelverbindungspunkten
- sehr leicht, nur 19 g
- kompatibel mit Kapselgehörschutz



0120

Art.-Nr.	860100 SecureFit™ Reader (RG 8600)	Ausführung
0120	20,25	klar, mit Lesestärke +1,5
0122	20,30	schwarz/grün, mit Lesestärke +2,0
0124	20,25	schwarz/grün, mit Lesestärke +2,5

86

Augenschutz

Vollsichtbrille

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Farbe Bügel	klar
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	4-stufig einstellbar, weiche Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, Augenbrauenschutz
Sichtfeld	Panorama, verzerrungsfrei
Witterung	UV-Schutz
Norm	EN 166:2001, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- leichte Überbrille
- mit geformter Seiten- und Augenbrauenschutz
- alleine, über Korrekations- bzw. als Besucherbrille verwendbar



Art.-Nr.	860100 VISITOR (RG 8600)	Ausführung
0090	3,00	klar

86/135

Vollsichtbrille

3M

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Anti-Scratch
Farbe Bügel	dunkelblau
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	4-stufig einstellbar
Eigenschaften Gläser/Scheibe	stoß- und kratzfest,
Sichtfeld	Panorama, verzerrungsfrei
Witterung	UV-Schutz
Norm	EN 166:2001, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- vierstufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung
- weicher Schläfenbereich mit schlankem Profil
- speziell zur Verwendung mit Korrektionsbrillen
- leicht (38 g)



Art.-Nr.

0092

860100
Serie 2800
(RG 8600)

11,95

Ausführung

klar

Bügelbrille

bolle SAFETY

Technische Daten:

Material Bügel	Polycarbonat
Material Gestell/Rahmen	Polycarbonat
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Material Kopfband	Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	grau
Farbe Gestell/Rahmen	grau/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Eigenschaften Kopfband	abnehmbar, verstellbar
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- gerader Bügel mit abnehmbarem, verstellbarem Kopfband
- abnehmbarer Schaumstoffrand mit indirekter Belüftung
- inklusive Mikrofaser-Etui



Art.-Nr.

0028

860200
TRACKER
(RG 8604)

17,25

Ausführung

klar

Bügelbrille

bolle SAFETY

Technische Daten:

Material Bügel	Recyceltes PC / TPR
Material Gestell/Rahmen	Recyceltes PC / TPR
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	Schwarz / Grau
Farbe Gestell/Rahmen	Schwarz / Grau
Eigenschaften Bügel	Ergonomisch, inklusive verstellbarem Kopfband
Eigenschaften Gläser/Scheibe	Markierung UL1,2 CT 1 KN (höchster Beschlagschutz)
Sichtfeld	Ultra-breites Panorama-Sichtfeld (Randlos-Typ)
Norm	EN ISO 16321-1

EN ISO
16321-1

Ausführung und Verwendung:

- abgedichtete High-End-Schutzbrille für maximalen Schutz in extremen Arbeitsumgebungen
- austauschbare Schaumstoffdichtung zur Minimierung von Lücken und Schutz vor Partikeln
- verstellbares Kopfband für sicheren Halt und optimalen Sitz bei intensiven Tätigkeiten
- exklusive PLATINUM-Beschichtung für dauerhaften Schutz gegen Beschlagen und Verkratzen
- ergonomisches Design mit breitem Sichtfeld für erstklassige Sicht und hohen Tragekomfort

NEU



0130



0132



0134

86
Augenschutz

86/136

► Bügelbrille

3M

Technische Daten:

Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Bügel	grau
Farbe Gestell/Rahmen	grau/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	weiche, gummierte Enden
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- Brille mit integrierter LED-Beleuchtung
- LED regulierbar, besonders hell, lange Batterie-Lebensdauer (> 50 Std.)
- ideal zum Ausleuchten dunkler Arbeitsbereiche
- weiche, gummierte Bügelenden



Art.-Nr.

0080

860100

LIGHT-VISION

(RG 8600)

24,95

Ausführung

klar

► Vollsichtbrille

3M

Technische Daten:

Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Material Kopfband	Nylon
Beschichtung Gläser/Scheibe	Scotchgard® Anti-Fog
Farbe Gestell/Rahmen	grau
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen	ergonomisch, leicht, schlankes Design
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Eigenschaften Kopfband	verstell- und drehbar
Witterung	100 % UV-Schutz
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- schlankes, sportliches Design
- verstellbarer Doppelkopfbügel für optionalen Korrektioneinsatz



Art.-Nr.

0096

860100

Goggle Gear 500

(RG 8600)

27,90

Ausführung

klar

► Vollsichtbrille

bolle
SAFETY

Technische Daten:

Material Gestell/Rahmen	PC/TPR
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Material Kopfband	Polyester/Spandex
Beschichtung Gläser/Scheibe	Platinum
Farbe Gestell/Rahmen	schwarz/gelb
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Gestell/Rahmen	gespritzter Rahmen mit Rinne zum Flüssigkeitstransport, belüftet, wasserdicht
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei
Eigenschaften Kopfband	verstellbar
Sichtfeld	Panorama
Norm	EN166, EN170, UKCA

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- PLATINUM® Beschichtung kratzfest und beschlagfrei
- PC/TPR-Rahmen mit Rinne zum Flüssigkeitstransport
- optimale Passform mit der Wave-Technologie, passt sich perfekt an die Gesichtsform an
- optimale Sicht
- regulierbares Kopfband
- optimaler Schutz und Komfort in allen Situationen



Art.-Nr.

0084

860200

UNIVERSAL GOGGLE 10W

(RG 8604)

24,90

Ausführung

klar

Technische Daten:

Material Bügel	PC/TPR
Material Gestell/Rahmen	TPR
Material Gläser/Scheibe	Polycarbonat
Material Kopfband	Polyester
Beschichtung Gläser/Scheibe	PLATINUM
Farbe Bügel	rot/schwarz
Farbe Gestell/Rahmen	rot/schwarz
Farbe Gläser/Scheibe	klar
Eigenschaften Bügel	weich und neigbar
Eigenschaften Gestell/Rahmen	flexibel
Eigenschaften Gläser/Scheibe	kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Eigenschaften Kopfband	abnehmbar und verstellbar
Norm	EN 166, EN 170

EN
166

EN
170

Ausführung und Verwendung:

- kann als Bügel- und Vollsichtbrille getragen werden (Transformationskit im Lieferumfang)
- abnehmbares und einstellbares Kopfband
- mit luftdichtem TPR Schaumstoff
- PLATINUM® Beschichtung gegen Beschlag der Scheibe
- neigbare Bügel



Art.-Nr.

0070

860200

ULTIM8

(RG 8604)

27,60

Ausführung

klar

86

Augenschutz

86/137

AUGENSCHUTZ NACH IHREN PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN

Seit über 40 Jahren konzentrieren wir uns auf Korrektionsschutzbrillen, um perfekten Schutz, bessere Produkte und erstklassigen Service zu bieten, die den Bedürfnissen und Anforderungen der Träger entsprechen.



**HIER
SCANNEN**
um unser
Anleitungsvideo
anzusehen



Erleben Sie einen stressfreien und zeitsparenden virtuellen Arbeitsablauf mit der Unterstützung eines Optikers online, für einen bequemen Auswahlprozess von Brillen.

- + Eine benutzerfreundliche virtuelle Plattform, die für jeden überall zugänglich ist.
- + Präzise PD-Messung dank fortschrittlicher Technologie
- + Virtuelles Anprobieren für die richtige Rahmenauswahl
- + Einstärken- und Gleitsichtgläsern zuverlässig für alle Arten von Korrekturen
- + Unterstützung durch Experten aus der Augenoptik, um alle Fragen zu beantworten

1. Betreten Sie die SEAMLESS VISION Plattform mit Ihrem Gutschein
2. Erleben Sie die virtuelle Vermessung und Anprobe
3. Passen Sie Ihre neue Korrektionsschutzbrille
4. Laden Sie Ihr Rezept oder Brillenpass hoch und bestätigen Sie Ihre Bestellung

Brillen-Etui



Ausführung:

- breites Spektrum an praktischen Accessoires zur optimalen Ergänzung Ihrer Schutzbrillen
- perfekt abgestimmte Komponenten für eine verlängerte Lebensdauer und verbesserten Schutz der Ausrüstung



Art.-Nr.	860250 (RG 8604)	Ausführung	Maße mm
0030	2,50	Etui aus Mikrofaser, für alle Bügelbrillen geeignet	190×100
0032	3,95	Etui aus Mikrofaser, für alle Vollsichtbrillen geeignet	240×150
0034	5,75	Gürteltasche aus Polyester mit Karabinerhaken und Gürtelschlaufe	190×80×75

Anti-Beschlag Reinigungsspray



Ausführung und Verwendung:

- wässrige Formel, silikonfrei
- für die optimale Reinigung und ein einwandfreies Reinigungsergebnis Ihrer Brillen

Hinweis:

Nachdem Sie die Antibeschlaglösungen aufgetragen haben, warten Sie bitte 2 Minuten, bevor Sie Ihre Brille tragen.

Verwenden Sie 0150 und 0160 nicht auf entspiegelten Oberflächen!



Art.-Nr.	860250 b clean (RG 8604)	Ausführung
0150	12,30	Anti-Beschlag-Kit: 30 ml Reinigungslösung + Mikrofaser-Tuch
0160	21,30	500 ml Anti-Beschlag Reinigungsspray

Reinigungsspray



Ausführung und Verwendung:

- wässrige Formel, silikonfrei
- **ideal für alle Gläserarten**
- für die optimale Reinigung und ein einwandfreies Reinigungsergebnis Ihrer Brillen



Art.-Nr.	860250 b CLEAN (RG 8604)	Inhalt ml
0010	4,55	50
0015	6,95	250
0020	9,55	500

Reinigungstücher



Ausführung und Verwendung:

- **ideal für alle Gläserarten**
- für die optimale Reinigung und ein einwandfreies Reinigungsergebnis Ihrer Brillen



Art.-Nr.	860250 b clean (RG 8604)	Ausführung
0050	8,00	200 trockene Multifunktionsreinigungstücher. Nachfüllpackung passend zu Wandspendern 860250 0200 + 0210
0100	11,65	100 Stück, einzeln verpackte, feuchte Reinigungstücher im Spenderkarton
0110	44,90	500 Stück, einzeln verpackte, feuchte Reinigungstücher im Spenderkarton

Brillenreinigungsstation



Ausführung und Verwendung:

- praktische Reinigungsstation inklusive Reinigungsspray und Tüchern
- ideal für die regelmäßige Reinigung von Schutzbrillen
- wahlweise als Aufsteller (0200) oder zur Wandmontage (0210)

Art.-Nr.	860250 b CLEAN (RG 8604)	Ausführung
0200	25,40	Spender aus Karton mit 400 Multifunktionsreinigungstüchern und 250 ml Reinigungsspray
0210	74,50	Wandspender aus Kunststoff mit 400 Multifunktionsreinigungstüchern und 500 ml Reinigungsspray



86

Augenschutz

86/139

► Automatik-Schweißmaske

Technische Daten:

Umschalt-Reaktionszeit	0,3 ms
Hellstufe	Schutzstufe 4
Schutzstufen	DIN 4-8 DIN 9-13, stufenlos einstellbar
Einstellung der Empfindlichkeit	stufenlos einstellbar
Aufhellverzögerung	300-900 ms
UV/IR-Schutz	Schutzstufe 16 (permanent)
Kassette L x B x H	133 x 122 x 8 mm
Batterietyp	Lithium-Batterie (CR2450)
Sichtfeld	100 x 73 mm
Gewicht	0,430 kg

Ausführung:

- zum Elektroden, MIG/MAG und WIG Schweißen geeignet
- **Schweißen in Echtfarben dank True-Color-Kassette**
- DIN 4-8 und DIN 9-13, stufenlos einstellbar
- Reaktionszeit von hell nach dunkel 0,3 ms
- 4 Sensoren
- sehr leicht, kopf- und nackenschonend dank hinten liegendem Schwerpunkt
- leichte Bedienung, auch mit Schweißhandschuhen
- **extra großes Sichtfeld**
- zum Schleifen geeignet
- einfacher Batteriewechsel



Klare Sicht, dank True Colour Kassette

Art.-Nr.	860341 PREMUS® True-Color (RG 8610)
0010	129,90


► Zubehör für Automatik-Schweißmaske

Hinweis:

Preisangabe je VPE.

Art.-Nr.	860342 Zubehör (RG 8611)	Ausführung	VPE Stück
0010	18,95	äußere Vorsatzscheibe	10
0012	16,90	innere Vorsatzscheibe	10
0014	17,95	Kopfband komplett	1
0016	0,91	Stirnschweißband	1
0018	5,62	Batterie 3V CR2450	1
0020	9,47	Vergrößerungslinse 2,0	1

Art.-Nr.	860343 Zubehör (RG 8611)	Ausführung
0010	89,35	Filterkassette

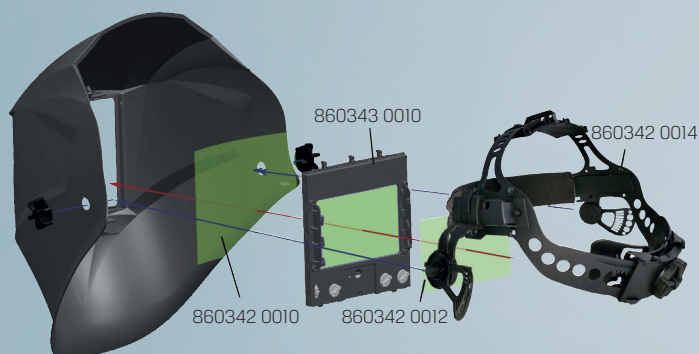

Kopfschutz

Helme, Anstoßkappen und Zubehör

Inhalt

- ▶ Schutzhelme
- ▶ Zubehör für Schutzhelme
- ▶ Anstoßkappen
- ▶ Gesichtsschutz



Schutzhelm
9500
Seite 87/149



Anstoßkappe
9550
Seite 87/149



Gesichtsschutz
9080
Seite 87/149

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

87

Kopfschutz

87/141



ALLGEMEINE RICHTLINIEN

GRUNDSÄTZLICHES

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

SCHUTZANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlicher Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

INFORMATIONEN

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

ANWENDUNG

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschließbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima“. Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

ZUBEHÖR

Nicht selten müssen Helme mit Zubehörteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

MATERIAL

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.

TRAGEDAUER

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren. Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

WICHTIG!

Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden. Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.





EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN



THERMOPLAST

Thermoplastische Materialien sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

DUROPLAST

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

Materialgruppe	THERMOPLAST		DUROPLAST	
	Polyethylen (PE)	ABS-Polymerisat (ABS)	Textil-Phenol (PF-SF)	Glasfaser-Polyester (UP-GF)
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. +70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis -40 °C	gut bis -30 °C	sehr gut, unbegrenzt	sehr gut, unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3 %)
Versprödung durch Feuchtigkeitseinsatz	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend, außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte	0,96 g/cm³	1,09 g/cm³	1,58 g/cm³	1,60 g/cm³



Schutzhelm

Technische Daten:

Material Helm	ABS
Kopfumfang	52-68 cm
Norm	EN 397:2012, EN 50365:2002
Ersatzteile	4058546409524 Schweißband (10 Stk.) 4058546409531 Helmaufhängung 4058546409463 4-Punkt-Kinnriemen EN397

Ausführung:

- gewährleistet die Kompatibilität einer großen Auswahl an Zubehör mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem
- äußerst bequemes und leicht zu verstellendes Rad-Ratschen-Verstellungssystem
- 6-Punkt-Helmaufhängung für mehr Komfort
- austauschbares und komfortables Schweißband

Hinweis:

Ab einer Menge von 25 Stück, auch mit eigenem Logo-Aufdruck lieferbar (gegen Aufpreis).



0018



0010



0012



0014



0016



0020



0022



0024

Art.-Nr.	870100 BOLT™ 100, belüftet (RG 8706)	Farbe
0010	29,90	weiß
0012	29,90	gelb
0014	29,90	rot
0016	29,90	schwarz
0018	29,90	blau
0020	29,90	grün
0022	29,90	orange
0024	29,90	warngelb

Technische Daten:

Material Helm	ABS
Kopfumfang	52-68 cm
Norm	EN 397:2012, EN 50365:2002
Ersatzteile	4058546409524 Schweißband (10 Stk.) 4058546409531 Helmaufhängung 4058546409463 4-Punkt-Kinnriemen EN397

Ausführung:

- gewährleistet die Kompatibilität einer großen Auswahl an Zubehör mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem
- äußerst bequemes und leicht zu verstellendes Rad-Ratschen-Verstellungssystem
- Helmschale aus ABS für geringes Gewicht
- 6-Punkt-Helmaufhängung für mehr Komfort
- austauschbares und komfortables Schweißband

Hinweis:

Ab einer Menge von 25 Stück, auch mit eigenem Logo-Aufdruck lieferbar (gegen Aufpreis).



0014



0010



0012



0016



0018



0020



0022



0024

Art.-Nr.	870101 BOLT™ 100, unbelüftet (RG 8706)	Farbe
0010	29,90	weiß
0012	29,90	gelb
0014	29,90	rot
0016	29,90	schwarz
0018	29,90	blau
0020	29,90	grün
0022	29,90	orange
0024	29,90	warngelb



Schutzhelm

Technische Daten:

Material Helm	Lexan™
Kopfumfang	52-68 cm
Gewicht Helmschale	545 g
Norm	EN 397, EN 12492
Ersatzteile	4058546409449 Schweißband (10 Stk.)
	4058546409456 Innenpolster (10 Stk.)
	4058546409463 4-Punkt-Kinnriemen EN397
	4058546409470 4-Punkt-Kinnriemen EN12492

Ausführung:

- extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen
- ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem
- umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich
- sehr komfortables und einfach einstellbares Rad-Ratschen-Verstellsystem
- Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort
- Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt
- atmungsaktives, waschbares und austauschbares Schweißband sowie Innenpolster

Hinweis:

Ab einer Menge von 25 Stück, auch mit eigenem Logo-Aufdruck lieferbar (gegen Aufpreis).



Art.-Nr.	870105 BOLT™ 200, belüftet (RG 8706)	Farbe
0010	109,00	weiß
0012	109,00	gelb
0014	109,00	rot
0016	109,00	schwarz
0018	109,00	blau
0020	109,00	grün
0022	109,00	orange
0024	109,00	warngelb

Technische Daten:

Material Helm	Lexan™
Kopfumfang	52-68 cm
Gewicht Helmschale	545 g
Norm	EN 397
Ersatzteile	4058546409449 Schweißband (10 Stk.)
	4058546409456 Innenpolster (10 Stk.)
	4058546409463 4-Punkt-Kinnriemen EN397
	4058546409470 4-Punkt-Kinnriemen EN12492

Ausführung:

- extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkungen
- ermöglicht die Kompatibilität der Zubehöre mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem
- umfangreiche Auswahl an BOLT™ Zubehören erhältlich
- sehr komfortables und einfach einstellbares Rad-Ratschen-Verstellsystem
- Innenschale aus Schaum mit Innenpolster für zusätzlichen Tragekomfort
- Schauminnenschale versteift schrittweise bei Schlageinwirkung und verteilt so den Druck gleichmäßig über den ganzen Kopf unabhängig vom Aufschlagpunkt
- atmungsaktives, waschbares und austauschbares Schweißband sowie Innenpolster

Hinweis:

Ab einer Menge von 25 Stück, auch mit eigenem Logo-Aufdruck lieferbar (gegen Aufpreis).



Art.-Nr.	870106 BOLT™ 200, unbelüftet (RG 8706)	Farbe
0010	109,00	weiß
0012	109,00	gelb
0014	109,00	rot
0016	109,00	schwarz
0018	109,00	blau
0020	109,00	grün
0022	109,00	orange
0024	109,00	warngelb

87

Kopfschutz



Kapselgehörschutz

Technische Daten:

Pegelbereich	33 dB 30 dB
Eigenschaften Kopfbügel	individuell einstellbar
Farbe	schwarz/rot
Norm	EN 352-3

Ausführung

- bietet eine effiziente Lärmdämpfung am Arbeitsplatz
- vertikale Einstellung und 360-Grad-Drehung der Kapsel für maximalen Komfort und Dämpfung
- extra komfortables Schaumstoffpolster des Gehörschutzes für maximalen Tragekomfort und Schutz
- kompatibel mit Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen im hinteren und mittleren Zubehörschütz

Art.-Nr.	870110 für BOLT™-Helme (RG 8708)	Ausführung	passend zu
0010	32,90	33 dB	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024
0012	29,90	30 dB	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024



0010

0012

Visier

Technische Daten:

Material Schutzschild	Polycarbonat
Eigenschaften Schutzschild	beschlagfrei und kratzfest
Farbe Schutzschild	klar/getönt
Norm	EN 166

EN
166

Ausführung:

- Visier mit breitem Sichtfeld
- Anti-Beschlag und Anti-Kratz-Beschichtung
- sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen
- kompatibel mit Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen, sowie mit der BOLT™ Akku-Stirnlampe

Art.-Nr.	870110 universal (RG 8708)	Ausführung	passend zu
0020	57,50	klar	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024
0022	57,50	getönt	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024



0020

0022

Komplettvisier

Technische Daten:

Material Schutzschild	Polycarbonat
Eigenschaften Schutzschild	beschlagfrei und kratzfest
Farbe Schutzschild	klar/getönt
Norm	EN 166

EN
166

Ausführung:

- Komplettvisier mit breitem Sichtfeld
- Anti-Beschlag und Anti-Kratz-Beschichtung sowie einen Aufprallschutz
- sehr einfaches und intuitives Anbringen und Entfernen
- kompatibel mit Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen

Art.-Nr.	870110 universal (RG 8708)	Ausführung	passend zu
0030	64,50	klar	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024
0032	64,50	getönt	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024



0030

0032



UV-Nackenschutz

Technische Daten:

Farbe	warngelb
Norm	EN 13758-2

Ausführung:

- UV-Schutz mit 50+ UPF-Gewebe
- spezielle Gehörschutz-Schlitz für volle Kompatibilität mit dem Zubehör
- das feuchtigkeitsableitende Gewebe trocknet schnell und sorgt für einen kühlen Kopf
- kompatibel mit Milwaukee BOLT™ 100 und BOLT™ 200 Helmen

Art.-Nr.	870110 BOLT™ (RG 8708)	passend zu
0040	19,90	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024



Milwaukee



Adapterplatte

Ausführung:

- ermöglicht die Kompatibilität von Stirnlampen mit BOLT™-Visieren und ausgewählten BOLT™-Vollgesichtsvisieren
- lässt sich an der vorderen oder hinteren BOLT™-Halterung des Helmes befestigen und bietet zusätzlichen Komfort

Art.-Nr.	870110 für Stirnlampe (RG 8708)	passend zu
0050	10,90	870100 0010 - 0024 870101 0010 - 0024 870105 0010 - 0024 870106 0010 - 0024 870110 0020 - 0022



Milwaukee

Milwaukee®

INDIVIDUELLES KOPFSCHUTZSYSTEM

Personalisieren Sie Ihren Helm oder kombinieren Sie verschiedene Zubehöre – so individuell wie Ihre Anforderung!

BOLT™ 200

FÜR DIE ARBEIT IN DER HÖHE & AM BODEN

BOLT™ 100

FÜR DIE ARBEIT AM BODEN



HELM & ZUBEHÖR KOMBINIEREN
JETZT AUSPROBIEREN!

milwaukeeeetool.de
© MILWAUKEETOOLDACH




87

Kopfschutz

87/147

Akku-LED-Stirnlampe



Ausführung:

- TRUEVIEW™ Akku-Stirnlampe mit 450 Lumen und einer Reichweite bis zu 100 m
- Flutmodus, Punktmodus, Punkt/Flut und Stroboskop-Leuchtmodus ermöglichen eine optimale Einstellung der Leuchtweite sowie Intensität
- bis zu 16 Stunden Laufzeit mit integrierter REDLITHIUM™ USB-Akku
- 4 Befestigungsclips zur Befestigung an Helmen und verstellbarer Gurt mit Gummigriff
- abnehmbarer magnetischer Lichtkopfaufsatz zum Freihand-Gebrauch und zur Aufbewahrung
- staubdicht und spritzwassergeschützt

Lieferumfang:

Ohne Netzstecker, mit USB-Kabel und Akku.



Art.-Nr.	870115 TRUEVIEW™ IR HL (RG 8710)	Leuchtstärke Lumen	Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Schutzklasse	Ladestandsanzeige	Gewicht g
0010	74,00	450 250 250 100 25	100	2,5 - 14	IP54	ja	120

LED-Stirnlampe



Ausführung:

- TRUEVIEW™ hocheffiziente Stirnlampe mit 350 Lumen
- sehr kompakt und leicht
- 6-fach verstellbar für ideale Ausleuchtung
- 4 Befestigungsclips zum Anbringen an Arbeitshelmen
- Leuchte ist schlag-, wetter- und staubgeschützt
- waschbares, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band für ganztägigen Tragekomfort

Lieferumfang:

3 x AAA-Batterie.



Art.-Nr.	870115 TRUEVIEW™ HL2-LED (RG 8710)	Leuchtstärke Lumen	Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Schutzklasse	Ladestandsanzeige	Gewicht g
0015	59,00	350 150 25	100	4 - 28	IP52	ja	100

LED-Stirnlampe



Ausführung:

- TRUEVIEW™ Stirnlampe mit 450 Lumen
- bietet eine 100 m Punktbeleuchtung sowie breite Flutbeleuchtung
- **5 Modi, welche speziell auf den Beleuchtungsgrad, die Helligkeit und auf die Laufzeit ausgerichtet werden kann**
- justierbarer Kopf lässt sich in 7 unterschiedliche Positionen ausrichten
- 4 universelle Clips für die Befestigung an gängigen Schutzhelmen
- weiches, mikrofaserbestücktes, schweißabsorbierendes Band sowie Kissen liefert einen Tragekomfort für den ganzen Tag
- Schutz vor Wasser und Staub

Lieferumfang:

3 x AAA-Batterie.



Art.-Nr.	870115 TRUEVIEW™ HL-SF (RG 8710)	Leuchtstärke Lumen	Leuchtweite m	Leuchtdauer h	Schutzklasse	Ladestandsanzeige	Gewicht g
0020	69,00	450 350 150 250 350	100	2 - 26	IP52	ja	100

► Schutzhelm

Technische Daten:

Material Helm	HDPE
Material Schweißband	Nylon
Innenausstattung Helm	LDPE / Textil
Beschichtung Schweißband	Schaumstoff
Größenverstellung	via Drehradsystem für stufenweise Größenregulierung
Norm	EN 397

Ausführung:

- Schale aus HDPE
- Innenausstattung aus LDPE / Textil
- kurzer Schirm für bessere Sicht nach oben
- verlängerter Nackenteil für besseren Schutz des Halses
- Belüftungsschlitze an den Seiten und am Hinterkopf zur Wärmeregulation
- verstellbarer Kinnriemen für optimalen Sitz
- 6-Punkt-Gurtband, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
- gepolstertes Nackenband mit Drehradsystem für stufenweise Größenregulierung
- hoher Tragekomfort

NEU



Art.-Nr.	870013 (RG 8712)	Farbe
0010	12,95	weiß
0012	12,95	gelb
0016	12,95	orange

► Anstoßkappe

Technische Daten:

Material Kappe	100 % Baumwolle
Material Schale	ABS-Kunststoff
Größenverstellung	Klettverschluss
Kopfumfang	54-59 cm
Farbe	marineblau, schwarz
Norm	EN 812

Ausführung:

- Schale aus ABS, Textilüberzug aus Baumwolle
- Schaumstoffpolsterung innen für maximalen Komfort
- langer Schirm und sportliches Design
- vier Belüftungsöffnungen an den Seiten zur Wärmeregulation
- Textilüberzug waschbar für mehr Hygiene
- Klettverschluss zur Größenregulation

NEU



Art.-Nr.	870021 (RG 8712)	Farbe
0010	15,90	marineblau
0012	15,90	schwarz

► Gesichtsschutz

Technische Daten:

Material Kopfhalterung	Kunststoff
Material Schutzschild	Polycarbonat
Eigenschaften Schutzschild	klappbar, austauschbar
Farbe Schutzschild	klar
Norm	EN 166

Ausführung:

- zum Schutz vor Chemikalienspritzern und herumfliegenden Teilchen (nach EN 166:2001)
- Überkopfband und Nackengummizug einstellbar
- fester und angenehmer Sitz
- ideal in Verbindung mit Korrekturbrillen zu tragen
- mit Drehradsystem für stufenweise Größenregulierung

NEU



EN 166

Art.-Nr.	870036 (RG 8712)	Ausführung
0010	27,50	Gesichtsschutz inklusive Scheibe
0012	12,20	Ersatzscheibe

87

Kopfschutz

87/149

Technische Daten:

Material Schutzschild	Polycarbonat
Eigenschaften Kopfhalterung	ergonomisch, einstellbar
Eigenschaften Schutzschild	schlag- und kratzfest, beschlagfrei
Farbe Schutzschild	klar
Größenverstellung	Ratschenverschluss mit Einstellknopf
Farbe	gelb
Norm	EN 166

Ausführung und Verwendung:

- flexible und komfortable Lösung zum gleichzeitigen Schutz von Augen, Gesicht und Gehör
- Schutz vor schnell fliegenden Partikeln (120 m/s nach EN 166:2001)
- z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- und Reinigungsarbeiten

Set bestehend aus:

- Kopfhalterung G500
- Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
- Kapselgehörschutz Optime™ I (H510P3E)



Art.-Nr.	870034 Gesichts-/Gehörschutz-Set G500 (RG 8704)
0020	77,90



Art.-Nr.	870034 Zubehör für System G500 (RG 8704)	Ausführung
0045	35,80	Kopfhalterung, gelb
0050	16,50	Klarvisier aus Polycarbonat (5F-11)
0055	5,00	Schweißband



Betrieblicher Arbeitsschutz

Erste Hilfe | Hautschutz | Absturzsicherung

Inhalt

- ▶ Erste-Hilfe-Koffer
- ▶ Verbandsschränke
- ▶ Betriebsverbandkästen
- ▶ KFZ-Verbandkästen
- ▶ Pflasterspender-Systeme
- ▶ Augenspülstationen
- ▶ Hautschutz
- ▶ Hautreinigung
- ▶ Hautpflege
- ▶ Absturzsicherungen und Zubehör



SWARFEGA
Handreiniger
ORANGE
Seite 89/170



scJohnson
PROFESSIONAL
Handreinigungsschaum
Estesol® FX^{pure}
Seite 89/168



scJohnson
PROFESSIONAL
Hautschutzcreme
Stokoderm® Aqua^{PURE}
Seite 89/167



scJohnson
PROFESSIONAL
Hautschutzcreme
Stokolan® SENSITIVE^{PURE}
Seite 89/169

Diese Marken geben Ihnen Sicherheit

Ausgewählte Markenprodukte | Führende Hersteller | Hohes Maß an Sicherheit
Alle Artikel entsprechen den europäischen Richtlinien und Normen

PREMUS[®]

PRETEC[®]



plum
Safety

Salvequick

scJohnson
PROFESSIONAL
A family company[®]

SKYLOTEC
High Protection. Best Performance.

SCHNEN
PROTECTING LIFE



HILFE IM ERNSTFALL

REGELN

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weitreichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

PFLICHTEN

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

ERSTE HILFE

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

AUSSTATTUNG

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

VERBANDKÄSTEN

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandkästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandkasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.

GROSSER VERBANDKASTEN (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

KLEINER VERBANDKASTEN (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

KFZ-Verbandtasche

Ausführung:

- Verbandtasche aus Nylon
- mit umlaufendem Reißverschluss
- zwei Klettbänder zur Fixierung im Kofferraum
- Inhalt nach DIN 13164



Art.-Nr.	890218 Mini Combi (RG 8907)	890218 Mini (RG 8907)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0100	–	10,30	Füllung nach DIN 13164	85	220	80
0110	19,95	–	Füllung nach DIN 13164 inkl. EURO-Warndreieck und Warnweste EN471	120	220	80

Verbandbuch

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Ausführung und Verwendung:

- Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten
- zur Registrierung von Betriebsunfällen nach DGUV-Vorschrift 1



Art.-Nr.	890230 DIN A5 (RG 8904)	Ausführung
0010	6,67	Verbandbuch DIN A5

KFZ-Verbandkasten

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Ausführung und Verwendung:

- mit Füllung gemäß DIN 13164
- aus hochschlagfestem Kunststoff, schwarz
- Scharnier, Verschlusslaschen
- Kleinteile übersichtlich im Extra-Tray



Art.-Nr.	890220 Kunststoff DIN 13164 (RG 8904)	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	20,30	gefüllt nach DIN 13164	schwarz	160	260	80



Betriebsverbandkasten

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Ausführung und Verwendung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157
- aus hochschlagfestem Kunststoff, schwarz
- mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Kleinteile übersichtlich im Extra-Tray



Art.-Nr.	890215 KIEL DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0020	27,85	gefüllt nach DIN 13157	schwarz	160	260	80



Art.-Nr.	890252 Wandhalterung KIEL (RG 8904)
0012	3,29



IHR PARTNER IN SACHEN ERSTE HILFE!

Gleiche Normen, unterschiedliche Anforderungen.

Bei Verwaltungsbetrieben, Herstellungsbetrieben oder Baustellen gelten zwar gleiche Normen - unterschiedliche Gefahrenpotentiale fordern jedoch spezialisierte Erst-Hilfe-Ausstattungen. Dies decken wir durch unser umfangreiches Sortiment hervorragend ab.

DARAUF LEGEN WIR WERT:

- ▶ erstklassige Beratung
- ▶ Langlebigkeit
- ▶ Aktualität
- ▶ Qualität

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem **Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren** ab Herstellung versehen.



SÖHNGEN
PROTECTING LIFE



▶ Erste-Hilfe-Koffer

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Ausführung:

- Füllung gemäß DIN 13157
- aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung
- transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- leichtgängige Drehverschlüsse, Tragegriff, plombierbar
- variable Innenteilung durch Trennsteg
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Kennzeichnung mit Farbpiktogrammen



Art.-Nr.	890200 Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	79,80	gefüllt nach DIN 13157	260	170	110



Art.-Nr.	890250 Füllsortiment DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung
0010	24,55	Füllung DIN 13157

Ausführung:

- Füllung gemäß DIN 13169
- aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit umlaufender Gummidichtung
- transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- leichtgängige Drehverschlüsse, Tragegriff, plombierbar
- variable Innenteilung durch Trennsteg
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Kennzeichnung mit Farbpiktogrammen und nachleuchtenden Rettungszeichen



Art.-Nr.	890200 Erste-Hilfe-Koffer MT-CD DIN 13169 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0040	159,50	gefüllt nach DIN 13169	150	300	400



Art.-Nr.	890250 Füllsortiment DIN 13169 (RG 8904)	Ausführung
0040	53,30	Füllung DIN 13169

ERSTE HILFE EXTRA+

Erste Hilfe Extra+ ist eine Serie, die für Verwaltungs- und Industriebetriebe geschaffen wurde, die auf sehr unterschiedliche Unfallgefährdungen vorbereitet sein wollen. Durch das äußere Erscheinungsbild wird deutlich auf Standort und Funktion des Erste-Hilfe-Koffers hingewiesen.

Die Füllungen der Serie Erste Hilfe Extra basieren auf der Norm DIN 13157 für Betriebsverbandkasten. Die Modelle „Extra+“ gehen über diese DIN-Norm weit hinaus und enthalten zusätzlich wertvolle Ergänzungen und Erweiterungen, die für eine qualifizierte Erste Hilfe empfehlenswert sind.

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE



Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem **Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren** ab Herstellung versehen.



Betriebsverbandkasten

SÖHNGEN
PROTECTING LIFE

Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Büro**
- aus ABS-Kunststoff, mit nachleuchtenden Reflektionsstreifen
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Art.-Nr.	890217 Erste Hilfe Extra+ Büro SN-CD (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	152,50	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Büro“	130	310	210



Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Handwerk**
- aus ABS-Kunststoff, mit nachleuchtenden Reflektionsstreifen
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Art.-Nr.	890217 Erste Hilfe Extra+ Handwerk SN-CD (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0015	182,80	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Handwerk“	130	310	210



Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Industrie**
- aus ABS-Kunststoff, mit nachleuchtenden Reflektionsstreifen
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Art.-Nr.	890217 Erste Hilfe Extra+ Industrie MT-CD (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0020	245,60	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Industrie“	150	400	300



Erste-Hilfe-Koffer

SCHNEN
PROTECTING LIFE

Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13169
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Art.-Nr.	890205 Standard DIN 13169 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	244,20	gefüllt nach DIN 13169	300	400	150



Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Baustelle**
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Art.-Nr.	890205 Baustelle DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0020	293,70	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Baustelle“	300	400	150



Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Metallverarbeitung**
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Art.-Nr.	890205 Metallverarbeitung DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0030	309,50	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Metallverarbeitung“	300	400	150



Ausführung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157 und Erweiterungsset **Nahrungsmittel**
- aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
- mit integriertem Pflasterspender (separat entnehmbar)
- mit Drehverschlüssen und Tragegriff
- inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe

Art.-Nr.	890205 Nahrungsmittel DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0040	299,70	gefüllt nach DIN 13157 inkl. Erweiterungs-Set „Nahrungsmittel“	300	400	150



Verbandschrank

Ausführung und Verwendung:

- mit Füllung gemäß DIN 13157
- robuste Bauweise aus hochwertigem Stahlblech
- wahlweise in weißer oder orangefarbener Lackierung in eintüriger Ausführung
- inklusive Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- durchdachte Innenaufteilung durch Einlegeböden sowie ein praktisches, seitlich klappbares Ablageblech
- individuelle Anpassung durch optionales Medikamentenfach, Zusatzböden oder bis zu zwei Schubladen



0010



0012

Art.-Nr.	890210 HEIDELBERG DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	123,10	gefüllt nach DIN 13157	weiß	302	362	140
0012	157,50	gefüllt nach DIN 13157 sowie zusätzlichem Beatmungstuch und Pflasterset	orange	302	362	140

Art.-Nr.	890250 Füllsortiment DIN 13157 (RG 8904)	Ausführung
0010	24,55	Füllung DIN 13157

Ausführung und Verwendung:

- mit Füllung gemäß DIN 13169
- robuste Bauweise aus hochwertigem Stahlblech, weiß lackiert in eintüriger Ausführung
- inklusive Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- durchdachte Innenaufteilung durch zwei Einlegeböden
- praktisches, seitlich klappbares Ablageblech sowie 3 Ablageschalen in der Tür
- individuelle Anpassung durch optionales Medikamentenfach, Zusatzböden und bis zu sechs Schubladen



Art.-Nr.	890210 MADRID DIN 13169 (RG 8904)	Ausführung	Farbe	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0030	236,30	gefüllt nach DIN 13169	weiß	552	452	170

Reanimationshilfe LifePad®

Ausführung:

- eine optimale Unterstützung der Ersthelfer bei der lebensnotwendigen Herzdruckmassage
- durch akustische sowie visuelle Signale wird sowohl der ideale Rhythmus als auch der nötige Druck, welcher ausgeübt werden muss, angezeigt
- flexibles Material passt sich Körperform an
- die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation an
- kompakte Größe im DIN A5 Format (21 × 16 cm) in jeder Tasche gut verstaubar
- Anleitung und Markierung direkt auf dem Pad



Art.-Nr.	890219 Set (RG 8904)	Inhalt
0010	96,75	1 LifePad® Reanimationshilfe in Box mit Wandhalterung 1 Kleiderschere zum Freilegen des Brustkorbes 1 Beatmungstuch BT-DRY für eine infektionssichere Mund-zu-Mund-Beatmung 1 Paar Einmal-Handschuhe



Pflastersortiment

Ausführung:

- 11-teiliges Wundpflastersortiment



Art.-Nr.	890159 Heimwerker (RG 8907)	Inhalt	VPE
0050	3,15	5× Wundpflaster starr 6×10 cm 2× Fingerverbände elastisch 2×12 cm 2× Fingerkuppen elastisch 4×7,0 cm 2× Fingergelenk elastisch 3,8×7,5 cm	1

Ausführung:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- mit aluminisierten Kompressen



Art.-Nr.	890159 ALUMED® (RG 8907)	Inhalt	VPE
0070	15,55	5× Fingerkuppen 4,5×8 cm 5× Fingergelenk 3,8×7,5 cm 14× Fingerverbände 2×12 cm 16× Pflasterstrips 1,9×7,2 cm 10× Pflasterstrips 2,5×7,2 cm	1

Ausführung:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Art.-Nr.	890159 YPSIPLAST® (RG 8907)	Inhalt	VPE
0060	12,90	5× Fingerkuppenverband 4,5×8 cm 5× Fingergelenkverband 3,8×7,5 cm 5× Quadratpflaster 6×6 cm 5× Fingerverband 2×12 cm 5× Fingerverband 2×18 cm 5× Pflasterstrips rund 2,3 cm 10× Pflasterstrips 1,9×7,2 cm 10× Pflasterstrips 2,5×7,2 cm	1



Soft-Foam-Bandage



Ausführung und Verwendung:

- als Pflaster und Bandage verwendbar
- enganliegende elastische Binde
- für maximale Beweglichkeit
- gegen Kälte, Nässe oder Trockenheit unempfindlich
- fester Sitz, auch im Wasser
- **selbstklebend ohne Klebstoff**, haftet nicht an Haut oder Haaren
- für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet (Signalfarbe blau)
- enthält kein Latex
- Haltbarkeit 5 Jahre



Art.-Nr.	890164 wasserresistent, blau (RG 8904)	Breite cm	Länge cm
0012	10,30	6	200
0014	14,30	6	450

Pflasterspender

Salvequick

Ausführung und Verwendung:

- Pflaster nach unten herausziehbar
- keine Verunreinigung der restlichen Pflaster
- Nachfüllpackungen lassen sich mit Spezialschlüssel austauschen
- Pflaster können mit nur einer Hand aufgeklebt werden



Art.-Nr.	890160 Pflasterspender (RG 8900)	890160 Pflasterspender (RG 8904)	Inhalt	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0005	-	22,10	leer	55	230	120
0010	34,95	-	40× Textulpflaster 45× wasserabweisende Pflaster 1× Schlüssel	55	230	120

Pflasterspender

Ausführung und Verwendung:

- Spender aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz
- drei Fächer, Transparentdeckel mit Tunnelfach
- gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast-Wundpflaster
- Pflaster einzeln eingesiegelt
- sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung
- Schutz vor Verschmutzung

Inhalt:

- 30× Strips: 7,2 × 1,9 cm
- 30× Strips: 7,2 × 2,5 cm
- 25× Fingerkuppenverbände
- 20× Fingerverbände: 12 × 2 cm
- 10× Fingergelenkverbände
- 1× Miniblock Notfallversorgungsnachweis



Art.-Nr.	890235 aluderm®-aluplast (RG 8904)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	25,70	Spender, gefüllt	122	160	57
0020	14,80	Nachfüllset	—	—	—

Pflaster-Füllung

Ausführung:

- 40 Wundpflaster-Strips wasserfest in 2 Größen
- jede Nachfüllpackung enthält 40 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Pflaster, Textil (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0200	48,60	24 Stück mit jeweils 72 × 19 mm 16 Stück mit jeweils 72 × 25 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 15 Fingerspitzenpflaster elastisch
- jede Nachfüllpackung enthält 15 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Fingerspitzenpflaster, Textil (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0215	46,40	15 Stück mit jeweils 87 × 56 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 30 Stück Fingerverband elastisch
- jede Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Fingerverband, Textil (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0212	18,20	30 Stück mit jeweils 120 × 20 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 21 Wundpflasterabschnitte elastisch
- jede Nachfüllpackung enthält 21 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 XL Pflaster, Textil (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0220	50,80	14 Stück mit jeweils 80 × 30 mm 7 Stück mit jeweils 80 × 60 mm	6 Nachfüllpackungen

Pflaster-Füllung

Ausführung:

- 45 Wundpflaster-Strips wasserfest in 2 Größen
- jede Nachfüllpackung enthält 45 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Wundpflaster-Strips, wasserfest (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0300	39,45	27 Stück mit jeweils 72 x 19 mm 18 Stück mit jeweils 72 x 25 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 35 detektierbare Wundpflaster in 2 Größen
- jede Nachfüllpackung enthält 35 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Pflaster, wasserfest & detektierbar (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0400	79,50	21 Stück mit jeweils 72 x 19 mm 14 Stück mit jeweils 72 x 25 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 39 Stück detektierbarer Fingerverband
- jede Nachfüllpackung enthält 39 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Fingerverband, detektierbar (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0412	29,20	39 Stück mit jeweils 120 x 20 mm	6 Nachfüllpackungen

Salvequick

Ausführung:

- 30 Stück Fingerverband wasserfest
- jede Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Fingerverband, wasserfest (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0312	20,70	30 Stück mit jeweils 120 x 22 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 30 detektierbare Wundpflaster in 2 Größen und Formen
- jede Nachfüllpackung enthält 30 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Pflaster, detektierbar (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0405	93,70	15 Stück mit jeweils 66 x 39 (22) mm 15 Stück mit jeweils 72 x 18 mm	6 Nachfüllpackungen

Ausführung:

- 43 Wundpflasterstrips in 2 Größen
- jede Nachfüllpackung enthält 43 Pflaster
- 6 Nachfüllpackungen
- Preisangabe pro VPE



Art.-Nr.	890161 Vlies-Pflaster (RG 8904)	Inhalt	VPE Stück
0100	56,20	27 Stück mit jeweils 72 x 19 mm 16 Stück mit jeweils 72 x 25 mm	6 Nachfüllpackungen

89

Betrieblicher
Arbeitsschutz

89/160

Ausführung und Verwendung:

- Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- **PE-Pflaster sind besonders für feuchte Arbeitsumgebung geeignet**
- Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- verschiedene Bestückungen, zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- abschließbar
- Maße Pflaster: 72 × 25 mm



Art.-Nr.	890124 Water resistant (inkl. 2 Refills à 45 Pflaster) (RG 8908)
0010	35,90

Ausführung und Verwendung:

- Refills auch zur Nachfüllung der Plum QuickSafe Box geeignet



Art.-Nr.	890126 Nachfüllpack Water Resistant (45 Pflaster) (RG 8908)
0010	9,25

Ausführung und Verwendung:

- Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- für Schnittverletzungen und Wunden geeignet
- guter Halt auch bei starker Beanspruchung
- dank atmungsaktiven, elastischem Textilgewebe, passt sich das Pflaster den Bewegungen der Haut an
- Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- verschiedene Bestückungen, zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- abschließbar
- Maße Pflaster: 120 × 20 mm

Art.-Nr.	890124 Fingerverband Elastic long (inkl. 2 Refills à 30 Pflaster) (RG 8908)
0014	41,10

Ausführung und Verwendung:

- Refills auch zur Nachfüllung der Plum QuickSafe Box geeignet
- Maße Pflaster: 120 × 20 mm

Art.-Nr.	890126 Nachfüllpack Elastic long (30 Pflaster) (RG 8908)
0014	10,95

Ausführung und Verwendung:

- Pflasterspender-System zur einfachen, einhändigen Bedienung
- **dank atmungsaktiven, elastischem Textilgewebe, passt sich das Pflaster den Bewegungen der Haut an**
- Pflaster entpacken sich beim Ziehen von selbst
- hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Strips
- verschiedene Bestückungen, zur Abdeckung fast jeden Bedarfs, möglich
- abschließbar
- Maße Pflaster: 72 × 25 mm



Art.-Nr.	890124 Elastic (inkl. 2 Refills à 45 Pflaster) (RG 8908)
0012	38,50

Ausführung und Verwendung:

- Refills auch zur Nachfüllung der Plum QuickSafe Box geeignet



Art.-Nr.	890126 Nachfüllpack Elastic (45 Pflaster) (RG 8908)
0012	9,80




Wund- und Augenspray

plum
Safety

Ausführung und Verwendung:

- schnelle und einfache Bedienung mit einer Hand
- kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril
- hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- das Ablaufdatum befindet sich auf der Unterseite der Dose
- enthält sterile Natriumchloridlösung (0,9 %)
- für kleinere Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge

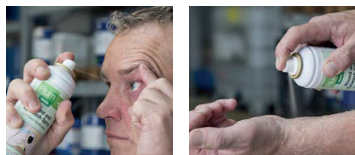

Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml
0200	16,10	50
0210	32,10	250

Wund- und Augenspüllösung pH-neutral

plum
Safety

Ausführung und Verwendung

- für den Einzelsatz und zur Auffüllung der Augen-Notfallstation und der „Quick Safe“-Box
- ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale
- für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)
- sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4



Art.-Nr.	890100 Phosphatpufferlösung (4,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml
0320	18,85	200

Wund- und Augenspüllösung Natriumchlorid

plum
Safety

Ausführung und Verwendung:

- ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- 500 ml Flasche auch zur Auffüllung der Augenspülstationen und der „Quick Safe“-Box
- 200 ml für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe Kasten und Aufbewahrung in einer speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4
- zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter)



Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml
0300	14,15	200
0305	16,90	500
0310	29,90	1000

Wund- und Augenspüllösung Natriumchlorid

plum
Safety

Ausführung und Verwendung:

- für den Einzelsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation "DUO"
- Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4
- zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Staub, Schmutz, Splitter)



Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml
0330	41,00	1000

Wund- und Augenspüllösung pH-neutral

Ausführung und Verwendung:

- für den Einzelsatz und zum Auffüllen der Augenspülstation „DUO“
- Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%)
- für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali
- mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4

Art.-Nr.	890100 Phosphatpufferlösung (4,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml
0340	35,90	500

plum
Safety




► Wund- und Augenspülstation

Ausführung und Verwendung:

- keine Wartung und Reinigung erforderlich
- Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
- Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel
- für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u. ä.) ins Auge gelangen können
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4


Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
0400	101,20	2× 1000	290	228

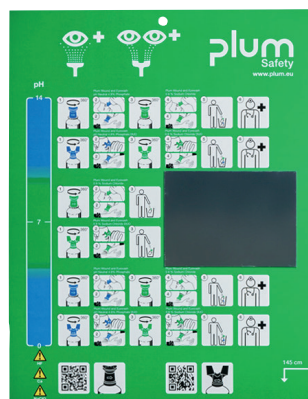

Ausführung und Verwendung:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
- Lieferung inklusive Wandhalterung und beiliegendem Piktogramm
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4


Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
0410	45,50	1× 500	290	228

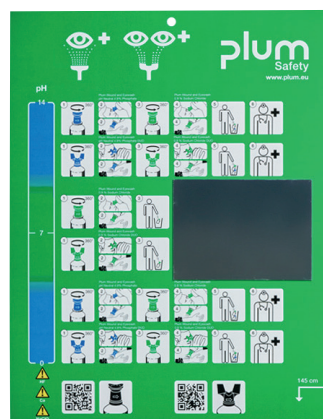

Ausführung und Verwendung:

- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4


Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
0415	73,90	2× 500	290	228

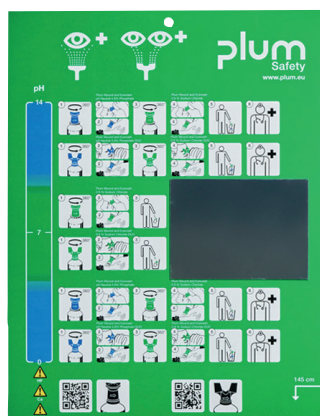

Ausführung und Verwendung:

- Wandstation mit 2 x Augenspülflaschen
- Wandstation mit separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4


Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) und Phosphatpufferlösung (4,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
0420	79,00	1× 500 1× 200	290	228

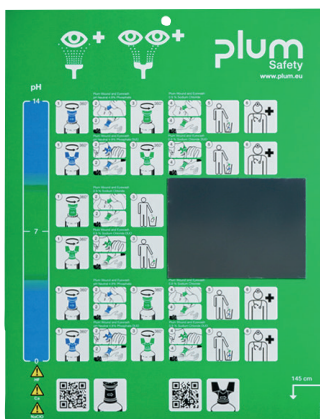

► Wund- und Augenspülstation

Ausführung und Verwendung:


- Wandstation mit 2x 500 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- für die schnelle Neutralisierung von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdkörpern im Auge
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4

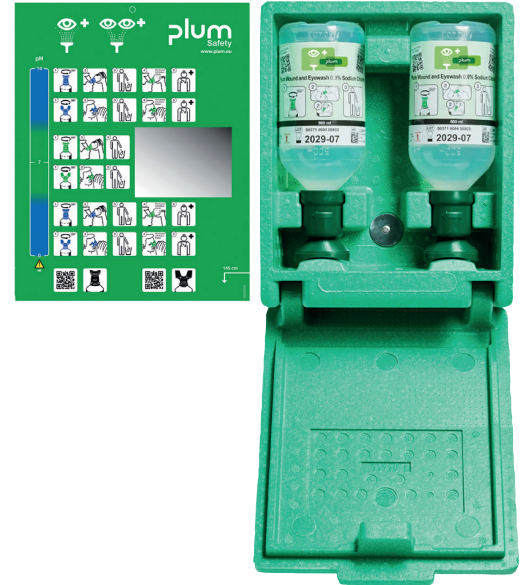

Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0450	85,50	2x 500	280	230	110

Ausführung und Verwendung:


- Wandstation mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), einer Phosphatpufferlösung (4,9 %) sowie separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- für die schnelle Neutralisierung von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdkörpern im Auge
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4

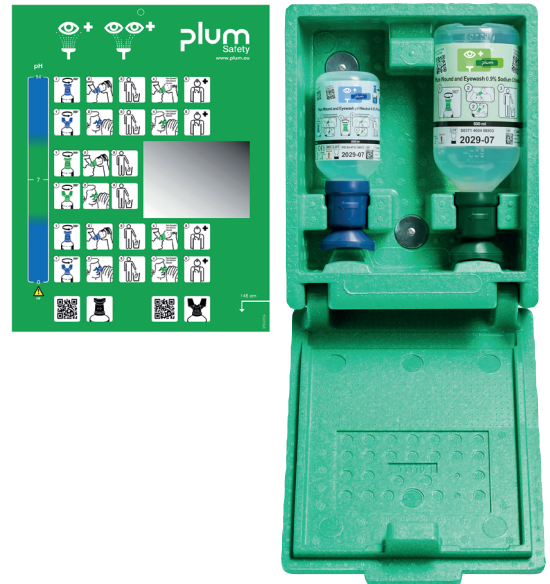

Art.-Nr.	890100 Phosphatpufferlösung (4,9 %) und Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0460	95,30	1x 500 1x 200	280	230	110

Ausführung und Verwendung:

- Augenspülwandbox mit sterilen Natriumchloridlösungen (0,9 %) und separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- für die schnelle Neutralisierung von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdkörpern im Auge
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4

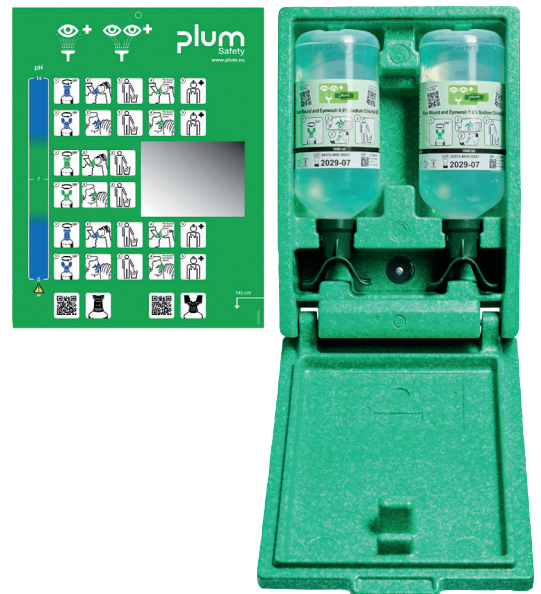

Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0480	125,70	2x 1000	357	252	116

► Wund- und Augenspülstation

Ausführung und Verwendung Phosphatpufferlösung (4,9 %) 500 ml:

- Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN EN 15154-4

Ausführung und Verwendung Natriumchloridlösung (0,9 %) 1000 ml:


- Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- für die schnelle Neutralisierung von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdkörpern im Auge
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4



Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) und Phosphatpufferlösung (4,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0490	126,90	1x 1000 1x 500	357	252	116

Ausführung und Verwendung:

- Wandstation mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und separater Piktogrammtafel mit Spiegel
- für die schnelle Neutralisierung von Schmutz, Staub und sonstigen Fremdkörpern im Auge
- **mit speziellem DUO Augenaufsatz zur gleichzeitigen Spülung beider Augen**
- ungeöffnet ca. 3 Jahre haltbar
- das Produkt unterliegt seit März 2026 der MDR-Verordnung (Medical Device Regulation)
- gemäß DIN 15154-4

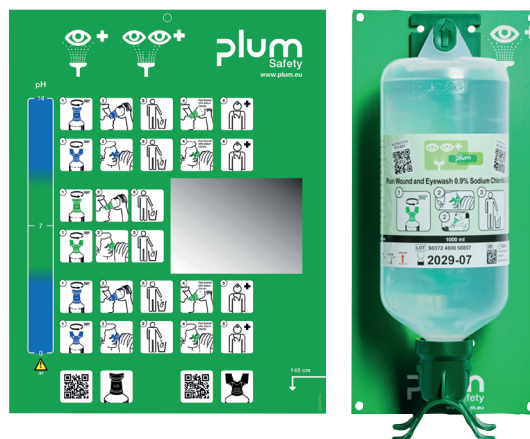

Art.-Nr.	890100 Natriumchloridlösung (0,9 %) (RG 8908)	Inhalt ml	Höhe mm	Breite mm
0470	62,90	1x 1000	290	228





**Wir erstellen Ihren individuellen
HAUTSCHUTZPLAN.**

Sprechen Sie uns an.

ANWENDUNGSBEREICH

HAUTSCHUTZ

vor und während
der Arbeit

DESINFEKTION

vor, während und
nach der Arbeit

HAUTREINIGUNG

vor, während und
nach der Arbeit

HAUTPFLEGE

nach der Arbeit

wechselnde
Hautbelastung




**Stokoderm®
PROTECT**
Siehe Seite 89/167



**InstantFOAM™
COMPLETE**
Siehe Seite 89/168



**Estesol®
PREMIUM PURE**
Siehe Seite 89/167



**Stokolan®
LIGHT^{PURE}**
Siehe Seite 89/168



Solopol®
Siehe Seite 89/168

Hautschutzcreme

Ausführung und Verwendung:

- Allzweckschutz bei verschiedenen Arten von wasser- und ölbasierten Substanzen
- hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der die Handhabung von Werkzeugen nicht beeinträchtigt
- mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin zur Unterstützung der natürlichen Hautbarriere

Hinweis:

Schützt gegen Öle, Fette, Schmierstoffe, Reinigungsmittel.
Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890001 Stokoderm® PROTECT (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0009	4,60	100 ml Tube	—
0010	31,70	1000 ml Kartusche	890001 0200



Ausführung und Verwendung:

- Hautschutzcreme gegen wasserunlösliche Substanzen
- schützt gegen ölbasierte, haftende Arbeitsstoffe
- erleichtert die Hautreinigung - die meisten Verschmutzungen können nur durch Wasser oder leichte Hautreiniger entfernt werden
- verhindert Hautirritationen durch öl- oder lösemittelbasierte Substanzen
- ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

Hinweis:

Schützt gegen Öle, Fette, haftende und klebende Substanzen.
Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890002 Travabon® (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0010	6,02	100 ml Tube	—
0012	45,95	1000 ml Kartusche	890001 0200
0015	42,90	1000 ml Softflasche	890042 0010 890044 0010



Ausführung und Verwendung:

- Hautschutzcreme gegen wässrige Arbeitsstoffe
- innovative mehrphasige Rezeptur mit feuchtigkeitsspendender Wirkung
- kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis
- geeignet für Lebensmittelbetriebe
- Haut hypoallergen, für empfindliche Haut konzipiert
- ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit sowie HACCP International zertifiziert

Hinweis:

Schützt gegen Wasser, Reinigungsmittel, Schmierstoffe und Salze.
Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890004 Stokoderm® Aqua ^{PURE} (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0020	6,46	100 ml Tube	—
0025	53,80	1000 ml Kartusche	890001 0200
0030	50,20	1000 ml Softflasche	890042 0010 890044 0010



Hautreiniger

Ausführung und Verwendung:

- hochwertiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen
- für stark beanspruchte und empfindliche Haut geeignet
- ohne klassische Konservierungsmittel
- für den ganzen Körper geeignet
- sehr gut hautverträglich

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890001 Estesol® Premium PURE (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0011	6,82	250 ml Flasche	—
0012	21,55	1000 ml Kartusche	890001 0210



Handreinigungsschaum

Ausführung:

- Schaumhandreiniger für leichte bis mittlere Verschmutzungen
- unparfümiert und farbstofffrei
- einzigartige POWER FOAM-Formel entfernt Industrie- und Lebensmittelverschmutzungen
- Hautypoallergen - entwickelt für Personen, die empfindlich auf Parfüm und Farbstoffe reagieren
- ECARF-zertifiziert
- ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel und HACCP International zertifiziert



Art.-Nr.	890003 Esteso® FX ^{pure} (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0010	20,45	1000 ml Kartusche	890001 0210

Handreinigungspaste

Ausführung und Verwendung:

- Handreiniger für starke Verschmutzungen
- hocheffektive lösemittelfreie Formel
- mit mizellarem Reinigungssystem für eine schonende nachhaltige Hautreinigung
- enthält Pflegestoffe, die Hautaustrocknung vorbeugen und eine geschmeidige Haut hinterlassen
- Variante 0010 entspricht nicht den überarbeiteten Ecolabel Kriterien (250 ml Tube)

Hinweis:

Entfernt Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe und allgemeinen Schmutz.
Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	890014 Solopot® (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0010	3,94	250 ml Tube	—
0013	26,10	2000 ml Kartusche	890001 0220
0015	23,95	2000 ml Softflasche	890042 0010 890044 0010



0010



0013



0015

Handdesinfektionsschaum

Ausführung und Verwendung:

- Handdesinfektionsschaum auf Alkoholbasis
- beseitigt nachweislich 99,999 % vieler weitverbreiteter Keime
- anwenderfreundliche Schaumformulierung
- kein Tropfen oder Spritzen
- hautfreundliche Formel - trocknet die Haut selbst nach häufigem Gebrauch nicht aus
- kein Wasser erforderlich
- VAH / IHO / HACCP International / ECARF-zertifiziert

Hinweis:

Wirkpektrum: bakterizid, fungizid, viruzid, levurozid, mykobakterizid. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Biozide vorsichtig verwenden.
Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	890001 InstantFOAM® COMPLETE (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0013	19,30	250 ml Pumpflasche	—
0014	38,10	1000 ml Kartusche	890001 0230



0013



0014

Hautpflegecreme

Ausführung und Verwendung:

- unparfümierte Hautpflegecreme für normale Haut
- schnell einziehend, nicht fettend
- enthält die Pflegestoffe Glycerin, Allantoin und Sheabutter
- geeignet für Lebensmittelbetriebe
- ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	890001 Stokolan® Light ^{pure} (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0015	4,35	100 ml Tube	—
0016	26,05	1000 ml Kartusche	890001 0240



0015



0016

Hautpflegecreme

Ausführung und Verwendung:

- reichhaltige Hautpflegecreme für trockene Haut
- unterstützt die Wiederherstellung der Hautbarriere
- reichhaltige Pflegeformel, hydratisiert die Haut
- enthält Lanolin zur Pflege trockener und rauer Haut
- ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890022 Stokolan® CLASSIC (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0010	5,59	100 ml Tube	—
0012	40,05	1000 ml Kartusche	890001 0240
0015	37,60	1000 ml Softflasche	890042 0010 890044 0010



Hautpflegecreme

Ausführung und Verwendung:

- reichhaltige Hautpflegecreme für trockene und strapazierte Haut
- reichhaltige Pflegeformel, die die Haut mit Nährstoffen und Feuchtigkeit versorgt
- haut-hypoallergen - für empfindliche Haut konzipiert
- geeignet für Lebensmittelbetriebe
- ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.

Art.-Nr.	890024 Stokolan® SENSITIVE PURE (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0020	5,87	100 ml Tube	—
0025	44,40	1000 ml Kartusche	890001 0240
0030	41,40	1000 ml Softflasche	890042 0010 890044 0010



Wandspender

Ausführung:

- große, leichtgängige Taste für kontrollierte Dosierung
- Biocote® Silberionen-Technologie reduziert wirksam Bakterien, Schimmel und Pilze auf der Oberfläche aller SC Johnson Professional® Proline-Spendertasten (PREMUS®)
- hygienisch versiegelte Kartusche zur Vermeidung von Produktkontaminationen wie sie bei nachfüllbaren Spendern entstehen können
- einfach zu warten: keine Verschmutzung, kein Nachtropfen und kein Verstopfen der Pumpen
- einfache Installation: Wandmontage mittels Klebepads oder Schrauben
- die Farbcodierung erleichtert die Erkennbarkeit des Produkttyps
- abschließbare Haube verhindert Verschmutzung oder Diebstahl



Art.-Nr.	890001 (RG 8910)	geeignet für	für Kartuschengröße ml	Ausgabemenge ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0200	30,30	Hautschutz 1000 ml Kartuschen (890001 0010 890002 0012)	1000	1	235	132	117
0210	30,30	Hautreiniger, flüssig, 1000 ml Kartuschen (890001 0012)	1000	1	235	132	117
0220	37,35	Hautreinigungspaste 2000 ml Kartuschen (890014 0013)	2000	4,5	289	162	138
0230	30,30	Schaum-Handdesinfektionsmittel 1000 ml (890001 0014)	1000	0,63	235	132	117
0240	30,30	Hautpflege 1000 ml Kartuschen (890001 0016 890022 0012 890024 0025)	1000	1	235	132	117

Handreiniger

SWARFEGA
A family company



Ausführung:

- lösemittelfreier Handreiniger für starke Verschmutzungen mit nicht scheuerndem Maismehl-Reibemittel für eine gründliche Reinigung
- entfernt schnell und effektiv Öle, Fette und allgemeine Verschmutzungen
- enthält Feuchtigkeitsspender zur Pflege der Haut
- silikonfrei, parfümiert
- Inhalts-/Pflegestoffe: Glycerin, Maismehl-Reibemittel



Art.-Nr.	890028 ORANGE (RG 8912)	Ausführung	passender Spender
0010	17,55	2000 ml Kartusche	890046 0010
0015	34,25	4000 ml Kartusche	890046 0015
0040	12,90	1 Liter Kanister mit Pumpe	—
0050	39,75	5 Liter Kanister mit Pumpe	—
0060	29,25	150 Tücher in Eimer	—

Wandspender

PRETEC
BY PRECTOOL

Ausführung:

- große, leichtgängige Taste für kontrollierte Dosierung
- Biocote® Silberionen-Technologie: Reduziert wirksam Bakterien, Schimmel und Pilze auf der Oberfläche aller SC Johnson Professional® Proline-Spendertasten (PRETEC®)
- hygienisch versiegelte Kartusche zur Vermeidung von Produktkontaminationen wie sie bei nachfüllbaren Spendern entstehen können
- einfach zu warten: keine Verschmutzung, kein Nachtropfen und kein Verstopfen der Pumpen
- einfache Installation: Wandmontage mittels Klebepads oder Schrauben
- abschließbare Haube verhindert Verschmutzung oder Diebstahl



Art.-Nr.	890046 (RG 8911)	geeignet für	für Kartuschengröße ml	Ausgabemenge ml	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	37,35	SWARFEGA® ORANGE Kartusche (890028 0010)	2000	4,5	289	162	138
0015	42,35	SWARFEGA® ORANGE Kartusche (890028 0015)	4000	4,5	348	177	160

Wandspender

scj Johnson
PROFESSIONAL
A family company

Ausführung:

- Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet
- einfache Befüllung
- stabil und zuverlässig



Ausführung:

- Gehäuse aus Kunststoff, weiß
- einfache Befüllung
- stabil und zuverlässig




Art.-Nr.	890042 Stoko Vario mat® (RG 8912)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	158,80	für 1 Liter und 2 Liter Softflaschen	322	126	140

Art.-Nr.	890044 Stoko Vario Ultra® (RG 8912)	Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm
0010	83,25	für 1 Liter und 2 Liter Softflaschen	330	135	135



ABSTURZSICHERUNG

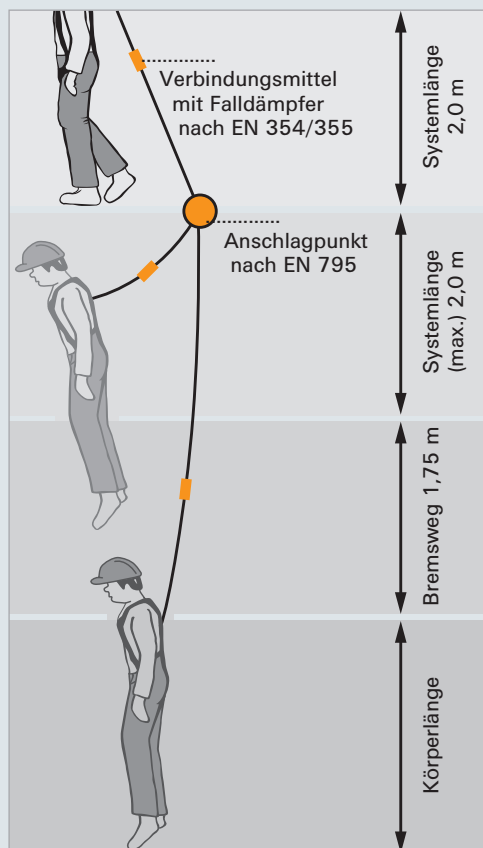


TOP-PRINZIP

1. **T**echnische Maßnahmen (z.B. Netze, Geländer, Gerüst, etc.)
2. **O**rganisatorische Maßnahmen (z.B. Arbeitsverbot)
3. **P**ersonenbezogene Maßnahmen (z.B. PSaGA)

PSaGA ist demnach dann vorgeschrieben, wenn beim Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen keine andere Möglichkeit der Absturzsicherung besteht. Absturzsicherungsmaßnahmen sind erforderlich:

- Vertikal:
- ab 0 m Absturzhöhe, wenn man in Stoffen versinken kann (Getreide, Wasser), und auf Verkehrswegen über Wasser
 - immer an Arbeitsplätzen ab 1 m Absturzhöhe über dem Erdboden
 - bei Bauarbeiten und Zugängen ab 2 m Absturzhöhe
- Horizontal:
- ab 2 m Distanz zur Absturzkante

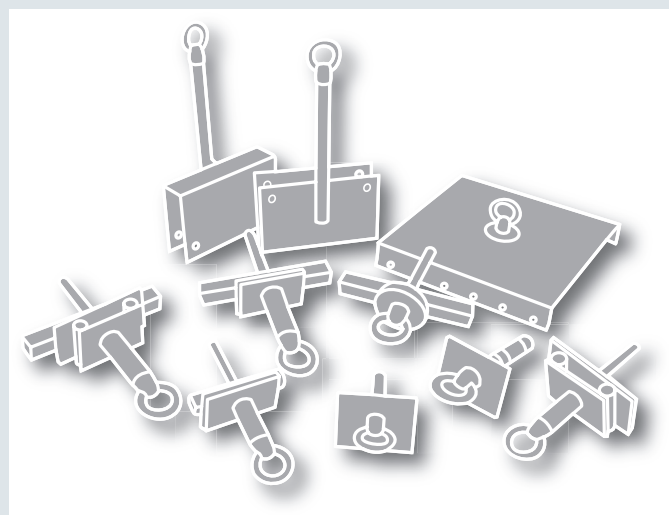

PERMANENTE ABSTURZSICHERUNG

Permanente Absturzsicherungen ermöglichen absturzsicheres Auf- und Absteigen in beliebige Höhen und Tiefen an installierten senkrechten Steigleitern oder das Bewegen auf Flächen mit Absturzgefahr an horizontalen Systemen. An fest montierten Anschlagpunkten kann die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSaGA) befestigt werden.

DER ANSCHLAGPUNKT

An einem Anschlagpunkt gemäß EN 795 kann die Persönliche Schutzausrüstung befestigt werden. Es gibt verschiedene Arten von Anschlagpunkten, die je nach Befestigungsmöglichkeit und vorhandener Struktur variieren können.




DAS VERBINDUNGSMITTEL

Mit einem geeigneten Verbindungsmittel wird der Auffanggurt mit einem Anschlagpunkt verbunden. Zu den Verbindungsmitteln gehören beispielsweise Falldämpfer-Verbindungsmittel (EN 355), mitlaufende Auffanggeräte (EN 353-1/2) oder Höhensicherungsgeräte (EN 360).

DER AUFFANGGURT

Ganzkörper-Auffanggurte bieten unterschiedlich viele Anschlagösen, mit denen sich die zu sichernde Person via Verbindungsmittel an einer geeigneten Befestigungsmöglichkeit sichern kann. So wird die Person vor Absturz geschützt, oder mögliche Verletzungsfolgen im Falle eines Absturzes werden gemindert.

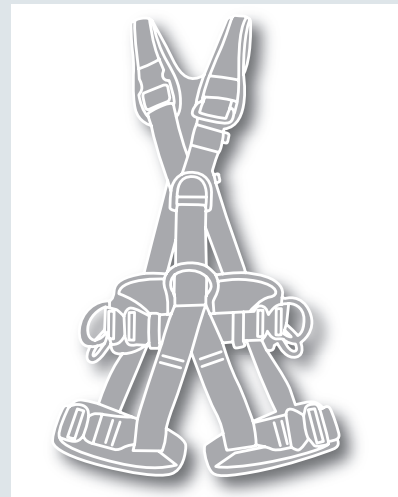

Technische Daten:

Material Auffanggurt	Polyester
Material Schloss	Edelstahl (V2A)
Material Beschläge	Aluminium
Größe Auffanggurt	M/2XL
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	140 kg
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	EN 361:2002

Verwendung:

Bau, Dachdecker, Zimmerer, Fassaden-/Fensterreinigung, Gerüstbau Hubarbeitsbühnen, Stahlbau

Ausführung:

- maximal zulässiges Personengewicht: 140 kg
- Hüftumfang: 80-110 cm
- leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes
- gute Passform
- große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator
- Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch
- vereinfachte Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- maximale Lebensdauer: 6-8 Jahre



Art.-Nr.

0010

890399

IGNITE ION

(RG 8901)

157,10

Gewicht

kg

1,26

Technische Daten:

Material Auffanggurt	Polyester
Material Schloss	Edelstahl (V2A)
Material Beschläge	Aluminium
Größe Auffanggurt	M/2XL
Temperaturbereich	-5 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	140 kg
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	EN 358:1999, EN 361:2002

Verwendung:

Aufzugsbau, Energie-/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore-Industrie

Ausführung:

- maximal zulässiges Personengewicht: 140 kg
- Hüftumfang 80-130 cm
- ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- Hauptanschlagpunkte farblich gekennzeichnet
- Werkzeugösen und Materialschlaufen für jeden Bedarf
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Absturzindikator
- Schulter-/Beinpolster
- Gurtbandaufwicklung
- Klickschlösser
- Halterung für Verbindungsmittel
- Materialschleife
- maximale Personenzahl: 1
- Ösen: Rücken-, Brust-, Halte-, Steigschutzöse
- Rückenstütze
- maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Art.-Nr.

0020

890399

PROTON WIND

(RG 8901)

465,50

Gewicht

kg

2,28

Technische Daten:

Material Auffanggurt	Polyester
Material Beschläge	Stahl
Größe Auffanggurt	unisize
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	100 kg
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	EN 361:2002

Verwendung:

Bau, Dachdecker, Zimmerer, Hubarbeitsbühnen

Ausführung:

- maximal zulässiges Personengewicht: 100 kg
- Hüftumfang: 80-110 cm
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet
- Ösen: Rückenöse, Brustöse
- maximale Lebensdauer: 6-8 Jahre



Art.-Nr.

0002

890400

ARG 30

(RG 8901)

81,90

Gewicht

kg

1,11

Bandfalldämpfer

Technische Daten:

Material Seil	Polyamid
Material Karabiner	Stahl
Seilstärke / -durchmesser	12 mm
Länge Seil	1,5 m
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	100 kg
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	EN 354, EN 355:2002

Ausführung:

- maximal zulässiges Personengewicht: 100 kg
- Absturzindikator
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ST
- Karabiner Gurtseite: FS 51 ST
- Durchmesser: 12 mm
- maximale Lebensdauer 4-6 Jahre
- Reinigung per Handwäsche bis +40 °C



Art.-Nr.	890414 BFD SK 12 L-0128 (RG 8901)	Länge m	Gewicht kg
0004	99,00	1,5	1,05

Höhensicherungsgerät

Technische Daten:

Material Seil	Acrylnitril-Butadien-Styrol
Material Beschläge	Stahl
Material Karabiner	Stahl
Länge Seil	5-15 m (je nach Modell)
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	100-140 kg (je nach Modell)
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	CNB/P/11.060:2005, EN 360:2002

Ausführung:

- geprüfte Kanteneignung, auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers
- Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
- automatischer Seilzug für eine immer möglichst kurze Auffangstrecke
- maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Technische Daten:

Material Seil	Polyester, Polyamid
Material Beschläge	Aluminium
Material Karabiner	Aluminium
Länge Seil	1,8 m
Temperaturbereich	-35 °C bis 45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	50-150 kg
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	EN 354, EN 360:2002

Ausführung:

- maximal zulässiges Personengewicht: 50-135 kg
- ultrakompaktes Höhengsicherungsgerät
- One-4-All-Dämpfer
- 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
- Absturzindikator
- kantengeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: Stak TRI
- max. Lebensdauer: 10 Jahre



Art.-Nr.	890415 HK PLUS (RG 8901)	Ausführung	Länge m	Gewicht kg
0020	349,90	HK 05: max. zulässiges Personengewicht: 140 kg	5	3,02
0025	466,20	HK 10: max. zulässiges Personengewicht: 140 kg	10	4,23
0030	618,20	HK 15: max. zulässiges Personengewicht: 100 kg	15	7,63

Art.-Nr.	890416 PEANUT I HSG-021-1,8-1 (RG 8901)	Länge m	Gewicht kg
0010	256,10	1,8	1,62

Auffangergerät

Technische Daten:

Material Seil	Polyamid
Material Beschläge	Bandfalldämpfer: Polymid
Material Karabiner	Edelstahl (V2A), Stahl
Seilstärke / -durchmesser	11 mm
Länge Seil	2-15 m (je nach Modell)
Temperaturbereich	-35 °C bis +40 °C
maximal zulässiges Personengewicht	140 kg
Pflegehinweis	Handwäsche 40°
Zulassung Anzahl Personen	1
Norm	CNB/P/11.075, EN 353-2:2002

Ausführung:

- kompaktes Höhengsicherungsgerät
- maximale Personenzahl: 1
- kompakt verbauter Bandfalldämpfer
- kantengeeignet
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: KÖBRA TRI
- Seildurchmesser: 11 mm
- Handwäsche 40 °C
- maximale Lebensdauer: 10 Jahre



Art.-Nr.	890416 SKN BFD SK11 (RG 8901)	Länge m	Gewicht kg
0020	163,50	2	1,4
0022	186,20	10	2,03
0024	198,30	15	2,41

► Auffanggurt-Set

Ausführung:

- Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

ARG 30

- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse
- Material: Polyester, Stahl
- maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
- Größe: Einheitsgröße, Hüftumfang: 80-110 cm

Rope Bag

- Inhalt: 30 l
- Durchmesser: 300 mm
- Material: Polyamid

Peanut I

- maximale Personenzahl: 1
- kantengeprüft
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 Alu
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI ALU
- Material: Polyamid, Polyester, Aluminium
- maximal zulässiges Gewicht: 135 kg
- Länge: 2,5 m

Art.-Nr.	890400 Gerüstbau-Set PEANUT (RG 8901)	Größe	Gewicht kg
0040	425,90	Einheitsgröße	3,19



Ausführung:

- Zulassung/Norm: EN 363
- maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Bestehend aus:

- Auffanggurt CS 2
- Schlinge LOOP 26 kN, 2 m
- Auffanggerät MAGIC L-0200-10, Seillänge 10 m
- Stahlblechgerätekofter STATRANS FALLSTOP



Art.-Nr.	890400 Sicherheits-Set KIT 4 (RG 8901)
0020	349,80

Ausführung:

- Zulassung/Norm: CNB/P/11.075, EN 353-2:2002

Bestehend aus:

ARG 30

- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse
- Material: Polyester, Stahl
- maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Rope Bag

- Inhalt: 30 l
- Durchmesser: 300 mm
- Material: Polyamid

SKN BFD SK 11

- maximale Personenzahl: 1
- kantengeprüft
- Karabiner am Gerät: FS 51 ST
- Karabiner am Seil: H-121
- Seildurchmesser: 11 mm
- Material: Polyamid, Aluminium, Stahl
- maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
- Länge: 15 m

Loop 35 kN

- Bruchlast Hauptachse: 35 kN
- Durchmesser: 25 mm
- Material: Polyamid
- maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



Art.-Nr.	890400 Sicherheits-Set BASIC (RG 8901)	Gewicht kg
0050	409,20	6,13

Auffanggurt-Set

Ausführung:

- Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Bestehend aus:

IGNITE Proton

- ergonomisches Hüftpolster AIRPAD
- 4-Punkt-Befestigung, mit Steigschutzöse
- Material: Polyester, Aluminium, Edelstahl (V2A)
- maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
- Größe: M/2XL, Hüftumfang: 800-1300 mm

Skysafe Pro Flex Y

- Bruchlast Hauptachse 22 kN
- Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU
- Karabiner Gurtseite: STAK TRI
- Material: Polyester, Aluminium
- maximal zulässiges Gewicht: 140 kg
- Länge: 1,8 m

Ergogrip SK 16

- Karabiner am Gerät: passO-Twist
- Karabiner am Seil: ATTACK
- Durchmesser: 16 mm
- Material: Polyamid, Aluminium
- maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
- Länge: 1,5 m

Rope Bag

- Inhalt: 30 l
- Durchmesser: 300 mm
- Material: Polyamid



Art.-Nr.	890399 Sicherheits-Set SUPERION 313 (RG 8901)
0100	1.019,00

Karabiner

Technische Daten:

Material Karabiner	Stahl
Beschichtung Karabiner	galvanisch verzinkt
Abmessung Karabiner	109×57 mm
Bruchlast offen	8 kN
maximale Öffnung Karabiner	17 mm
Bruchlast Hauptachse	25 kN
Bruchlast Nebensache	8 kN
Gewicht Karabiner	0,16 kg
Norm	EN 362-B:2004



Ausführung:

- für den Einsatz mit Seilrollen
- als Aufnahme für Sicherungsgeräte
- als Zentralkarabiner am Standplatz

Art.-Nr.	890422 Ovalsteel SC H-037 (RG 8901)
0010	11,90

Technische Daten:

Material Karabiner	Aluminium
Beschichtung Karabiner	eloxiert
Abmessung Karabiner	112×76,5 mm
Bruchlast offen	7 kN
maximale Öffnung Karabiner	30 mm
Bruchlast Hauptachse	22 kN
Bruchlast Nebensache	10 kN
Gewicht Karabiner	0,08 kg
Norm	EN 12275-H:2013, EN 362-B:2004, UIAA 121



Ausführung:

- HMS-Karabiner aus eloxiertem Aluminium
- inklusive Verschlussmarkierung

Art.-Nr.	890422 passO-SC H-137-SC-03 (RG 8901)
0026	24,00

Schutzhelm

Technische Daten:

Temperaturbereich	-30 °C bis +50 °C
Norm	EN 12492:2012, EN 397:2012+A1:2012

Ausführung:

- Belüftungslöcher
- Nackenband ermöglicht stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm
- Kinnriemen mit Fidlockschnalle
- innenliegende Polsterungen sind wasch- und ersetzbar
- gute Absorption von Stoßenergie
- Material: Polycarbonat, Acrylnitril-Butadien-Styrol, expandiertes Polystyrol



Art.-Nr.	890435 INCEPTOR GRX (RG 8901)	Gewicht kg
0010	87,90	0,45

Seiltasche

Ausführung:

- klassischer Seilsack zum einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils
- maximale Seillänge Ø 11mm: 15 m
- maximale Materiallast: 20 kg
- Volumen: 30 Liter
- Maße: 300 × 400 mm



Art.-Nr.	890434 ROPE BAG (RG 8901)	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg
0050	26,90	300	400	0,39

► Anti-Hängetrauma-Schlinge

Ausführung:

- Rettungsmittel zur Linderung des Hängetraumas
- konzipiert für Notfälle beim bewegungslosen, freien Hängen im Gurtsystem
- Bandschlinge zur Durchblutungsförderung
- klein, leicht und bei fast jedem Auffanggurt anzubringen



Art.-Nr.	890434 Suspension Relief Strap (RG 8901)	Gewicht kg
0010	23,35	0,12

► Verbindungsmittel

Technische Daten:

Material Bandschlingen	Polyamid
Breite Bandschlingen	25 mm
Länge Bandschlingen	0,4-2,0 m
Bruchlast Hauptachse	26 kN
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
maximal zulässiges Personengewicht	100 kg
Pflegehinweis	Handwäsche bis 40 °C
Zulassung Anzahl Personen	1 Person
Norm	EN 354, EN 566, EN 795-B

Ausführung und Verwendung:

- zur Verlängerung oder zur Erstellung von Anschlagpunkten
- zugelassen für 1 Person
- maximale Lebensdauer 4-6 Jahre

Art.-Nr.	890420 Bandschlingen LOOP (RG 8901)	Farbe	Länge m
0004	17,65	rot	0,4
0006	17,65	rot	0,6
0008	17,65	grau	0,8
0010	17,65	grau	1
0012	17,85	gelb	1,2
0015	18,15	gelb	1,5
0018	23,10	blau	1,8
0020	23,10	blau	2



► Halteseil

Technische Daten:

Material Seil	Polyamid
Material Karabiner	Aluminium
Seilstärke / -durchmesser	12 mm
Länge Seil	1,5 / 2,0 m
Abmessung Karabiner	108 x 58 mm
maximale Öffnung Karabiner	21 mm
Bruchlast Hauptachse	22 kN
Bruchlast Nebensache	8 kN
Temperaturbereich	-35 °C bis +45 °C
Gewicht Karabiner	0,08 kg
maximal zulässiges Personengewicht	100 kg
Pflegehinweis	Handwäsche bis 40 °C
Zulassung Anzahl Personen	1 Person
Norm	EN 353-2:2002, EN 358:1999

Ausführung:

- Halteseile dienen der Arbeitsplatzpositionierung
- zugelassen für eine Person
- die verwendeten Kernmantelseile sind extrem
- kantenbelastbar und abriebfest
- bleiben bei Feuchtigkeit weich
- lange Haltbarkeit
- mit Aluminiumkarabiner



Art.-Nr.	890426 Ergogrip SK 12, mit Aluminiumkarabiner Attack (RG 8901)	Länge m
0012	187,10	1,5
0014	192,90	2

Die Art der Darstellung und das Katalognummernsystem dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Nachdruck und Vervielfältigungen jeglicher Art, auch auszugsweise, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma PRECITOOL Werkzeughandel GmbH & Co. KG Zentrallager, 36286 Neuenstein, gestattet.

Der Katalog, einschließlich Ergänzungen, Auszügen und Nachträgen wird unseren Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Inhalt des Kataloges ist für uns unverbindlich.
Wir übernehmen keine Gewähr für technische Angaben (DIN / ISO - Werksnormänderungen etc.).

Der Katalog bleibt unser Eigentum und kann jederzeit von uns zurückverlangt werden. Er wird Ihnen zur ausschließlichen Verwendung im Verkehr mit uns überlassen. Die Weitergabe an Dritte ist ausdrücklich untersagt.

Preise:

Die im Katalog angegebenen Preise verstehen sich in EURO per Stück oder Satz, ausschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer, welche gesondert in Rechnung gestellt wird (ausgenommen Exportsendungen).

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und freibleibend. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Gültigkeit:

Ab 01.07.2026 bis zum 30.06.2028 oder bis zum Erscheinen des Folgekataloges.

Der Katalog 2024/26 ist ab dem 01.07.2026 ungültig.

IMPRESSUM

Herausgeber und Konzept:

PRECITOOL Werkzeughandel
GmbH & Co. KG Zentrallager
Lingenfeld 1 | 36286 Neuenstein
Telefon: 06677 9229-0
E-Mail: info@precitool.de
Webseite: www.precitool.de

Erscheinungsjahr: 2026

